

<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 電磁弁 桃太郎Ⅱ (ピストン式) </div>	PF25-V	標準品	PF25C-V	受注品
	1.0MPa 	通電開 SCS製 呼び径15~25 呼び径32~50 型式：PF-25型	1.0MPa 	通電閉 SCS製 呼び径15~25 呼び径32~50 型式：PF-25C型

POINT オールマイティ ステンレス桃太郎Ⅱ RoHS対応

標準仕様	動作	通電開	通電閉	
	適用流体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.		
	流体温度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)		
	適用圧力	0~1.0MPa		
	流体粘度	20cSt以下		
	定格電圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保護構造	防塵・防沫・屋内用※1. (屋外で使用する場合、端子箱を併用してください※2)		
	端接続	JIS 10K FFフランジ		
	材質	本体	SCS 注1.	
		要部	SUS	
ディスク		テフロン		

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 kg)
15	112×126 2.6	2 (8)	112×192 3	2 (8)
20	118×142 3.5	2 (10)	118×199 3.8	2 (10)
25	140×150 5.2	2 (13)	140×207 5.5	2 (14)
32	150×184 6.8	2 (17)	150×229 7.2	2 (17)
40	160×190 8	2 (20)	160×235 8.4	2 (19)
50	190×209 10.4		190×254 11	


■価格加算

記号	仕様	加算額
2-9	AC24V 50Hz	9,500
2-A	AC24V 60Hz	
2-E	AC110V 50Hz	
2-G	AC220V 50Hz	
2-C	DC24V	
2-D	DC100V	17,500
3-1	屋外用TB-03型端子箱付	5,800

- 呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPF-25Y、25CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。)
- 手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く)
- ※1.呼び径32以上は防塵・防滴形となります。
- ※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防沫形、呼び径32以上の場合、防雨形となります。
- ※3.共用電圧コイルの結線方法は140頁をご参照ください。

★他の特殊電圧はお問い合わせください。
*端子箱については160頁をご参照ください。

記事

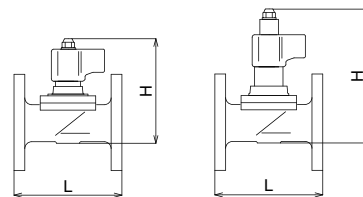

※4.面間寸法は旧PF-15,15C型と同じです。

注1.燃料油及び、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
注2.呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。
注3.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。
注4.純水に使用する場合は、お問い合わせください。