


No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質	No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
26	—	—	—	—	1	VALVE BODY	ホンタイ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
27	GASKET	ガスケット	COPPER	C 1100P	2	FLOAT CASE	フロートケース	—	—
28	TOOTHED LOCK WASHER	ハツキザガネ	STAINLESS STEEL	SUS 304	3	—	—	—	—
29	BOLT	ロツカクボルト	ROLLED STEEL	SS 400	4	—	—	—	—
30	BOLT	ロツカクボルト	STAINLESS STEEL	SUS 304	5	FLOAT	フロート	STAINLESS STEEL	SUS 304
31	BOLT	ロツカクボルト	—	—	6	LEVER	レバー	—	SCS 13
32	NUT	ロツカクナツト	—	—	7	HANGER	レバーササエ	—	—
33	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R	8	SPRING POST & SPRING	スプリングポスト & クドウバネ	STAINLESS STEEL & ALLOY TOOL STEEL	SUS 304 インコネル
34	LIFTING EYE BOLT	アイボルト	ROLLED STEEL	SS 400	9	CHECK HANGER	チャッキハンガー	STAINLESS STEEL	SUS 304
35	NUT	ロツカクナツト	—	—	10	CHECK DISC	チャッキベンタイ	—	SCS 13
36	STUD, NUT	スタツド, ナツト	—	—	11	CHECK SEAT RING	チャッキベンザ	—	SUS 630
37	NAME PLATE	ネームプレート	COPPER	C 2720	12	PLUG	シツツタ	BRASS	C3604 B
					13	STRAINER	ストレーナ	STAINLESS STEEL	SUS 304
					14	EXHAUST SEAT RING	ハイキベンザ	—	SUS 630
					15	EXHAUST DISC	ハイキベンタイ	—	SUS 440C & SUS 303
					16	PRESSURIZATION SEAT RING	カアツベンザ	—	SUS 630
					17	PRESSURIZATION DISC	カアツベンタイ	—	—
					18	ARM	アーム	—	SCS 13
					19	CONNECTION ARM	レンケツアーム	—	—
					20	CONNECTION PIN & RETAINING RING	レンケツピン & エガタメワ	—	SUS 304
					21	PIN & RETAINING RING	ピン & エガタメワ	—	—
					22	RETAINING RING	エガタメワ	—	—
					23	PIN & RETAINING RING SPACER	ピン & エガタメワ スペーサー	—	—
					24	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
					25	GASKET	ガスケット	COPPER	C 1100P

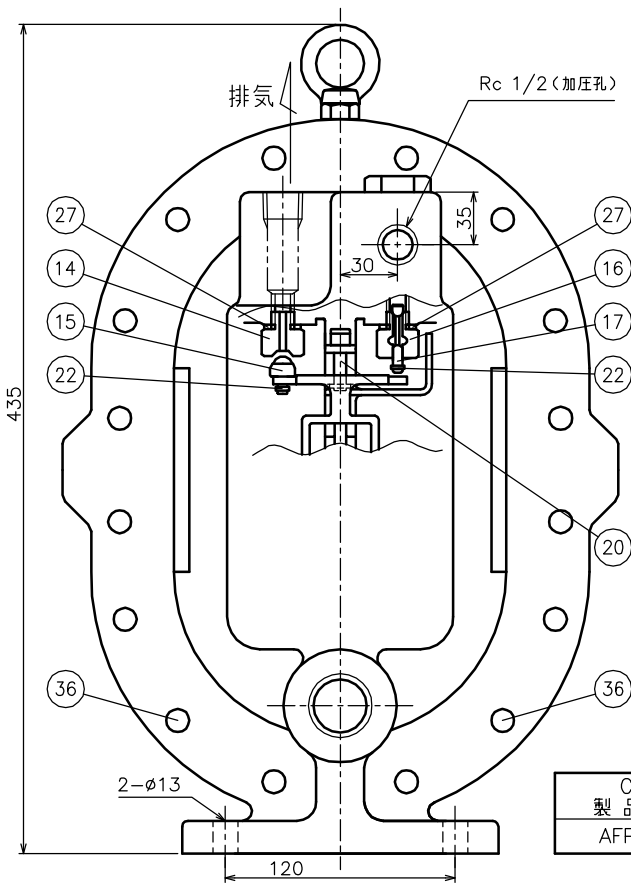

SPECIFICATION (仕様)	
SIZE (呼び径)	25
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MAX. 0.5MPa
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. 160°C
HYDRAULIC TEST PRESS. (水圧試験)	0.75MPa
MASS (質量)	41kg

AFP-2H TYPE PUMPING TRAP	DRAWING 製 図	K. Nakamura
	CHECK 検 図	Y. Yonakura
	DATE 付	2018-4-23
	NOTE	
AFP-2H型 ポンピングトラップ		
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No.		
AFP2H-91A-P		
 VENN CO., LTD. 株式会社		

CODE
製品記号
AFP2H-M