
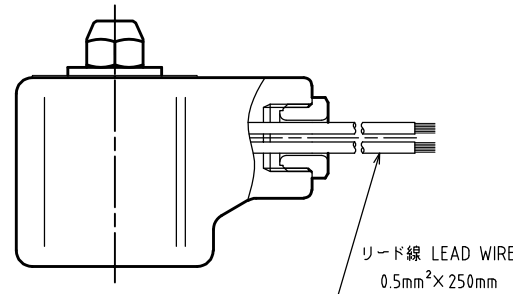



DIMENSIONS (mm)

SIZE	d	L	H	G	W	A	B	E
32	1 1/4	106	138	27	78	59	54	110
40	1 1/2	118	141	30	92	59	54	113
50	2	140	153	37	136	59	54	125

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS.(適用圧力)	MPa
APPLICABLE TEMP.(流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

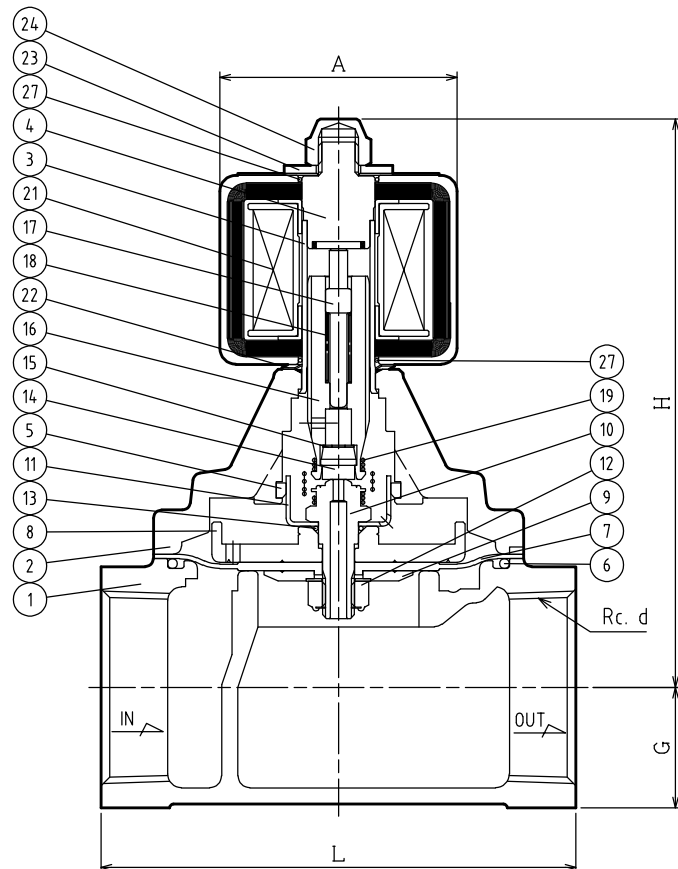


AC24V 50/60Hzの場合

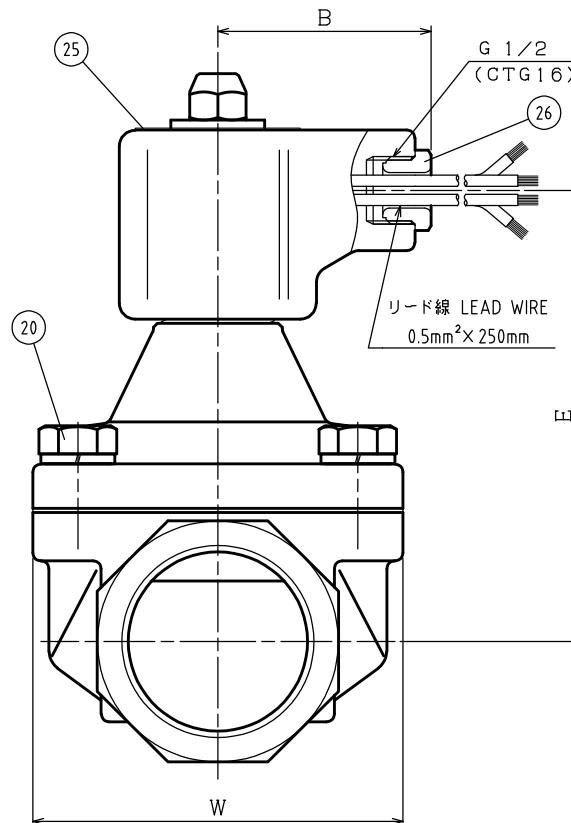

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホントイ	CAC408	1
2	COVER	ウエフタ	C3771B	1
3	GUIDE PIPE	アンナイカン	SUS304.TP	1
4	FIXED CORE	コティコア	SUS & Cu	1
5	GUIDE RING	ガイドリング	PTFE	1
6	O RING	Oリング	NBR	1
7	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	NBR	1
8	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムウケ	C3604B	1
9	DIAPHRAGM WASHER	ダイヤフラムオサエ	C3604B	1
10	PILOT SEAT	Pベンザ	SUS304	1
11	PISTON GUIDE	ピストンガイド	SUS304	1
12	U NUT & WASHER	Uナット & サラバネ	SUS304	1
13	O RING	Oリング	NBR	1
14	PILOT DISC	Pディスク	NBR	1
15	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
16	PLUNGER	プランジャ	SUS	1
17	PUSH ROD	オシボウ	SUS304	1
18	PLUNGER SPRING	プランジャバネ	SUS	1
19	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS	1
20	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS304	4~6
21	MAGNET COIL	デンジコイル		1
22	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1
23	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
24	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1
25	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1
26	GRAND NUT	グランドナット	PLASTIC	1
27	O RING	Oリング	NBR	2

結線方法 WIRING METHOD

(AC100V or AC200Vの場合)

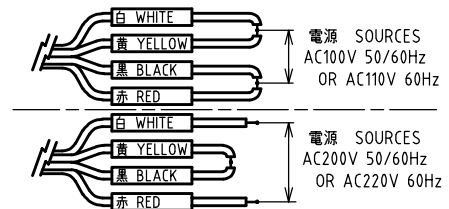

作 動
OPERATION
通電開
ENERGIZED OPEN

CODE
製品記号
WS22-F

WS-22 TYPE SOLENOID VALVE WS-22 型 電磁弁	DRAWING 製 図	Y. Konno
	CHECK 検 図	K. Nakamura
	DATE 付	2021-08-19
	NOTE	AC用 32/50A
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号	VENN CO., LTD. 株式会社	
DWG.No. WS22-02C-P		