8 スチームトラップ

製品記号	AK20-M
	受注品
	2.0MPa 蒸気 FCD製 型式：AK-20型

POINT	バケット式 MAX.2.0MPa プロテクター搭載
標準仕様 形式	バケット式
適用流体	蒸気
流体温度	220℃以下
適用圧力	0.035～2.0MPa
端接続	JIS Rcねじ
材質 本体	FCD
材質 要部	弁体・弁座・バケット（SUS）
材質 プロテクター	SCS

呼び径	ねじ込形	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）
価格（円） 15	92,100	184×204	11.5
20	92,100	184×204	11.5
25	92,100	184×204	11.5

記事



8 スチームトラップ

製品記号	AD19-M	AD19F-M
	標準品	標準品
	1.6MPa 蒸気 FCD製 ストレーナ内蔵※ 型式：AD-19型	1.6MPa 蒸気 FCD製 ストレーナ内蔵※ 型式：AD-19F型



POINT	サーモダイナミック式	
標準仕様 形式	サーモダイナミック式（ディスク式）	
適用流体	蒸気	
流体温度	220℃以下	
適用圧力	0.03～1.6MPa	
端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K・16K・20K（共用）FFフランジ
材質 本体	FCD	
材質 要部	ディスク・弁座（SUS）	
背圧許容度	入口側圧力の50%以下（最小差圧0.03MPa）	

呼び径	ねじ込形	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）	フランジ形	寸法L×H（mm）	梱包質量（kg）
価格（円） 15	**30,600**	98×132	2.3	**42,400**	175×132	4
20	**31,600**	104×132	2.4	**44,800**	195×132	4.4
25	**33,000**	112×140	2.7	**48,200**	215×140	5.8

記事
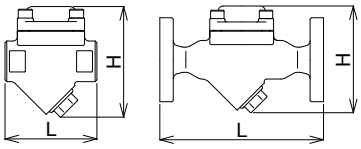
●不凍結弁内蔵のAD-19B型（ねじ込形）、AD-19FB型（フランジ形）も製作しています。
（適用圧力は0.07～1.6MPaとなります。）
※ストレーナの網目は80メッシュです。