12 製品記号

温度調節
電磁弁

	TPS22-W	TPF22-W
	受注品	受注品
	0.7MPa CAC製	0.7MPa CAC製
	蒸気 温水	蒸気 温水
	型式：TPS-22型	型式：TPF-22型

POINT 温度調節器付 加熱用

標準仕様	本体部	用途	加熱用☆	
		作動	オンオフ（通電時弁開）	
		適用流体	蒸気・温水	
		流体温度	5～170℃（温水の場合100℃以下）	
		適用圧力	0～0.7MPa	
		適用周囲温度	5～55℃	
		定格電圧	AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz又はAC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz	
		保護構造	防塵形・屋内用	
		端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ
		材質	本体（CAC）、弁体（C3604、PTFEディスク入り）	
	調節器部	入力方式	測温抵抗体：Pt500Ωリード線1.5m付★	
		制御方式	2位置式	
		設定温度範囲	0～120℃	

呼び径	ねじ込形	寸法L×H（㎜） 梱包質量（kg）	フランジ形	寸法L×H（㎜） 梱包質量（kg）
価格（円） 10	134,000	63×133 2.6		
15	134,000	63×133 2.5	162,000	112×139 4.1
20	138,000	80×148 3	171,000	118×154 5
25	145,000	90×158 3.5	188,000	140×163 6.7
32	169,000	106×174 4.2	206,000	150×179 8.1
40	180,000	118×180 5	221,000	160×185 9.3
50	202,000	140×199 6.7	246,000	190×203 11.9

記事

☆冷却用（適用流体：水）も製作しています。（製品記号：TPS22-WA、TPF22-WA）
★測温抵抗体のリード線は、市販絶縁電線で10mまで延長使用可能です。（弊社でも製作しています。）
測温抵抗体について、他の構造のものはお問い合わせください。

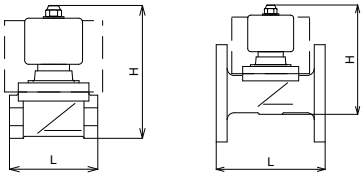

※面間寸法は旧TPS-12型、TPF-12型と同じです。