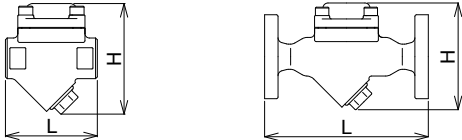


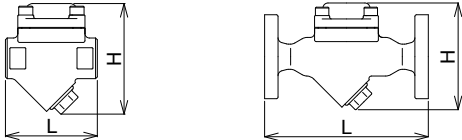


8 製品記号		AD19-M	AD19F-M	AD22-D	AD22F-D
NEW		NEW		NEW	
標準品		標準品		標準品	
1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵※		1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵※		1.6MPa SCS製 ストレーナ内蔵※	
蒸気		蒸気		蒸気	
					
型式：AD-19型		型式：AD-19F型		型式：AD-22型	
型式：AD-22F型					
POINT		サーモダイナミック式		ステンレス製 スチームトラップ	
標準仕様	形式	サーモダイナミック式 (ディスク式)			
	適用流体	蒸気			
	流体温度	220℃以下			
	適用圧力	0.03~1.6MPa			
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K・16K・20K(共用) FFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 20K RFフランジ 注1.
	材質	FCD		SCS	
必要部	ディスク・弁座 (SUS)		SUS		
背圧許容度	入口側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)				
価格(円)	呼び径	ねじ込形	フランジ形	ねじ込形	フランジ形
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L (mm) 梱包質量 (kg)	寸法L (mm) 梱包質量 (kg)
	15	30,600 98×132 2.3	42,400 175×132 4	75,200 2.1	129,000 175 4.4
	20	31,600 104×132 2.4	44,800 195×132 4.4	78,300 2.1	153,000 195 4.7
25	33,000 112×140 2.7	48,200 215×140 5.8	81,300 2.1	180,000 215 5.4	
記事	<p>●不凍結弁内蔵のAD-19B型 (ねじ込形)、AD-19FB型 (フランジ形) も製作しています。 (適用圧力は0.07~1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。</p> 		<p>注1. JIS 10K FF・RF、16K RFフランジも製作しています。 注2. 一次側不凍結弁付のAD-22B型(ねじ込形)、AD-22FB型(フランジ形)も製作しています。(適用圧力は0.07~1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。</p> 