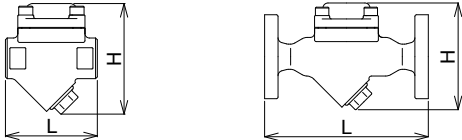


8 製品記号		AD19-M	AD19F-M	AD22-D	AD22F-D				
NEW		NEW		NEW					
標準品		標準品		標準品					
1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵※ 蒸気		1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵※ 蒸気		1.6MPa SCS製 ストレーナ内蔵※ 蒸気					
型式：AD-19型		型式：AD-19F型		型式：AD-22型					
型式：AD-19型		型式：AD-19F型		型式：AD-22型					
型式：AD-22型		型式：AD-22F型		型式：AD-22F型					
POINT		サーモダイナミック式		ステンレス製 スチームトラップ					
形 式		サーモダイナミック式 (ディスク式)							
適 用 流 体		蒸気							
流 体 温 度		220℃以下							
適 用 圧 力		0.03~1.6MPa							
端 接 続		JIS Rcねじ	JIS 10K・16K・20K(共用) FFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 20K RFフランジ 注1.				
材 本 体		FCD		SCS					
質 要 部		ディスク・弁座 (SUS)		SUS					
背 圧 許 容 度		入口側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)							
呼 び 径	ね じ 込 形	寸法L×H (mm)	フ ラ ン ジ 形	寸法L×H (mm)	ね じ 込 形	フ ラ ン ジ 形	寸法L (mm)		
		梱包質量 (kg)		梱包質量 (kg)			梱包質量 (kg)	梱包質量 (kg)	
価 格 (円)	15	30,600	98×132 2.3	42,400	175×132 4	75,200	2.1	129,000	175 4.4
	20	31,600	104×132 2.4	44,800	195×132 4.4	78,300	2.1	153,000	195 4.7
	25	33,000	112×140 2.7	48,200	215×140 5.8	81,300	2.1	180,000	215 5.4
記 事		<p>●不凍結弁内蔵のAD-19B型 (ねじ込形)、AD-19FB型 (フランジ形) も製作しています。 (適用圧力は0.07~1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。</p> 				<p>注1. JIS 10K FF・RF、16K RFフランジも製作しています。 注2. 一次側不凍結弁付のAD-22B型(ねじ込形)、AD-22FB型(フランジ形)も製作しています。(適用圧力は0.07~1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。</p> 