


No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質	No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
26	GASKET	ガスケット	COPPER	C 1100P	1	VALVE BODY	ホンタイ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
27	GASKET	ガスケット	〃	〃	2	FLOAT CASE	フロートケース	〃	〃
28	TOOTHED LOCK WASHER	ハツキザガネ	STAINLESS STEEL	SUS 304	3	DISC	ペンタイ	STAINLESS STEEL	SUS 630
29	BOLT	ロツカクボルト	ROLLED STEEL	SS 400	4	SEAT RING	ベンザ	〃	〃
30	BOLT	ロツカクボルト	STAINLESS STEEL	SUS 304	5	FLOAT	フロート	〃	SUS 304
31	BOLT	ロツカクボルト	〃	〃	6	LEVER	レバー	〃	SCS 13
32	NUT	ロツカクナツト	〃	〃	7	HANGER	レバーササエ	〃	〃
33	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R	8	SPRING POST & SPRING	スプリングポスト & クドウバネ	STAINLESS STEEL & ALLOY TOOL STEEL	SUS 304 インコネル
34	LIFTING EYE BOLT	アイボルト	ROLLED STEEL	SS 400	9	CHECK HANGER	チャッキハンガー	STAINLESS STEEL	SUS 304
35	NUT	ロツカクナツト	〃	〃	10	CHECK DISC	チャッキペンタイ	〃	SCS 13
36	STUD, NUT	スタッド, ナツト	〃	〃	11	CHECK SEAT RING	チャッキベンザ	〃	SUS 630
37	NAME PLATE	ネームプレート	COPPER	C 2720	12	PLUG	シツツタ	BRASS	C3604 B
					13	STRAINER	ストレーナ	STAINLESS STEEL	SUS 304
					14	EXHAUST SEAT RING	ハイキベンザ	〃	SUS 630
					15	EXHAUST DISC	ハイキペンタイ	〃	SUS 440C & SUS 303
					16	PRESSURIZATION SEAT RING	カアツベンザ	〃	SUS 630
					17	PRESSURIZATION DISC	カアツペンタイ	〃	〃
					18	ARM	アーム	〃	SCS 13
					19	CONNECTION ARM	レンケツアーム	〃	〃
					20	CONNECTION PIN & RETAINING RING	レンケツピン & エガタメワ	〃	SUS 304
					21	PIN & RETAINING RING	ピン & エガタメワ	〃	〃
					22	RETAINING RING	エガタメワ	〃	〃
					23	PIN & RETAINING RING SPACER	ピン & エガタメワ スペーサー	〃	〃
					24	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
					25	GASKET	ガスケット	COPPER	C 1100P

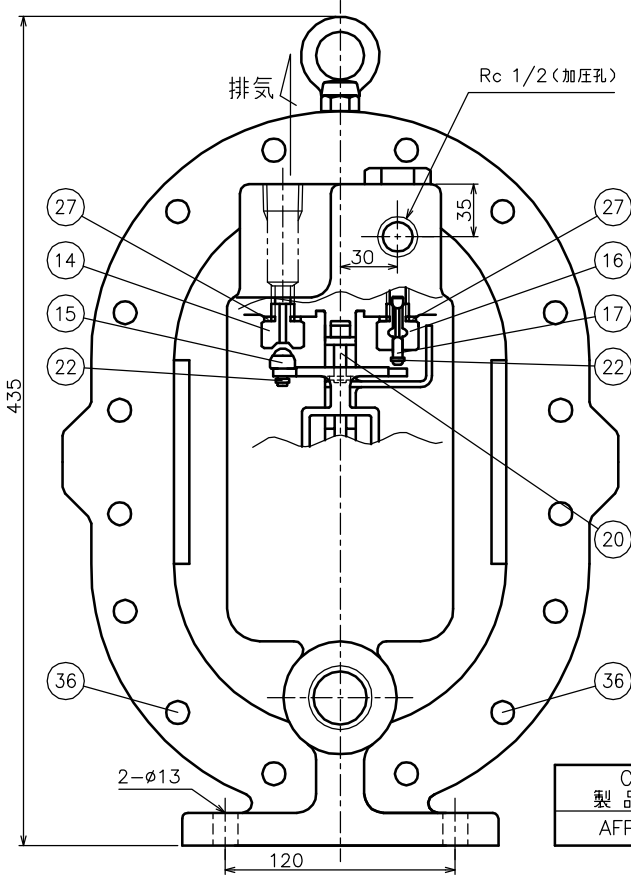

SPECIFICATION (仕様)	
SIZE (呼び径)	25
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MAX. 0.5MPa
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. 160°C
HYDRAULIC TEST PRESS. (水圧試験)	0.75MPa
MASS (質量)	42kg

AFP-1H TYPE PUMPING TRAP	DRAWING 製 図	K. Nakamura
	CHECK 検 図	Y. Yonakura
	DATE 付	2018-4-23
	NOTE	トラップ機能内蔵型
AFP-1H型 ポンピングトラップ		
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No. AFP1H-91A-P		

CODE  
製品記号  
AFP1H-M