NO.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS	NO.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAC 406	1		6	DISC	ベンタイ	NORYL	1	
2	JOINT	ツギテ	CAC 406	1		7	GUIDE	ガイド	NORYL	1	
3	UNION NUT	ユニオンナット	CAC 406	1		8	SEAT	ベンザ	NORYL	1	
4	RING	リング	C5191W	1		9	DISC SPRING	ベンバネ	SUS304WPB	1	
5	SEAT DISC	ディスク	EPDM	1		10	O RING	O リング	EPDM	1	

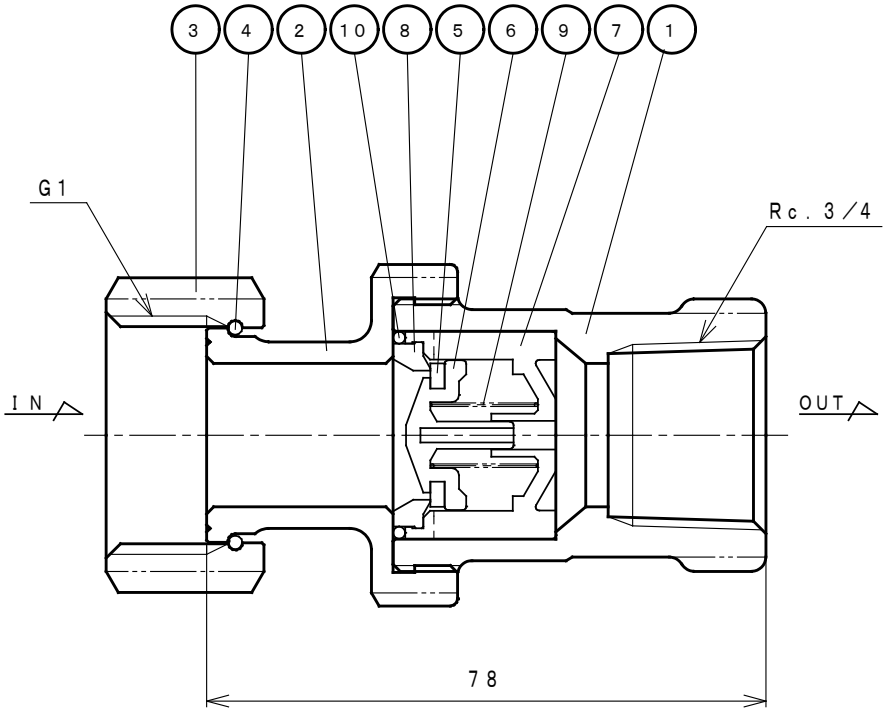

DIMENSIONS(mm)

仕 様 SPECIFICATIONS

適 用 流 体 APPLICABLE FLUID	水道水・水・温水 COLD OR HOT WATER
適 用 圧 力 APPLICABLE PRESSURE	最高. 1．0MPa MAX.
流 体 温 度 APPLICABLE TEMPERATURE	5 ～ 90°C
耐 圧 試 験 PRESSURE TEST	水圧にて 1．75MPa HYDRAULIC

水 道 法 性 能 基 準 適 合 品
[鉛 除 去 表 面 処 理]

製品記号 CODE
CS1USN−F

CS−1USN TYPE
SINGLE
CHECK VALVE
CS−1USN 型
単式逆止弁

APPROVED 承認	CHECK 検図	DRAWING 製図
		M. MOGAMI
DATE 日付	2005−02−25	
NOTE		

APPROVED DWG. NO. 出図番号

DWG. No. 原図番号
CS1USN−61B−P

SER. No. 管理番号

VENN CO.,LTD.
株式会社 ベン