


No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	BODY	ホントイ	ROLLED STEEL & CARBON STEEL	SS 400 & STPG 370
2	SLEEVE	スリーブ	STAINLESS STEEL & CARBON STEEL	SUS 304 & STPG 370
3	PACKING GLAND	パッキンオサエ	ROLLED STEEL	SS 400
4	PACKING	パッキン	GRAPHITE & CARBON FIBER	グラファイト & カーボンファイバー
5	GUARD RING	ガードリング	PTFE	PTFE
6	STOPPER	ストッパー	STAINLESS STEEL	SUS 304
7	STUD , NUT	スタッド, ナット	ALLOY STEEL & STAINLESS STEEL	SNB 7 & SUS 304

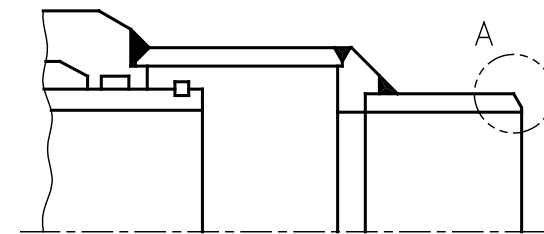

SIZE : 300A

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L	A	D	MASS(kg)
20	590	83	27.2	5
25	590	90	34.0	5
32	590	100	42.7	7
40	590	105	48.6	7
50	590	120	60.5	11
65	630	135	76.3	14
80	640	145	89.1	20.5
100	680	185	114.3	23.5
125	680	210	139.8	28.5
150	730	235	165.2	35
200	730	300	216.3	55
250	780	350	267.4	89
300	780	415	318.5	121

SPECIFICATIONS (仕様)

APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MAX. (最高) 1.0MPa
EXPANSION & CONTRACTION (伸縮量)	+40mm , -160mm
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. (最高) 220 °C
HYDRAULIC TEST PRESS. (水圧試験圧力)	1.5 MPa

JS-6HW TYPE EXPANSION JOINT (SLEEVE TYPE) JS-6HW 型 スリーブ形伸縮管継手	DRAWING 製 図	Y. Yonekura
	CHECK 検 査	T. Komatsu
	DATE 日 付	2012-2-20
	NOTE	

CODE
製品記号
JS6HW-N

APPROVED DWG.No.

出 図 番 号

DWG.No.

JS6HW-01J-P



VENN CO., LTD.

株式会社