
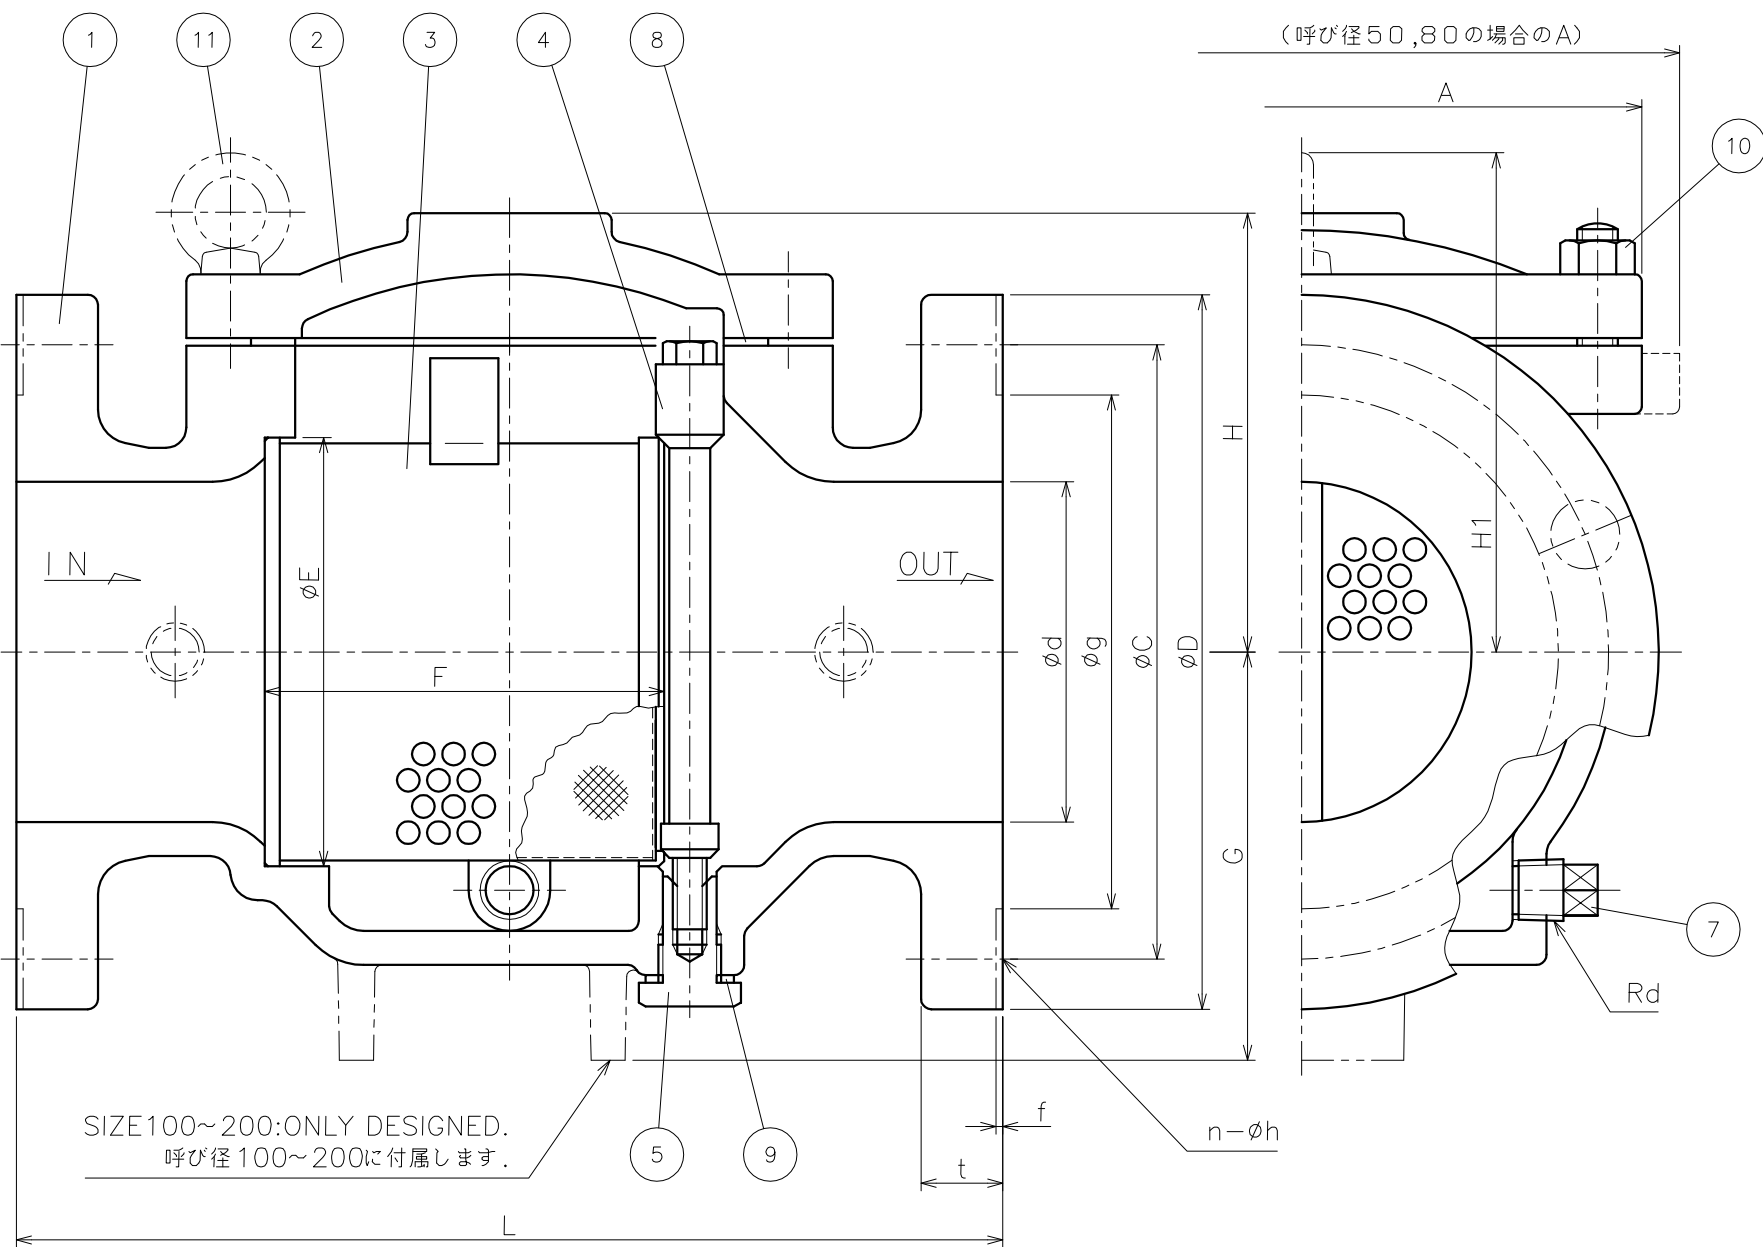


No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	BODY	ホンタイ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
2	COVER	カバー	"	"
3	NET	ネット	STAINLESS STEEL	SUS 304
4	STOPPER	ストッパー	"	"
5	BUSH	ブッシュ	BRASS	C 3604 B
6	PLUG (SIZE 80~200)	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
7	PLUG	プラグ	"	"
8	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
9	GASKET	ガスケット	COPPER	C 1100P
10	STUD, NUT	スタッド, ロックナット	ALLOY STEEL & STAINLESS STEEL	SNB 7 & SUS 304
11	EYE BOLT (SIZE 125~ 200)	アイボルト	ROLLED STEEL	SS 400

SPECIFICATIONS (仕様)	
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MAX. 1.0MPa
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. 184°C
	MAX. 220°C

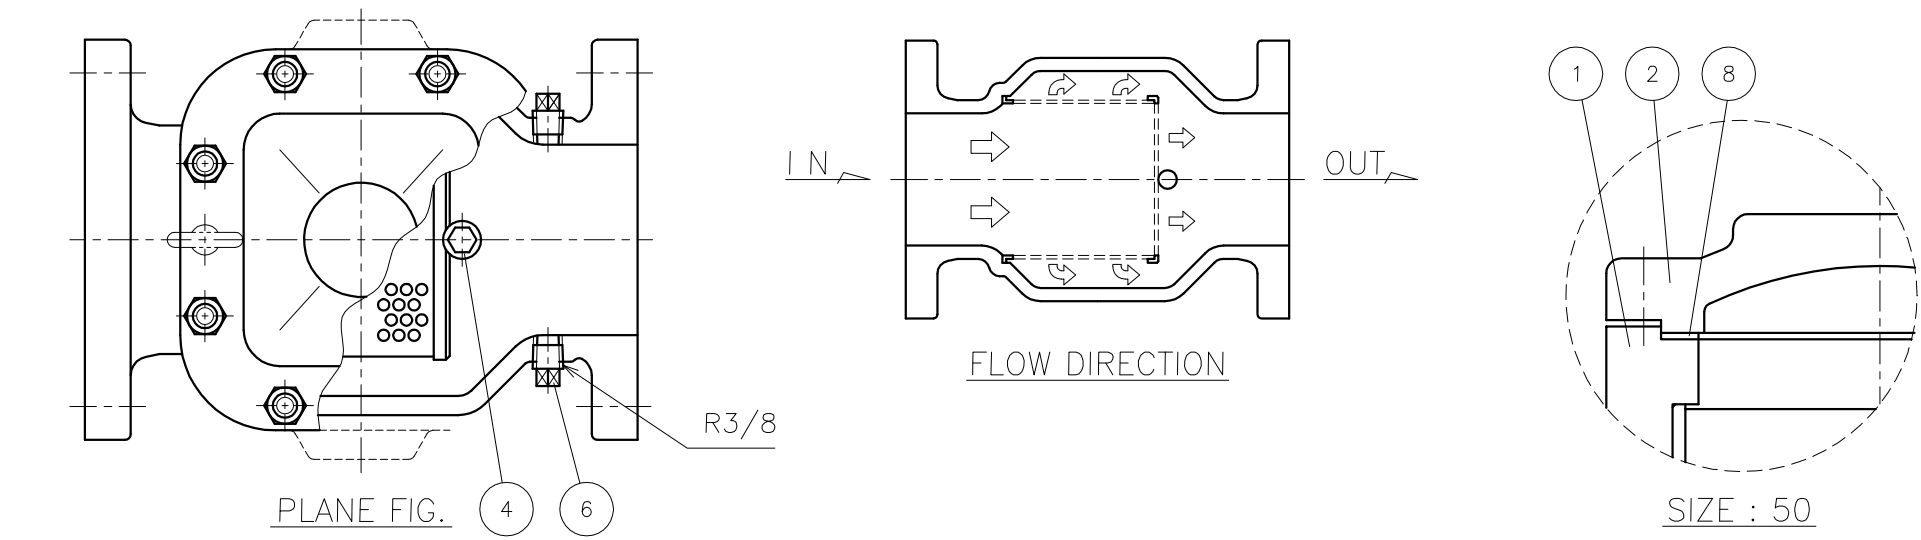

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE: JIS 10K

SIZE	L	D	C	g	d	t	f	n	h	H	H1	G	A	E	F	Rd	MASS (kg)
50	200	155	120	96	50	20	2	4	19	80	-	-	132	64	67	3/8	10
65	240	175	140	116	65	22	2	4	19	95	-	-	158	88	78	3/8	15
80	261	185	150	126	80	20	2	8	19	108	-	-	200	100.5	101	3/8	19
100	282	210	175	151	100	20	2	8	19	129	-	130	200	126	118	1/2	29
125	336	250	210	182	125	22	2	8	23	-	181	140	252	164	141	1/2	43
150	376	280	240	212	150	24	2	8	23	-	205	165	282	189.5	173	1/2	64
200	442	330	290	262	200	22	2	12	23	-	274	200	368	266	217	1/2	106

※呼び径: 50~150のフランジ厚さは鋼製管フランジ (JIS B2220) のフランジ厚さより厚くなります。

CODE 製品記号	MESH メッシュ
KT1-M	20
KT1-M	40
KT1-M	60
KT1-M	80
KT1-M	100

KT-1 TYPE STRAINER	DRAWING 製 図	R. Yada
	CHECK 検 査	S. Hosokawa
KT-1 型 ストレーナ	DATE 日 付	2020-5-18
	NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No. KT1-91E-P		
		VENN CO., LTD. 株式会社