DIMENSIONS (mm)　　FLANGE CODE:JIS 10K FF

SIZE	d	L	D	C	t	n	h	H	H1	H2	E	F	J	K	Mass (kg)
125	125	420	250	210	20	8	23	470	295	175	140	250	3/4	1/2	55
150	150	490	280	240	22	8	23	545	345	200	180	300	3/4	1/2	84
200	200	570	330	290	22	12	23	630	415	215	220	360	3/4	1/2	114
250	250	640	400	355	24	12	25	760	525	235	250	460	3/4	1/2	173
300	300	710	445	400	24	16	25	940	665	275	290	580	3/4	1/2	235
350	350	770	490	445	26	16	25	1065	755	310	330	660	3/4	1/2	307
400	400	840	560	510	28	16	27	1200	865	335	370	740	1	1/2	411

NO.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	SUS304TP	1	
2	BOTTOM PLATE	ソコイタ	SUS304	1	
3	NOZZLE	ノズル	SUS304TP	2	
4	NET HOLDER	ネットホルダー	SUS304	1	
5	BODY FLANGE	ホンタイフランジ	SUSF304	1	JIS10K-FF
6	COVER	カバー	SUSF304	1	JIS10K-FF(BL)
7	NOZZLE FLANGE	ノズルフランジ	SUSF304	2	
8	NET	ネット	SUS304	1set	
9	BOLT	ボルト	SUS304		
10	NUT	ナット	SUS304		
11	GASKET	ガスケット	NON ASBESTOS	1	
12	HANDLE	ハンドル	SUS304	1-2	
13	DRAIN PLUG	ドレンプラグ	SUS304	1	
14	VENT PLUG	ベントプラグ	SUS304	1	
15	BOSS	ボス	SUS304	1	
16	RIB	フレドメ	SUS304	3	
17	NAME PLATE SEAT	ネームプレートシート	SUS304	1	
18	NAME PLATE	ネームプレート	SUS304	1set	

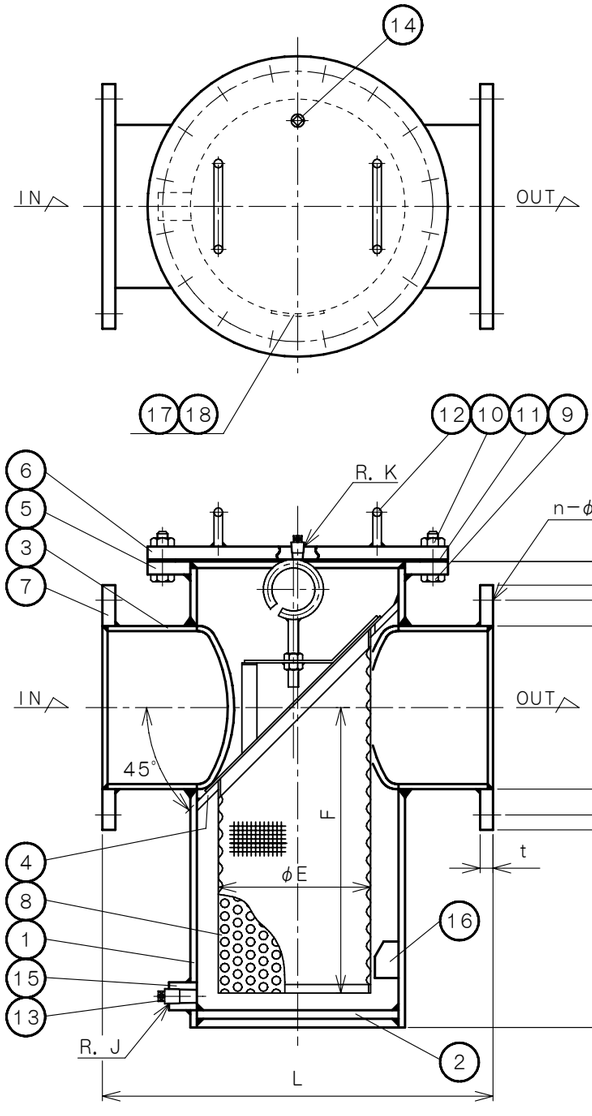

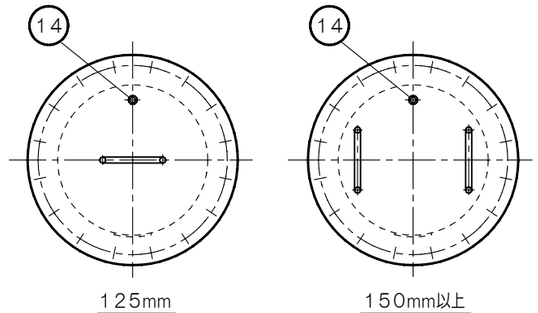

⑫ ハンドル位置詳細

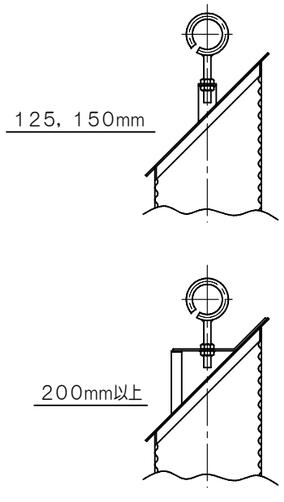

⑧ ネット把手形状

メッシュ（MESH）

製品記号 CODE	メッシュ (MESH)	指定 (REQUEST)
KU4−D	5	
	10	
	20	
	30	
	40	
	50	
	60	
	パンチ穴	

仕様
SPECIFICATIONS

適用流体 APPLICABLE FLUID	気体・液体 GASES AND LIQUIDS
適用圧力 APPLICABLE PRESSURE	最高. MAX. 1.0MPa
流体温度 APPLICABLE TEMPERATURE	最高. MAX. 184℃
耐圧試験 PRESSURE TEST	水圧にて HYDRAULIC 1.5MPa
許容差圧 PRESSURE DIFFERTIAL LIMIT	0.1MPa

KU−4 TYPE
STRAINER
KU−4 型
ストレーナ

APPROVED 承認	CHECK 検図	DRAWING 製図
K. NAKAMURA	R. Hanada	N. KIMURA
DATE 日付	2020-04-27	
NOTE		

APPROVED DWG. NO. 出図番号

DWG. No. 原図番号
KU4−01D−P

SER. No. 管理番号

VENN CO.,LTD.
株式会社 ベン