
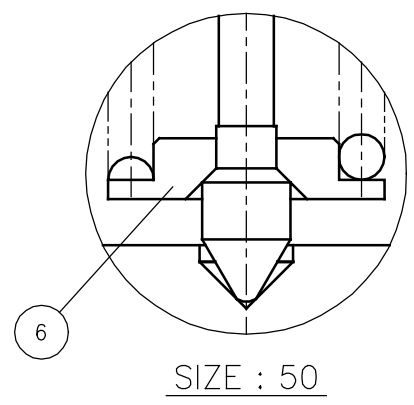
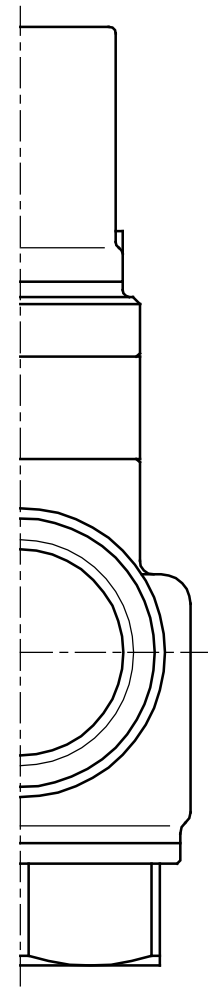


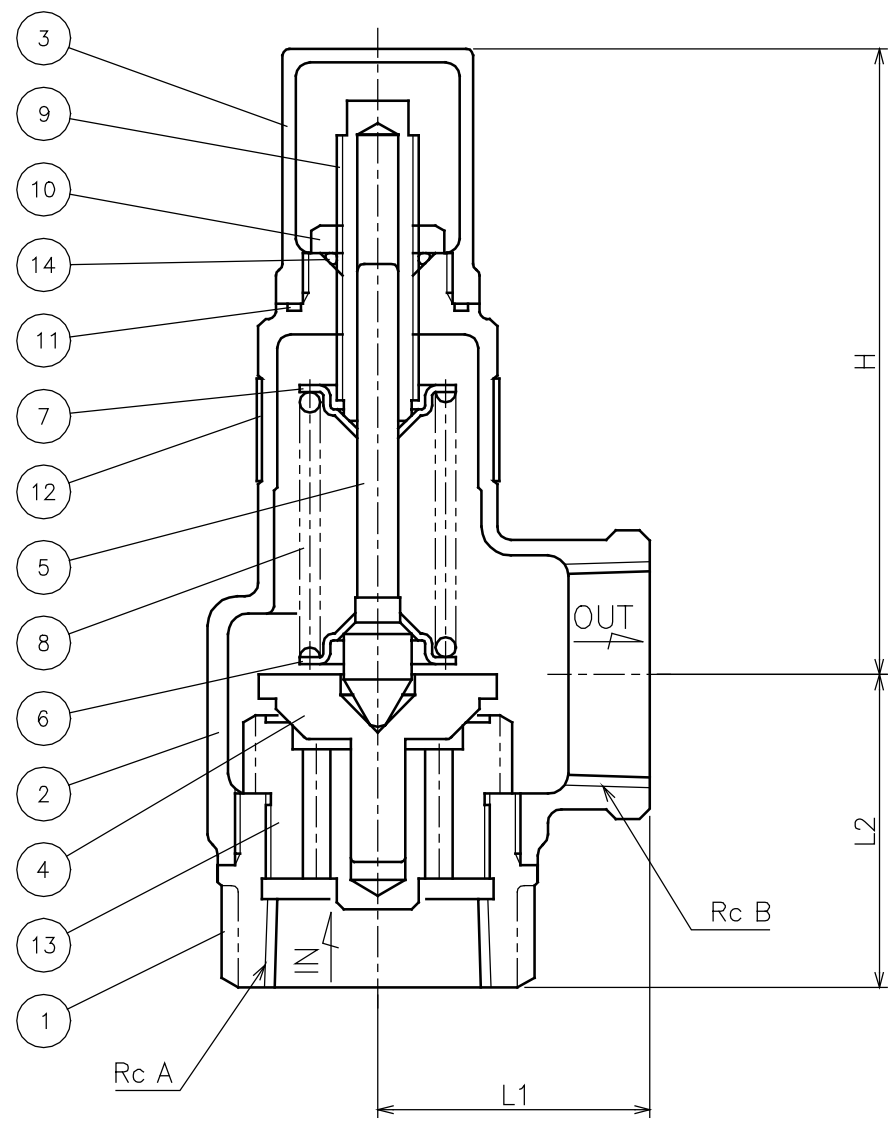

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	STAINLESS STEEL	SCS 13
2	SPRING CASE	バネケース	CAST BRONZE	CAC 406
3	CAP	キャップ	〃	〃
4	DISC	ベンタイ	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	STEM	ステム	〃	〃
6	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	〃	〃
7	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	〃	〃
8	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	〃	〃
9	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	BRASS	C 3604 B
10	LOCK NUT	チョウセツナット	〃	〃
11	GASKET	ガスケット	PLASTIC	PTFE
12	NAME PLATE	ネームプレート	ALUMINIUM ALLOY	A 1050 P
13	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 304
14	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L1	L2	H	Rc A	Rc B
15	30	36	84	1/2	1/2
20	35	40	89	3/4	3/4
25	40	46	92	1	1
32	50	54	114	1 1/4	1 1/4
40	55	60	120	1 1/2	1 1/2
50	65	73	151	2	2

SPECIFICATIONS(仕様)		
FLUID(流体)		
SET PRESS.(設定圧力)		MPa
TEMP.(温度)		℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE (MPa)	
	SIZE : 15~25	SIZE : 32~50
SL38E-D1	0.035 ~ 0.2	0.035 ~ 0.2
SL38E-D2	OVER 0.2 TO 0.5	OVER 0.2 TO 0.5
SL38E-D3	OVER 0.5 TO 1.0	OVER 0.5 TO 1.0
SL38E-D4	OVER 1.0 TO 1.6	---

SL-38E TYPE
RELIEF VALVE

SL-38E 型
レリーフ弁

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.
SL38E-91D-P

DRAWING 製 図	S. Hosokawa
CHECK 検 査	T. Komatsu
DATE 日 付	2012-12-20
NOTE	

**VENN CO., LTD.**
株式会社 