
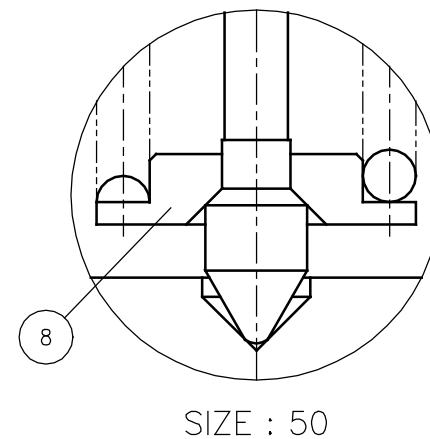


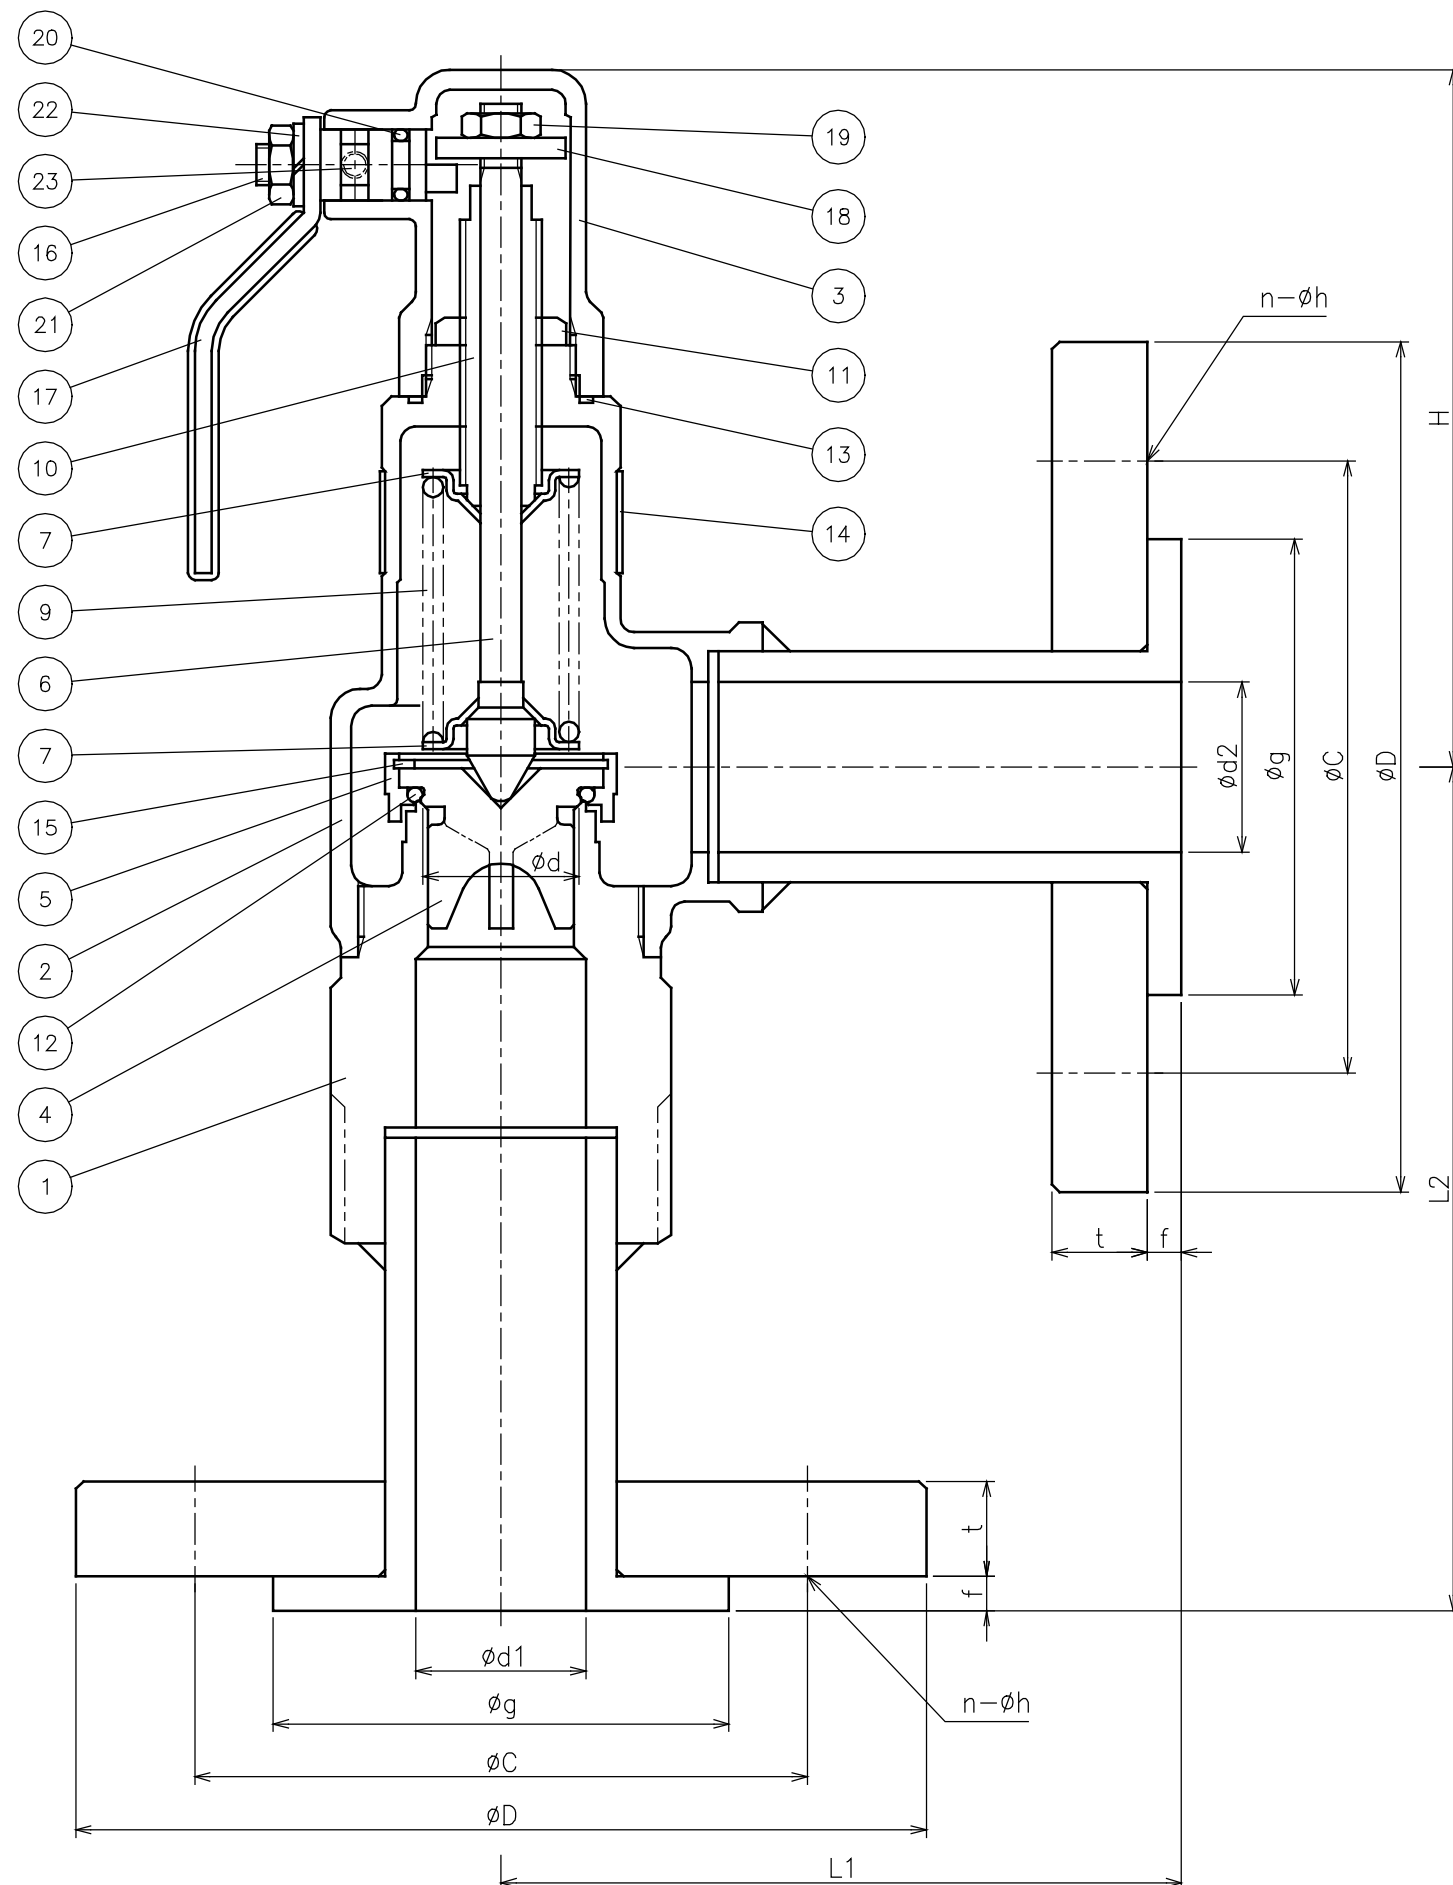

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホントイ	STAINLESS STEEL	SUS 304
2	SPRING CASE	バネケース	〃	SCS 13
3	CAP	キャップ	〃	〃
4	DISC GUIDE	ベンタイガイド	〃	〃
5	HOLDER	ホルダー	〃	SUS 304
6	STEM	ステム	〃	〃
7	SPRING SEAT	バネウケ	〃	〃
8	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ(50A)	〃	〃
9	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	〃	〃
10	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	〃	〃
11	LOCK NUT	チョウセツナット	〃	〃
12	O RING	オリング	SYNTHETIC RUBBER	FKM
13	GASKET	ガスケット	PTFE	PTFE
14	NAME PLATE	ネームプレート	ALUMINIUM ALLOY	A 1050 P
15	RETAINING RING	トメワ	STAINLESS STEEL	SUS 304
16	CAM	カム	〃	〃
17	LEVER	レバー	STAINLESS STEEL & PLASTIC	SUS 304 & PVC
18	STEM NUT	ステムナット	STAINLESS STEEL	SUS 304
19	LOCK NUT	6カクナット	〃	〃
20	O RING	オリング	SYNTHETIC RUBBER	FKM
21	NUT	6カクナット	STAINLESS STEEL	SUS 304
22	SPRING WASHER	バネザガネ	〃	〃
23	MACHINE SCREW	ナベコネジ	〃	〃

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE : JIS 10K

SIZE	d	L1	L2	H	d1	d2	D	C	g	t	f	n	h
15	13	90	110	96	15	15	95	70	51	12	5	4	15
20	18.6	95	115	100	20	20	100	75	56	14	5	4	15
25	21.9	100	124	104	25	25	125	90	67	14	5	4	19
32	29.4	110	138	126	32	32	135	100	76	16	5	4	19
40	36.7	125	154	131	40	40	140	105	81	16	5	4	19
50	47.1	135	164	166	50	50	155	120	96	16	5	4	19

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
SL39FV-D1	0.05 ~ 0.1
SL39FV-D2	OVER 0.1 TO 0.2
SL39FV-D3	OVER 0.2 TO 0.5
SL39FV-D4	OVER 0.5 TO 1.0

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

SL-39FV TYPE SAFETY RELIEF VALVE SL-39FV 型 安全逃し弁	DRAWING 製 図	S. Hosokawa
	CHECK 検 査	T. Komatsu
	DATE 日 付	2014-11-5
	NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号	 VENN CO., LTD. 株式会社 	
DWG.No.		
SL39FV-61C-P		