


No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホントイ	STAINLESS STEEL	SUS 304
2	SPRING CASE	バネケース	〃	SCS 13
3	CAP	キャップ	〃	〃
4	DISC	ベントイ	〃	SUS 304
5	STEM	ステム	〃	〃
6	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	〃	〃
7	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	〃	〃
8	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	〃	〃
9	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	〃	〃
10	LOCK NUT	チョウセツナット	〃	〃
11	GASKET	ガスケット	PLASTIC	PTFE
12	NAME PLATE	ネームプレート	ALUMINIUM ALLOY	A 1050 P
13	O RING	オリング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
14	INLET PIPE	イリグチカン	STAINLESS STEEL	SUS 304
15	OUTLET PIPE	デグチカン	〃	〃
16	FLANGE	フランジ	〃	〃

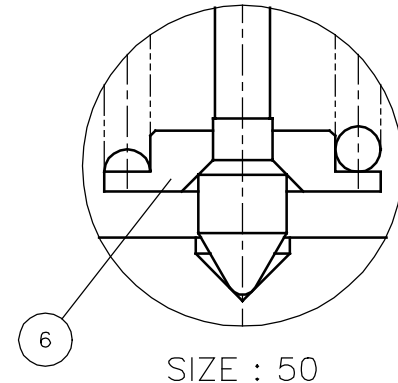

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE : JIS 10K

SIZE	L1	L2	H	d1	d2	D	C	g	t	f	n	h
15	90	110	85	15	15	95	70	51	12	5	4	15
20	95	115	89	20	20	100	75	56	14	5	4	15
25	100	124	93	25	25	125	90	67	14	5	4	19
32	110	138	115	32	32	135	100	76	16	5	4	19
40	125	154	120	40	40	140	105	81	16	5	4	19
50	135	164	152	50	50	155	120	96	16	5	4	19

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
SL40EF-D1	0.035 ~ 0.2
SL40EF-D2	OVER 0.2 TO 0.5
SL40EF-D3	OVER 0.5 TO 1.0

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
SET PRESS.(設定圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃


SL-40EF TYPE
RELIEF VALVE

SL-40EF 型
逃し弁

DRAWING 製 図	S. Hosokawa
CHECK 検 査	T. Komatsu
DATE 日 付	2014-11-5
NOTE	

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.
SL40EF-61E-P



VENN CO., LTD.
株式会社