





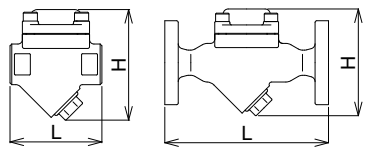


<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	AK20-M		NEW
	受注品		FCD製
<div style="text-align: center;">                  スチームトラップ             </div>	2.0MPa		
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">蒸気</div>	型式：AK-20型	
POINT	バケット式 MAX.2.0MPa プロテクター搭載		
標準仕様	形式	バケット式	
	適用流体	蒸気	
	流体温度	220℃以下	
	適用圧力	0.035~2.0MPa	
	端接続	JIS Rcねじ	
	材質	FCD	
	本体	弁体・弁座・バケット (SUS)	
	要部		
	プロテクター	SCS	
呼び径	ねじ込形		寸法L×H (mm)
価格(円)	15	83,000	梱包質量 (kg)
	20	83,000	184×204
	25	83,000	11.5
			184×204
			11.5
			184×204
			11.5
記事			

<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	AD19-M	AD19F-M	
	標準品	標準品	
<div style="text-align: center;">                  スチームトラップ             </div>	1.6MPa	1.6MPa	
	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">蒸気</div>	FCD製 ストレーナ内蔵*	<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">蒸気</div> FCD製 ストレーナ内蔵*
			
	型式：AD-19型	型式：AD-19F型	
POINT	サーモダイナミック式		
標準仕様	形式	サーモダイナミック式 (ディスク式)	
	適用流体	蒸気	
	流体温度	220℃以下	
	適用圧力	0.03~1.6MPa	
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K・16K・20K(共用) FFフランジ
	材質	FCD	
	本体	ディスク・弁座 (SUS)	
	要部		
	背圧許容度	入口側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)	
呼び径	ねじ込形	フランジ形	寸法L×H (mm)
価格(円)	15	27,600	梱包質量 (kg)
	20	28,500	98×132
	25	29,800	2.3
			104×132
			2.4
			112×140
			2.7
		38,200	175×132
		40,400	4
		43,500	195×132
			4.4
			215×140
			5.8
記事	●不凍結弁内蔵のAD-19B型 (ねじ込形)、AD-19FB型 (フランジ形) も製作しています。 (適用圧力は0.07~1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。		
			

8 スチームトラップ

蒸気