

13 製品記号


小型
機械式
緊急遮断弁

EIM11-VA

受注品

0.5MPa

燃料油
水
空気
ガス



SCS製


型式：EIM-11型

EIM11F-VA

受注品

0.5MPa

燃料油
水
空気
ガス



SCS製

型式：EIM-11F型

POINT **電源・制御盤不要、小型・リリース接続型 ステンレス鋼製**


形 式	手動復帰式
作 動	感震器作動時弁閉 (感震器復帰後、手動にて弁開)、感震器作動加速度：200ガル (震度5強相当)
適用 流体	燃料油 (灯油・軽油・A重油程度) 注、水・空気★ ¹ 、不活性ガス★ ¹
流 体 温 度	5~100℃★ ²
適用 圧 力	0~0.5MPa★ ³
適用 周 圍 温 度	-10~50℃ (凍結不可、結露なきこと)
設 置 場 所	屋内用 (屋外設置及び粉塵が多い場合、防雨カバー付をご使用ください。)★ ⁴
端 接 続	JIS Rcねじ
材 本 体	SCS
要 部	SUS
質 ディスク	PTFE★ ¹
そ の 他	感震器と弁本体間の標準リリース長：1,000mm (適用直線距離500~700mm) ☆

呼び径	ねじ込形		フランジ形	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	554,000	63×244 4	582,000	112×244 5.5
20	559,000	80×249 4.5	591,000	118×249 6
25	567,000	90×257 5	616,000	140×257 8.5
32	584,000	106×267 6	649,000	150×267 9.5
40	601,000	118×273 6.5	667,000	160×272 10.5
50	631,000	140×291 8.5	691,000	190×289 13

★¹ディスク材質は合成ゴム製 (FKM・気体用) も製作しています。
 ★²リミットスイッチ (弁閉側信号接点) 付も製作しています。(流体温度は5~80℃となります。)
 ★³適用圧力0.5MPaを超える場合はお問い合わせください。
 ★⁴防雨カバー・専用ボックス付 (本体部・感震器) も製作しています。

☆リリース長は下記寸法も製作しています。

製品記号	端接続	リリース長 (mm)	適用直線距離 (mm)
EIM11-VB	ねじ込形	500	350~400
EIM11F-VB	フランジ形		
EIM11-VC	ねじ込形	1,800	1,300~1,500
EIM11F-VC	フランジ形		

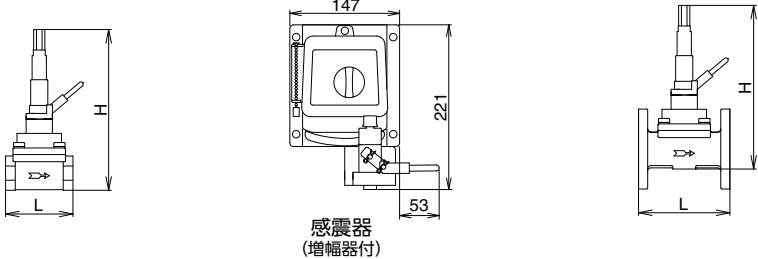

感震器 (増幅器付)

注.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。

燃料油
水
空気
ガス

緊急遮断弁

13