
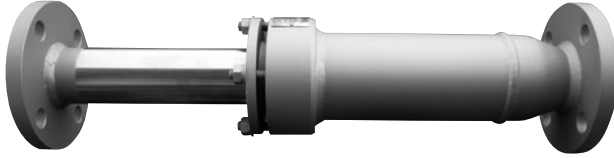


10 製品記号  スリーブ形伸縮管継手	JS5HF-N 標準品 1.0MPa 100mm伸縮	JS6HF-N 標準品 1.0MPa 200mm伸縮	JS7HF-N 受注品 2.0MPa 100mm伸縮	JS8HF-N 受注品 2.0MPa 200mm伸縮			
							
型式：JS-5HF型		型式：JS-6HF型		型式：JS-7HF型		型式：JS-8HF型	

SHASE準拠品

POINT **スリーブジョイント・SHASE準拠品、フランジ形**

標準仕様	形式	スリーブ形			
	形状	単式			
	伸縮量	伸び 20mm	縮み 40mm	伸び 20mm	縮み 40mm
	適用流体	蒸気・空気・気体・水・温水・油			
	流体温度	220℃以下			
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下	
	端接続	JIS 10K FFフランジ☆ ¹		JIS 20K RFフランジ☆ ²	
	材質	継手部 SS (鋼) フランジ★		S25C (鋼) フランジ★	
		スリーブ SUS304			
		パッキン グラファイト			

呼び径	SHASE準拠品 1.0MPa、100mm		SHASE準拠品 1.0MPa、200mm		SHASE準拠品 2.0MPa、100mm		SHASE準拠品 2.0MPa、200mm	
	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)	面筒寸法 (mm)	梱包質量 (kg)
20	380	105,000	560	131,000	380	125,000	560	160,000
	5		6		5.5		6.5	
25	380	105,000	560	131,000	380	125,000	560	160,000
	7		7.5		7.5		8	
32	380	119,000	560	150,000	380	129,000	560	165,000
	8		10		8.5		10.5	
40	380	134,000	560	174,000	380	152,000	560	191,000
	9		10.5		9.5		11	
50	380	152,000	560	235,000	380	202,000	560	261,000
	11		13		11.5		13.5	
65	430	228,000	600	288,000	430	250,000	600	315,000
	15		19		15.5		19.5	
80	430	253,000	600	320,000	430	310,000	600	355,000
	16		26		17		27	
100	430	343,000	640	430,000	430	370,000	640	457,000
	25		30		26		31	
125	500	405,000	640	517,000	500	435,000	640	540,000
	35		39		37		41	
150	500	534,000	690	673,000	500	567,000	690	711,000
	45		52		47		54	
200	500	699,000	690	859,000	500	848,000	690	1,060,000
	65		76		69		80	
250	580	906,000	740	1,157,000	580	1,074,000	740	1,342,000
	95		114		100		119	
300	580	受注品	740	受注品	580	1,422,000	740	1,768,000
	130		149		140		159	

☆¹JIS 10K RFフランジ、ASME・JPIクラス150フランジも製作しています。
 ☆²JIS 16K FF・RFフランジ、20K FFフランジ、ASME・JPIクラス150、300フランジも製作しています。
 ★SUS製も製作しています。

10 スリーブ形伸縮管継手