


DIMENSIONS (mm)


SIZE	d	L	H	G	A	B
15	1/2	110	134	16	27	99
20	3/4	110	134	16	27	99
25	1	120	139	21	30	104
32	1 1/4	135	148	25	35	113
40	1 1/2	145	155	29	38	120
50	2	170	167	35	46	132

結線方法 WIRING METHOD



AC100Vの場合  
IN CASE OF AC100V



AC200Vの場合  
IN CASE OF AC200V



リード線 LEAD WIRE  
0.5mm<sup>2</sup> X250mm

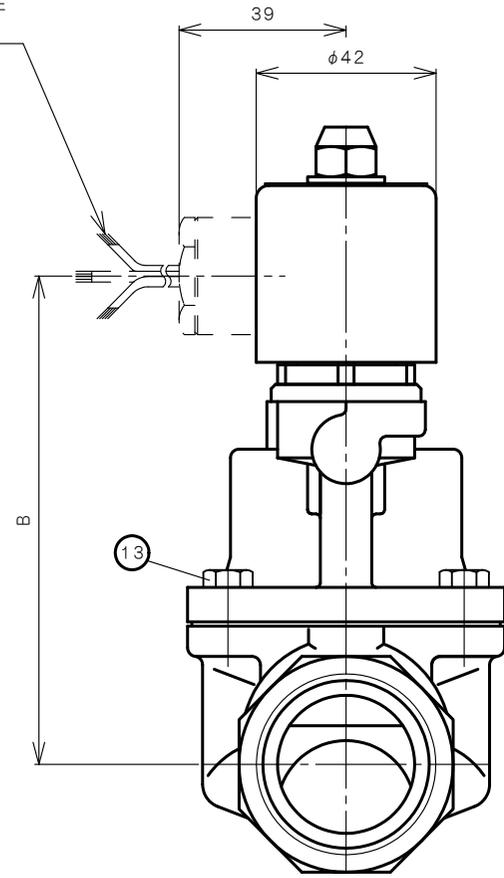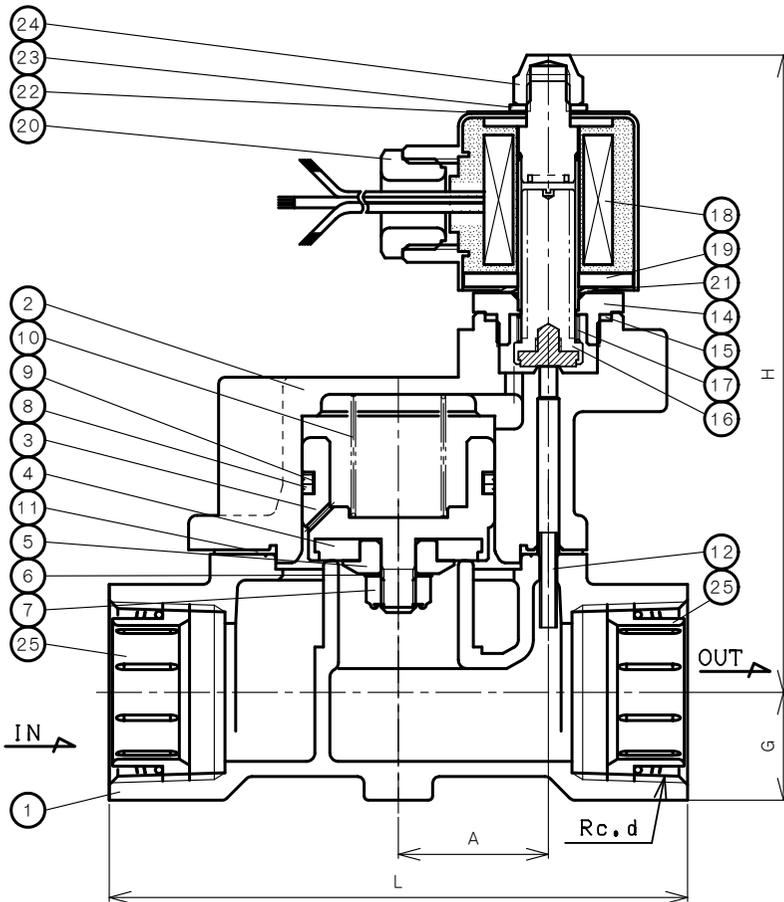

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAC 406	1
2	COVER	ウエフタ	CAC 406	1
3	VALVE PLUG	バンタイ	SUS 303	1
4	DISC	ディスク	FPM	1
5	DISC WASHER	ディスクオサエ	SUS 303	1
6	WASHER	ワッシャー	SUS 304	1
7	NUT	ナット	SUS 304	1
8	PISTON RING	ピストンリング	PTFE	1
9	PISTON SPRING	ピストンバネ	SUS 301	1
10	SPRING	バネ	SUS 304	1
11	GASKET	ガスケット	FPM	1
12	SPRING PIN	スプリングピン	SUS 304	1
13	BOLT	ボルト	SUS 304	4
14	GUIDE TUBE	ガイドチューブ	SUS&C3604B	1 ASSEMBLY
15	GASKET	ガスケット	PTFE	1
16	PLANGER & PILOT DISC	プランジャー	SUS	1
17	PILOT SPRING	パイロットバネ	SUS 304	1
18	COIL & COIL CASE	コイル		1
19	COIL CASE COVER	コイルケース	SPCE	1
20	GLAND NUT	グランドナット	PLASTIC	1
21	WAVE WASHER	ウェーブワッシャー	SUS 304	1
22	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1
23	WASHER	ワッシャー	SUS 304	1
24	CAP NUT	フクロナット	C3604B	1
25	TUBE END CORE	カンタンコア	PE	2 ポリエチレン樹脂

製品記号 CODE	定格電圧 RATED VOLTAGE
PS18-J1	AC100V 50/60Hz
PS18-J2	AC200V 50/60Hz

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

PS-18 TYPE SOLENOID VALVE  PS-18 型  電磁弁	APPROVED 承認	CHECK 検図	DRAWING 製図
	<i>Sakayama</i> <i>Sakayama</i>		S. HONJO
	DATE 日付		2010-09-30
NOTE		管端コア内蔵	

APPROVED DWG. NO. 出図番号	VENN CO., LTD. 株式会社
DWG. No. 原図番号	
PS18-01D-P	
SER. No. 管理番号	