

NO.	NAME OF PART	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホントイ	CAC401	1
2	COVER	カバー	CAC401	1
3	O RING (COVER)	Oリング (カバー用)	NBR	1+1
4	CHECK DISC HOLDER	チャッキディスクホルダー	NORYL(32/40A),POM(50A)	2
5	CHECK CAGE	チャッキケージ	NORYL(32/40A),POM(50A)	2
6	CHECK SPRING	チャッキスプリング	SUS302	2
7	CHECK DISC	チャッキディスク	SILICONE RUBBER	2
8	CHECK SEAT	チャッキベンゼ	POM	2
9	O RING (CHECK SEAT)	Oリング (チャッキ用)	NBR	2
10	RETAINER	リテーナ	NORYL(32/40A),SUS304(50A)	1
11	STEM	ステム	NORYL	1
12	RELIEF VALVE DISC	逃し弁ディスク	SILICONE RUBBER	1
13	RELIEF VALVE SEAT	逃し弁ベンゼ	SUS316	1
14	RELIEF VALVE SPRING	逃し弁スプリング	SUS302	1
15	O RING (RELIEF VALVE)	Oリング (逃し弁用)	NBR	1
16	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	EPDM	1
17	DIAPHRAGM PLATE	ダイヤフラムプレート	SUS304	1
18	PISTON	ピストン	NORYL	1
19	O RING (PISTON)	Oリング (ピストン用)	SILICONE RUBBER	1
20	TEST COCK	テストコック	CAC401	4
21	BOLT	六角ボルト	SUS304	6
22	AIR VENT PIN	エア抜きピン	C3770	1
23	PRIMARY BALL VALVE	一次側ボールバルブ	CAC	1
24	SECONDARY BALL VALVE	二次側ボールバルブ	CAC	1
25	AIR GAP	エアギャップ	FC200	1
26	KY-4N TYPE STRAINER	KY-4N型 ストレーナ	CAC406	1
27	NIPPLE	ニップル	SUS304	1

排水口
WATER OUTLET

注) 部品番号25、26、27はオプションです。
(オプションをご発注された場合は、付属品として納品されますので
現地で組み付けをご使用ください。)

NOTE) P/N 25,26,AND 27 ARE THE OPTION.
(WHEN ORDERING AN OPTION, PLEASE INSTALL IT ON SITE
AS IT WILL BE DELIVERED AS AN ACCESSORY.)

仕様 (SPECIFICATIONS)



適用流体 (APPLICABLE FLUID) : 水 (WATER)
適用圧力 (APPLICABLE PRESSURE) : MAX 1.2MPa

注) 弁開差圧として0.08MPa以上必要です。
NOTE) THE NECESSARY MINIMUM DIFFERENTIAL PRESSURE FOR
OPENING THE VALVE IS 0.08MPa.

注) オプションのKY-4N型ストレーナの適用圧力は1.0MPa以下です。
NOTE) THE APPLICABLE PRESSURE OF THE OPTIONAL KY-4N
TYPE STRAINER IS 1.0MPa OR LESS.

適用温度 (APPLICABLE TEMPERATURE) : MAX 82°C

エアギャップおよびストレーナ取付図
INSTALLATION OF AIR GAP AND STRAINER

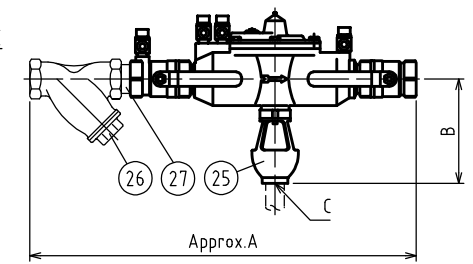

寸法表 (DIMENSION) (mm)

記号 (MARK) 呼び径 (SIZE)	D	L	L1	L2	H1	H2	側面巾 WIDTH	p	d	d1
32	Rc1 ¹ / ₄	428	216	212	90	65	134	49	21	W 1 ¹ / ₄
40	Rc1 ¹ / ₂	441	225	216	90	65	134	49	21	W 1 ¹ / ₄
50	Rc2	535	274	261	110	86	150	73	27.5	W 5 ⁵ / ₁₆

A	B	C
585	182	NPT1
615	182	NPT1
730	256	NPT2

注) 呼び径によってホントイの形状が多少異なります。
SHAPING FORM IS A BIT DIFFERENT SIZE BY SIZE.

水道法性能基準適合品
CONFORMED PRODUCTS TO STANDARD FUNCTION
FOR JAPANESE WATER WORKS LAW.

CODE
製品記号
NO.009NQT

No.009N TYPE REDUCED PRESSURE ZONE BACKFLOW PREVENTER No.009N 型 減圧式逆流防止器	DRAWING 製	S. Akiyama
	CHECK 検	K. Nakamura
	DATE 付	2021-01-07
	NOTE	32-50A
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No.		
BP009N-62F-P		