

**13** 製品記号

小型  
機械式  
緊急遮断弁


**EIM11-VA**

受注品

0.5MPa

SCS製

燃料油  
水  
空気  
ガス



型式：EIM-11型


**EIM11F-VA**

受注品

0.5MPa

SCS製

燃料油  
水  
空気  
ガス



型式：EIM-11F型

**POINT** **電源・制御盤不要、小型・リリース接続型 ステンレス鋼製**


形 式	手動復帰式
作 動	感震器作動時弁閉 (感震器復帰後、手動にて弁開)、感震器作動加速度：200ガル (震度5強相当)
適用 流体	燃料油 (灯油・軽油・A重油程度) 注、水・空気★ <sup>1</sup> 、不活性ガス★ <sup>1</sup>
流 体 温 度	5~100℃★ <sup>2</sup>
適用 圧 力	0~0.5MPa★ <sup>3</sup>
適用 周 圍 温 度	-10~50℃ (凍結不可、結露なきこと)
設 置 場 所	屋内用 (屋外設置及び粉塵が多い場合、防雨カバー付をご使用ください。)★ <sup>4</sup>
端 接 続	JIS Rcねじ
材 本 体	SCS
要 部	SUS
質 ディスク	PTFE★ <sup>1</sup>
そ の 他	感震器と弁本体間の標準リリース長：1,000mm (適用直線距離500~700mm) ☆

呼び径	ねじ込形		フランジ形	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	614,000	63×244 4	645,000	112×244 5.5
20	620,000	80×249 4.5	655,000	118×249 6
25	629,000	90×257 5	683,000	140×257 8.5
32	648,000	106×267 6	720,000	150×267 9.5
40	667,000	118×273 6.5	740,000	160×272 10.5
50	700,000	140×291 8.5	766,000	190×289 13

★<sup>1</sup>ディスク材質は合成ゴム製 (FKM・気体用) も製作しています。  
 ★<sup>2</sup>リミットスイッチ (弁閉側信号接点) 付も製作しています。(流体温度は5~80℃となります。)  
 ★<sup>3</sup>適用圧力0.5MPaを超える場合はお問い合わせください。  
 ★<sup>4</sup>防雨カバー・専用ボックス付 (本体部・感震器) も製作しています。

☆リリース長は下記寸法も製作しています。

製品記号	端接続	リリース長 (mm)	適用直線距離 (mm)
EIM11-VB	ねじ込形	500	350~400
EIM11F-VB	フランジ形		
EIM11-VC	ねじ込形	1,800	1,300~1,500
EIM11F-VC	フランジ形		

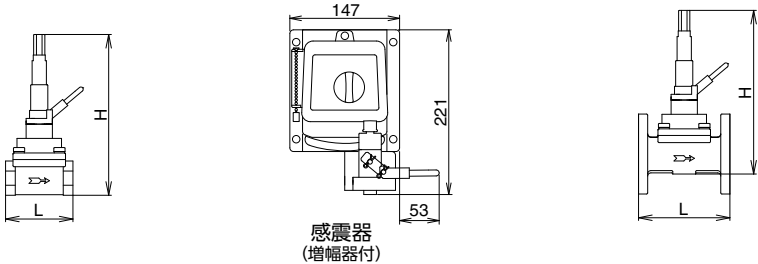

注. 燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。

燃料油  
水  
空気  
ガス

**緊急遮断弁**

**13**