


<div style="text-align: center;"> 12 製品記号 </div> <div style="text-align: center;"> <h2 style="margin: 0;">電磁弁</h2> <p>(ピストン式)</p> </div>	<h3>PF22-W</h3> <p>標準品</p>	<h3>PF22C-W</h3> <p>標準品</p>
	<p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 蒸気 水 空気 油 </div> <div style="text-align: center;"> <p>通電開 CAC製 桃太郎II</p> 呼び径15~25 </div> <div style="text-align: center;"> 呼び径32~50 </div> </div> <p style="text-align: center;">型式：PF-22型</p>	<p>1.0MPa</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> 蒸気 水 空気 油 </div> <div style="text-align: center;"> <p>通電閉 CAC製 桃太郎II</p> 呼び径15~25 </div> <div style="text-align: center;"> 呼び径32~50 </div> </div> <p style="text-align: center;">型式：PF-22C型</p>

POINT	オールマイティ桃太郎II RoHS対応			
標準仕様	作 動	通電開	通電閉	
	適 用 流 体	蒸気・水・空気・油 (灯油・軽油程度) 注1.		
	流 体 温 度	5~180℃ (温水の場合100℃以下)		
	適 用 圧 力	0~1.0MPa		
	流 体 粘 度	20cSt以下		
	定 格 電 圧	AC100/200V 50/60Hz AC110/220V 60Hz共用★		
	保 護 構 造	防塵・防沫・屋内用 ^{※1} 。(屋外で使用する場合、端子箱を併用してください ^{※2})		
	端 接 続	JIS 10K FFフランジ		
	材 質	本 体	CAC 注1.	
		要 部	C3604	
ディスク		PTFE		

呼び径	通電開		通電閉	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	112×123 2.7	2 (7)	112×195 3.1	2 (9)
20	118×139 3.5	2 (9)	118×202 3.9	2 (10)
25	140×147 5.3	2 (12)	140×210 5.8	2 (14)
32	150×182 7.3	2 (17)	150×231 7.9	2 (18)
40	160×188 8.6	2 (19)	160×237 9.2	2 (21)
50	190×206 11.2		190×255 11.8	

価 格 (円)	<p>■PF22-W屋外用TB-03型端子箱付</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>製品記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>PF22-WT1</td> <td>AC100V (50/60Hz)</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">7,400</td> </tr> <tr> <td>PF22-WT2</td> <td>AC200V (50/60Hz)</td> </tr> </table> <p>*端子箱については167頁をご参照ください。</p>		製品記号	仕様	加算額	PF22-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400	PF22-WT2	AC200V (50/60Hz)	記 事											
	製品記号	仕様	加算額																			
PF22-WT1	AC100V (50/60Hz)	7,400																				
PF22-WT2	AC200V (50/60Hz)																					
<p>■価格加算</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th>記号</th> <th>仕様</th> <th>加算額</th> </tr> <tr> <td>2-9</td> <td>AC24V 50Hz</td> <td rowspan="4" style="text-align: center;">11,600</td> </tr> <tr> <td>2-A</td> <td>AC24V 60Hz</td> </tr> <tr> <td>2-E</td> <td>AC110V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-G</td> <td>AC220V 50Hz</td> </tr> <tr> <td>2-C</td> <td>DC24V</td> <td rowspan="2" style="text-align: center;">21,400</td> </tr> <tr> <td>2-D</td> <td>DC100V</td> </tr> <tr> <td>3-1</td> <td>屋外用TB-03型端子箱付 (PF22-Wは上記表による)</td> <td style="text-align: center;">7,400</td> </tr> </table> <p>★他の特殊電圧はお問い合わせください。</p>		記号	仕様	加算額	2-9	AC24V 50Hz	11,600	2-A	AC24V 60Hz	2-E	AC110V 50Hz	2-G	AC220V 50Hz	2-C	DC24V	21,400	2-D	DC100V	3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (PF22-Wは上記表による)	7,400	<p>●呼び径32以上で雰囲気湿度85%を超える場合はPF-22Y、22CY型をご使用ください。(呼び径25以下はお問い合わせください。)</p> <p>●高粘度用 (100cSt以下) はお問い合わせください。</p> <p>●手動機構付も製作しています。(通電閉形の流体蒸気を除く)</p> <p>※1.呼び径32以上は防塵・防滴形となります。</p> <p>※2.端子箱付は専用電圧となり、TB-03型付は防雨形、TB-03C型付は呼び径25以下の場合、防沫形、呼び径32以上の場合、防雨形となります。</p> <p>※3.定水位弁パイロット用電磁弁は87頁をご参照ください。</p> <p>※4.共用電圧コイルの結線方法は146頁をご参照ください。</p>
記号	仕様	加算額																				
2-9	AC24V 50Hz	11,600																				
2-A	AC24V 60Hz																					
2-E	AC110V 50Hz																					
2-G	AC220V 50Hz																					
2-C	DC24V	21,400																				
2-D	DC100V																					
3-1	屋外用TB-03型端子箱付 (PF22-Wは上記表による)	7,400																				

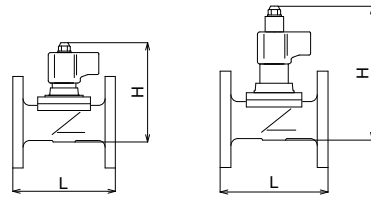

※5.面間寸法は旧PF-12,12C型と同じです。

注1.燃料油、軽油用の場合はご使用先 (国土交通省、防衛省など) によっては、本体材質の指定がある場合がありますので、ご確認の上、材質をご指示願います。
 注2.呼び径32以上及び特殊電圧の場合、コイル形状、仕様が異なります。
 注3.呼び径65以上はPF-12,12C型 (153頁) をご使用ください。
 注4.空気で漏えい量なしを希望の場合や、水道法性能基準適合品、井水、河川水に使用する場合は、WF型シリーズをご使用ください。