



AC24V 50/60Hzの場合

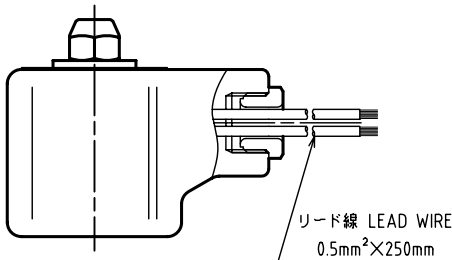

結線方法 WIRING METHOD  
( AC100V or AC200Vの場合 )

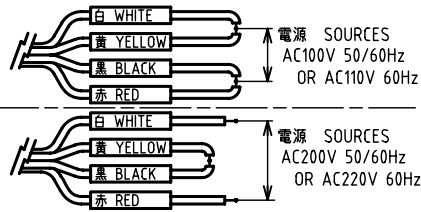

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS.(適用圧力)	MPa
APPLICABLE TEMP.(流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

②1 ネット NET	メッシュ MESH
標準 STANDARD	60
オプション OPTION	40
	80
	100

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	CAC408	1
2	COVER	ウエフタ	C377B	1
3	GUIDE PIPE	アンナイカン	SUS304TP	1
4	FIXED CORE	コテイコア	SUS & Cu	1
5	GUIDE RING	ガイドリング	PTFE	1
6	O RING	オリング	NBR	1
7	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	NBR	1
8	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムウケ	C3604B	1
9	DIAPHRAGM WASHER	ダイヤフラムオサエ	C3604B	1
10	PILOT SEAT	Pベンジ	SUS304	1
11	PISTON GUIDE	ピストンガイド	SUS304	1
12	U NUT & WASHER	Uナット & サラバネ	SUS304	1
13	O RING	オリング	NBR	1
14	PILOT DISC	Pディスク	NBR	1
15	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
16	PLUNGER	プランジャ	SUS	1
17	PUSH ROD	オシボウ	SUS304	1
18	PLUNGER SPRING	プランジャバネ	SUS	1
19	JOINT SPRING	ジョイントバネ	SUS	1
20	BOLT & WASHER	ボルト & ワッシャ	SUS304	4~6
21	NET	ネット	SUS304	1
22	STRAINER CAP	ストレーナキャップ	CAC408	1
23	STRAINER GASKET	ストレーナガスケット	PTFE	1
24	MAGNET COIL	デンジコイル		1
30	WAVE WASHER	ウェーブワッシャ	SUS304	1
31	WASHER	ヒラザガネ	SUS304	1
32	CAP NUT	キャップナット	C3604B	1
33	NAME PLATE	ネームプレート	A5N01P	1
34	GRAND NUT	グランドナット	PLASTIC	1
35	O RING	オリング	NBR	2

DIMENSIONS ( mm )

SIZE	d	L	L1	L2	H	G	W1	W2	A	B	E
32	1 1/4	150	97	53	144	32	40	75	59	54	116
40	1 1/2	175	116	59	149	35	47	83	59	54	121
50	2	205	135	70	160	41	56	94	59	54	132

CODE 製品記号 WS43-F	DRAWING 製図 製図	<i>T. Hashimoto</i>
	CHECK 検図	<i>M. Anbo</i>
	DATE 付日	2023-03-14
	NOTE	AC用 32/50A

作動 OPERATION 通電開 ENERGIZED OPEN	APPROVED DWG No. 出図番号 DWG.No. WS43-02A-P	VENN CO., LTD. 株式会社
------------------------------------	---	------------------------

