



M (m)
2
3
4
5

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L	H	N
15	136	378	1/2
20	136	378	3/4
25	142	378	1
32	184	391	1 1/4
40	202	395	1 1/2

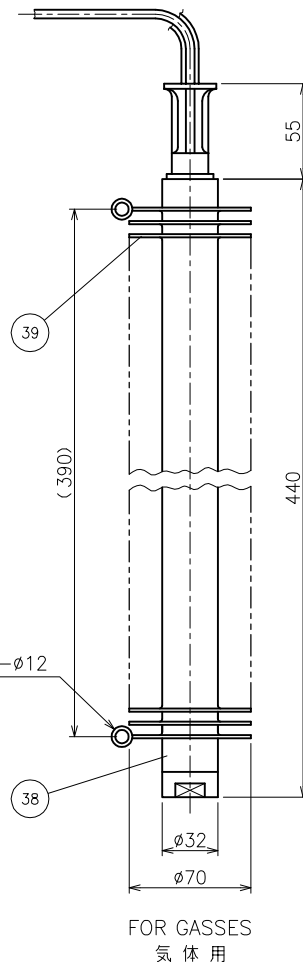

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST BRONZE	CAC 406
2	UNION PIPE	ユニオンパイプ	"	"
3	UNION NUT	ユニオンナット	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
4	DISC	ベンタイ	STAINLESS STEEL	SUS 304
5	SEAT RING	ベンザ	"	"
6	VALVE JOINT	ベンタイツギテ	"	"
7	DISC RING	ベンタイリング	PTFE	PTFE
8	RING SPRING	リングバネ	STAINLESS STEEL	SUS 301
9	BONNET	モトネジ	FORGED BRASS	C 3771 B
10	PACKING SPRING	パッキンバネ	STAINLESS STEEL	SUS304WPB
11	D-TYPE PACKING	D タイプパッキン	PLASTICS	PTFE
12	ADAPTER	アダプター	BRASS	C 3604 B
13	LOCK NUT	ロックナット	ROLLED STEEL	SS 400
14	CAP NUT	フクロナット	BRASS	C 3604 B
15	STEM	ステム	STAINLESS STEEL	SUS 304
16	FRAME	フレーム	CAST IRON	FC 200
17	LOCK NUT	ロックナット	BRASS	C 3604 B
18	WASHER	ワッシャー	CARBON STEEL	S 50 CM
19	HANDLE	ハンドル	CAST IRON	FC 200
20	SCALE PLATE	スケールパン	BRASS	C 2600 P
21	BEARING	ベアリング	BEARING STEEL	SUJ 2
22	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	CAST BRONZE	CAC 406
23	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SAE 9254
24	SPINDLE	スピンドル	BRASS	C 3604 B
25	BELLOWS	ベローズ	PHOSPHOR BRONZE	C 5212 P
26	SPRING SEAT	バネウケ	CAST IRON	FC 200
27	BELLOWS CASE	ベローズケース	"	"
28	BELLOWS SEAT	ベローズザガネ	FORGED BRASS	C 3771 B
29	LOCK NUT	ロックナット	ROLLED STEEL	SS 400
30	FLARE NUT	フレアーナット	PLASTICS	PA
31	LEAD PIPE	リードパイプ	COPPER	C 1220 T
32	PROTECTIVE TUBE	ホゴカン	STAINLESS STEEL	SUS 304
33	THERMO BULB	カンネツウ	"	"
34	FITTING SCREW	トリツケネジ	"	SCS 13
35	BUSHING	ブッシング	"	SUS 304
36	BOLT	ボルト	ROLLED STEEL	SS 400
37	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
38	BULB JOINT	ツギテ	STAINLESS STEEL	SUS 304
39	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
40	RETAINING RING	C ガタメワ	STAINLESS STEEL	SUS 304
41	THERMO BULB	カンネツウ	"	"
	FIN	フィン	"	"
40	BEARING COVER	ベアリングカバー	CARBON STEEL	SPC C
41	BOLT	ボルト	ROLLED STEEL	SS 400

TD-8 TYPE TEMPERATURE REGULATING VALVE TD-8 型 温度調整弁		DRAWING 製 図	H. Sasaki
		CHECK 検 査	Y. Yonekura
		DATE 日 付	2016-9-13
		NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		 VENN CO., LTD. 株式会社	
DWG.No. TD8-21L-P			

CODE 製品記号	FLUID TO BE HEATED 被加熱流体
TD8W-J	FOR LIQUIDS 液体用
TD8G-J	FOR GASSES 気体用