
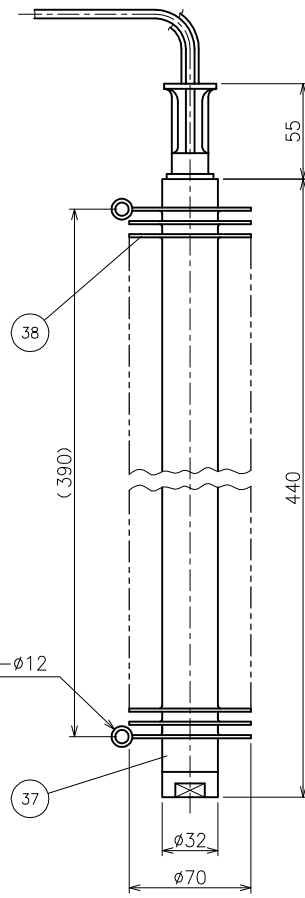


FOR LIQUIDS
液体用

M (mm)
2
3
4
5

DIMENSIONS (mm)

SIZE	L	H	N	MASS(kg)
15	136	378	1/2	7
20	136	378	3/4	7
25	142	378	1	7
32	184	391	1 1/4	8.5
40	202	395	1 1/2	9

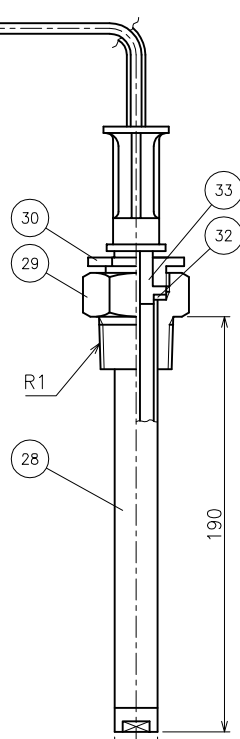

FOR GASSES
気体用

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST BRONZE	CAC 406
2	UNION PIPE	ユニオンパイプ	〃	〃
3	UNION NUT	ユニオンナット	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
4	DISC	ベンタイ	CAST BRONZE	CAC 406
5	SEAT RING	ベンザ	BRASS	C 3604 B
6	BONNET	モトネジ	FORGED BRASS	C 3771 B
7	PACKING SPRING	パッキンバネ	STAINLESS STEEL	SUS304WPB
8	D-TYPE PACKING	D タイプパッキン	PTFE	PTFE
8	ADAPTER	アダプター	BRASS	C 3604 B
9	LOCK NUT	ロックナット	ROLLED STEEL	SS 400
10	CAP NUT	フクロナット	BRASS	C 3604 B
11	STEM	ステム	STAINLESS STEEL	SUS 304
12	FRAME	フレーム	CAST IRON	FC 200
13	LOCK NUT	ロックナット	BRASS	C 3604 B
13	WASHER	ザガネ	CARBON STEEL	S 50 CM
14	HANDLE	ハンドル	CAST IRON	FC 200
15	SCALE PLATE	スケールパン	BRASS	C 2600 P
16	BEARING	ベアリング	BEARING STEEL	SUJ 2
17	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	CAST BRONZE	CAC 406
18	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SAE 9254
19	SPINDLE	スピンドル	BRASS	C 3604 B
20	BELLOWS	ベローズ	PHOSPHOR BRONZE	C 5212 P
21	SPRING SEAT	バネウケ	CAST IRON	FC 200
22	BELLOWS CASE	ベローズケース	〃	〃
23	BELLOWS SEAT	ベローズザガネ	FORGED BRASS	C 3771 B
24	LOCK NUT	ロックナット	ROLLED STEEL	SS 400
25	FLARE NUT	フレヤーナット	PLASTICS	PA
26	LEAD PIPE	リードパイプ	COPPER	C 1220 T
27	PROTECTIVE TUBE	ホゴカン	STAINLESS STEEL	SUS 304
28	THERMO BULB	カンネットウ	〃	〃
29	FITTING SCREW	トリツケネジ	〃	SCS 13
30	BUSHING	ブッシング	〃	SUS 304
31	BOLT	ボルト	ROLLED STEEL	SS 400
32	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
33	BULB JOINT	ツギテ	STAINLESS STEEL	SUS 304
34	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
35	U NUT	U ナット	STAINLESS STEEL	SUS 304
36	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
37	THERMO BULB	カンネットウ	STAINLESS STEEL	SUS 304
38	FIN	フィン	〃	〃
39	BEARING COVER	ベアリングカバー	CARBON STEEL	SPC C
40	BOLT	ボルト	ROLLED STEEL	SS 400

TD-8A TYPE TEMPERATURE REGULATING VALVE TD-8A 型 温度調整弁	DRAWING 製 図	H. Sasaki
	CHECK 検 査	Y. Yonekura
	DATE 日 付	2016-9-13
	NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No.		
TD8A-01M-P	VENN CO., LTD. 株式会社	

CODE 製品記号	FLUID TO BE COOLED 被冷却流体
TD8AW-F	FOR LIQUIDS 液体用
TD8AG-F	FOR GASSES 気体用