NO.	NAME OF PARTS		MATERIAL GB規格	MATERIAL JIS規格	QTY	REMARKS
1	FLANGE	フランジ		S 25 C	2	
2	PIPE PIECE	タンカン	Q 235	SS 400 (相当)	2	
3	EXTERNAL COVER	ガイトウ	Q 235	SS 400 (相当)	1	
4	INTERRNAL SLEEVE	ナイトウ		SUS 316L	1	
5	BELLOWS	ベローズ		SUS 316L	1	
6	RING	リング	Q 235	SS 400 (相当)	4	
7	RING	リング	Q 235	SS 400 (相当)	1	
8	ANCHOR BASE	アンカーベース	Q 235	SS 400 (相当)	1	
9	PLATE	ザイタ		SUS 316L	2	
10	STUD	スタッド	Q 235	SS 400 (相当)	4	
11	WASHER	ザガネ	Q 235	SS 400 (相当)	4	
12	NUT	ナット	Q 235	SS 400 (相当)	4	

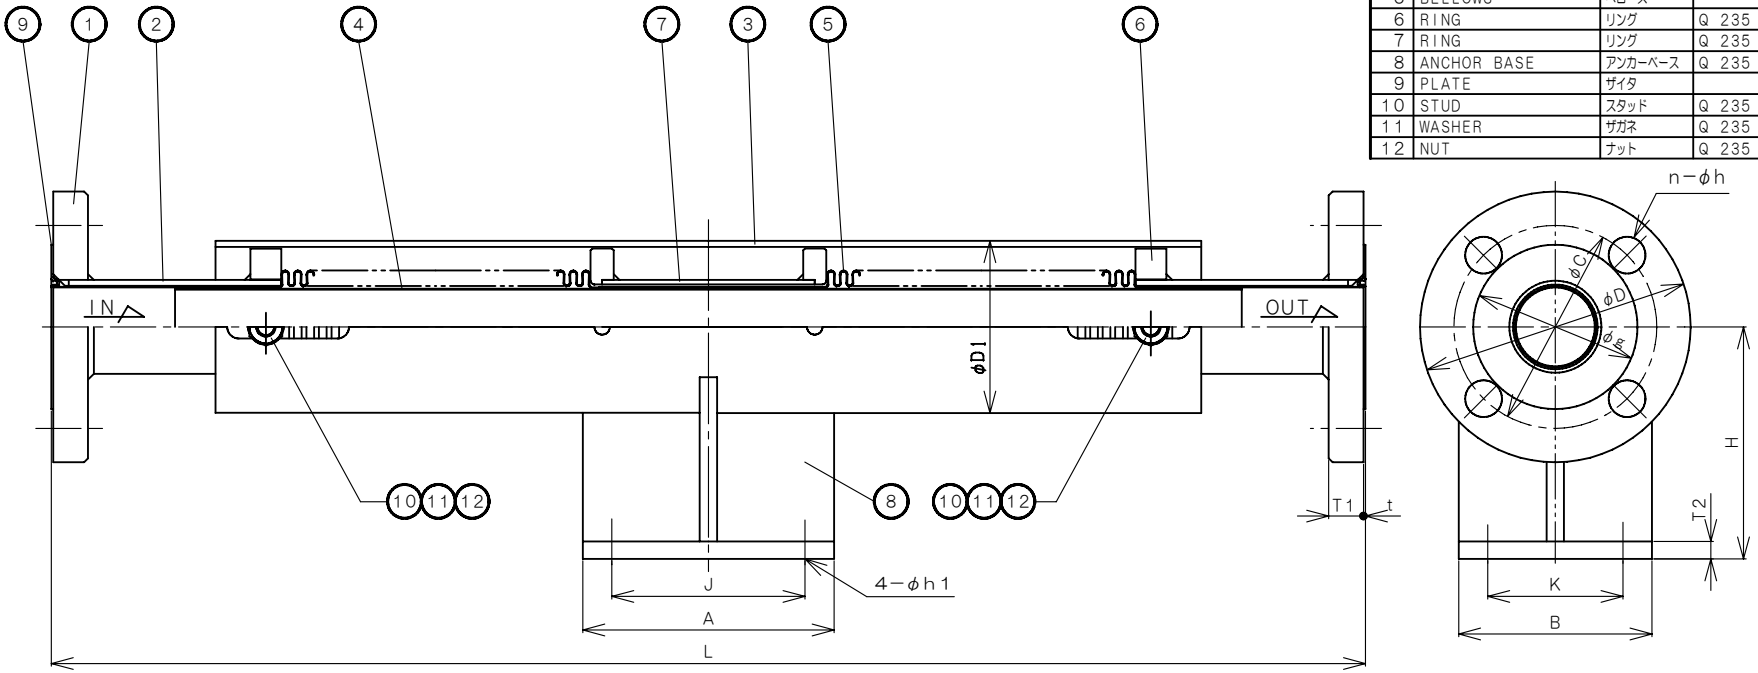

No. 11 (ザガネ) No. 12 (ナット) は、配管後取り外してください。

No. 11、12 REMOVE THESE NUTS AFTER INSTALLATION.

SPECIFICATIONS (仕様)	
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. 250℃
EXTERNAL PAINTING (外部塗装)	SILVER (シルバー)
EXPANSION & CONTRACTION (伸縮量)	+20mm −70mm
FLANGE CODE (フランジ規格)	JIS 16K NOMINAL PRESS. 1.6MPa JIS 20K NOMINAL PRESS. 2.0MPa

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	D1	FLANGE D	FLANGE C	FLANGE T1	FLANGE n	FLANGE h	PLATE g	PLATE t	H	ANCHOR BASE A	ANCHOR BASE B	ANCHOR BASE J	ANCHOR BASE K	ANCHOR BASE h1	ANCHOR BASE T2
20	JIS 16K	680	60	100	75	14	4	15	58	1	100	130	90	100	60	12	10
	JIS 20K	680	60	100	75	16	4	15	58	1	100	130	90	100	60	12	10
25	JIS 16K	680	60	125	90	14	4	19	70	1	100	130	90	100	60	12	10
	JIS 20K	680	60	125	90	16	4	19	70	1	100	130	90	100	60	12	10
32	JIS 16K	680	75	135	100	16	4	19	80	1	120	130	100	100	70	12	10
	JIS 20K	680	75	135	100	18	4	19	80	1	120	130	100	100	70	12	10
40	JIS 16K	680	75	140	105	16	4	19	85	1	120	130	100	100	70	12	10
	JIS 20K	680	75	140	105	18	4	19	85	1	120	130	100	100	70	12	10

CODE 製品記号
JB18−N

JB-18 BELLOWS TYPE
EXPANSTION PIPE JOINTS
JB−18 型
ベローズ形伸縮管継手

APPROVED 承認	CHECK 検図	DRAWING 製図
K. Nakamura	S. Akiyama	K. Hamada
DATE 日付	2022−7−25	
NOTE		

APPROVED DWG. NO. 出図番号
DWG. No. 原図番号
JB18−01N−P
SER. No. 管理番号

VENN CO.,LTD.
株式会社ベン