


水道法性能基準適合品
[鉛除去表面処理]


DIMENSIONS (mm)

SIZE	d	L	L1	H
15	1/2	122	79	(50)
20	3/4	135	88	(59)
25	1	134	102	(66)
32	1 1/4	149	113	(79)
40	1 1/2	162	122	(87)
50	2	187	145	(102)



呼び径 15/20mm ユニオン部構造

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAC406	1
2	CAP	キャップ	CAC406	1
3	SPINDLE	スピンドル	SUS304	1
4	DISC WASHER	ディスクオサエ	CAC406C	1
5	DISC	ディスク	FKM	1
6	DISC HOLDER	ディスクホルダー	CAC406C	1
7	SPRING	バネ	SUS304-WPB	1
8	PLUG	プラグ	C3604	2
9	O RING	Oリング	FKM	1
10	O RING	Oリング	FKM	1
11	UNION PIPE	ユニオンパイプ	CAC406	1 15/20:CAC406C
12	UNION NUT	ユニオンナット	CAC406	1 15/20:CAC406C

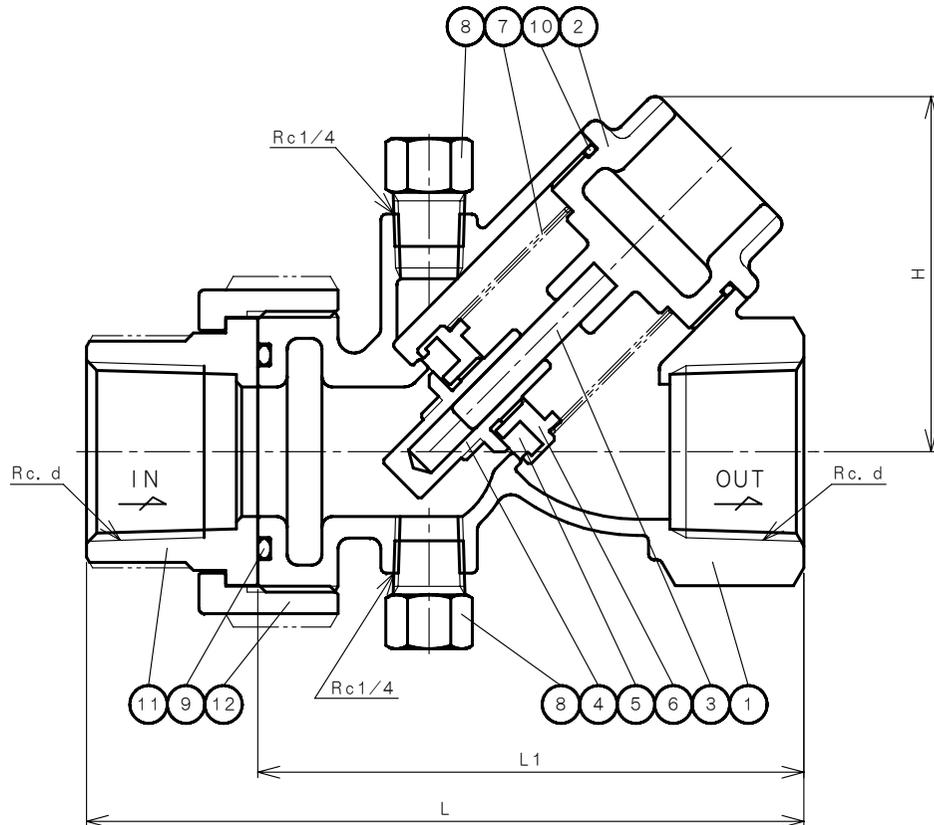

仕様 SPECIFICATIONS

適用流体 APPLICABLE FLUID	水道水・温水 COLD OR HOT WATER
適用圧力 APPLICABLE PRESSURE	最高: 1.0 MPa MAX.
流体温度 APPLICABLE TEMPERATURE	5 ~ 90° C

CS-7N TYPE SINGLE CHECK VALVE CS-7N 型 単式逆止弁	APPROVED 承認	CHECK 検	DRAWING 製
	K. Nakamura	S. Akiyama	K. Hamada
	DATE 日付	2022-7-25	
NOTE			

CODE
製品記号
CS7N-F

APPROVED DWG. NO. 出図番号	 VENN CO., LTD. 株式会社
DWG. No. 原図番号	
CS7N-61B-P	
SER. No. 管理番号	