


水道法性能基準適合品

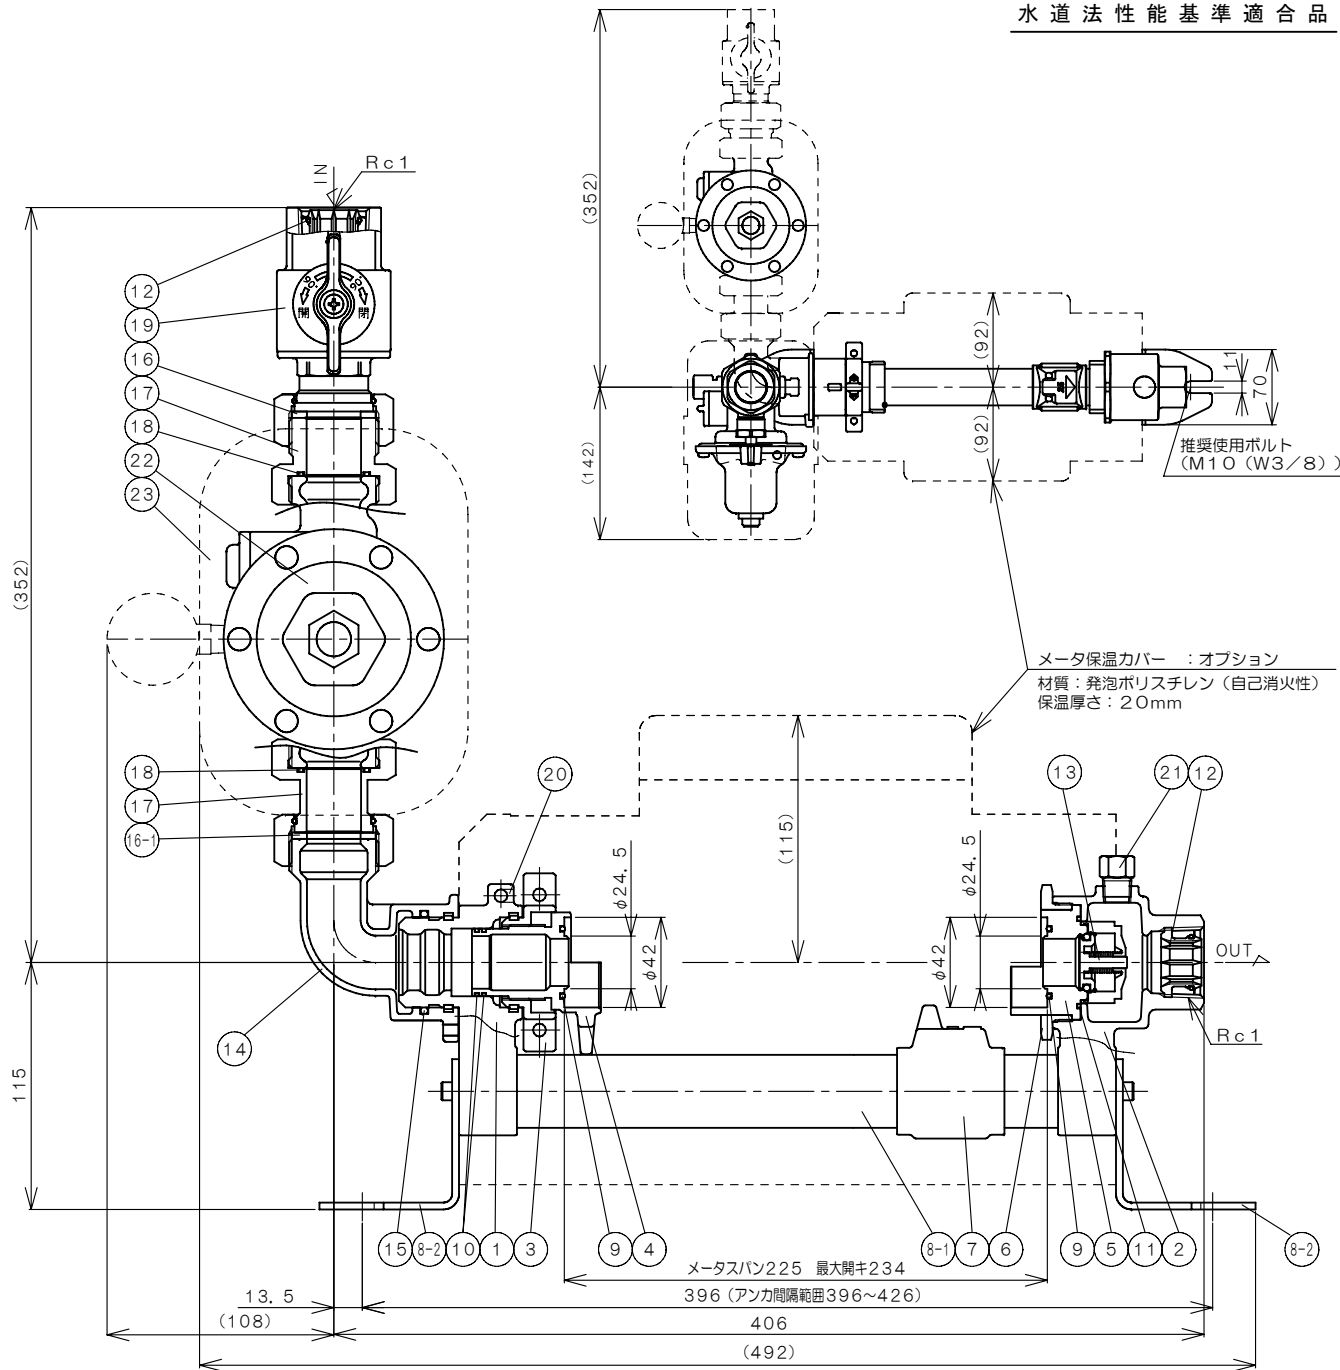

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	伸縮ソケット	CAC911	1	
2	ソケット	CAC911	1	
3	スライドハンドル	CAC406	1	
4	メータスライド	CAC911	1	
5	逆止弁シート	CAC911	1	
6	シートキャップ	C3604BD	1	
7	メータホルダ	CAC406	1	
8-1	台座 (パイプ)	SGP	1	器銘×サリコメット(器) 器種
8-2	台座 (アンカフック)	SPCC	2	器銘×サリコメット(器) 器種
9	Oリング	NBR	2	
10	Oリング	NBR	2	
11	Oリング	NBR	1	
12	管端コア	PE・EPDM	2	
13	逆止弁	POM, NBR, SUS304	1	
14	ユニットエルボ	CAC911	1	
15	Oリング	EPDM	1	
16	ユニオンガスケット	EPDM	1	
16-1	ユニオンガスケット	NBR	1	
17	接続継手	CAC406	1	
18	Oリング	NBR	2	
19	ボール止水栓	CAC911、他	1	
20	結束バンド	PA	1	付属品
21	プラグ	CAC903C	1	
22	減圧弁	CAC911/EPDM	1	
23	減圧弁保温ケース	ポリエチレンフォーム	1	

メータ保温カバー : オプション
 材質 : 発泡ポリスチレン (自己消火性)
 保温厚さ : 20mm

仕様

減圧弁有無	減圧弁付 減圧弁型式: RD-47N型
呼び径	25
適用流体	水道水
適用流体温度	常温
一次側適用圧力	1.0 MPa以下
質量	9Kg
その他	管端コア内蔵

⑨ Oリング寸法

内径	$\phi 29.7 \pm 0.29$
線径	$\phi 2.4 \pm 0.09$

CODE 製品記号	SET PRESSURE 設定圧力	ADJUSTING RANGE 減圧弁 二次側調整圧力範囲 (MPa)
RMU3-FHL6	0.20 MPa	0.12~0.35
RMU3-FHL3	0.25 MPa	

**RMU-3型
メータユニット**

APPROVED 承認	CHECK 検 査	DRAWING 製 図
K. Nakamura	S. Akiyama	K. Hamada
DATE 日 付	2022-7-25	
NOTE	メータスパン225mm用	

APPROVED DWG. NO. 出 図 番 号	
DWG. No. 原図番号	
RMU3-63D-P	
SER. No. 管理番号	



DIMENSIONS (mm)