


DIMENSIONS(mm) FLANGE CODE : JIS 10K FF



SIZE	L	L1	L2	L3	H	H1	D	C	t	T	n1	h1	n2	h2	E	F	MASS (kg)
15	170	191	272	95	120	87	95	70	12	15	4	15	4	12	40	85	13.5
20	170	191	272	95	120	87	100	75	14	15	4	15	4	12	40	85	14.5
25	170	191	272	95	120	87	125	90	14	15	4	19	4	12	40	85	15
32	220	251	346	116	150	111	135	100	16	14	4	19	4	12	50	100	26
40	220	251	346	116	150	111	140	105	16	14	4	19	4	12	50	100	26

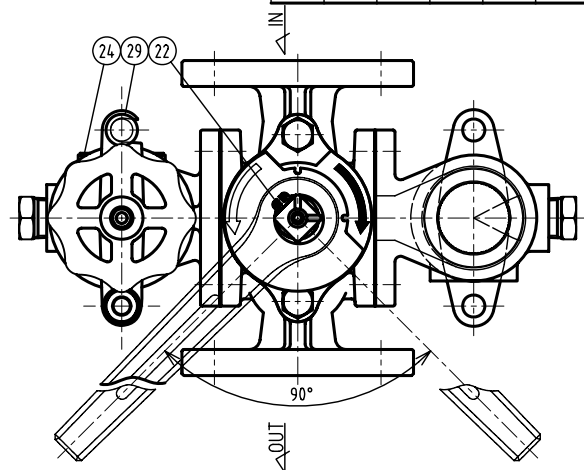

仕様 SPECIFICATIONS

適用流体 APPLICABLE FLUID	水・油 WATER・OILS
適用圧力 APPLICABLE PRESSURE	最高. (MAX.) 0.7 MPa
流体温度 APPLICABLE TEMPERATURE	最高. (MAX.) 150 ℃
許容差圧 PRESSURE DIFFERTIAL LIMIT	0.1 MPa

製品記号 CODE	メッシュ (MESH)	指定 (REQUEST)
KW3-D	40	
	60	
	80	
	100	

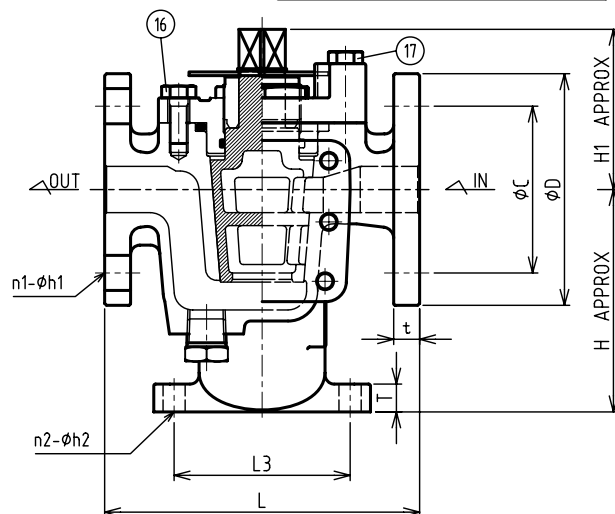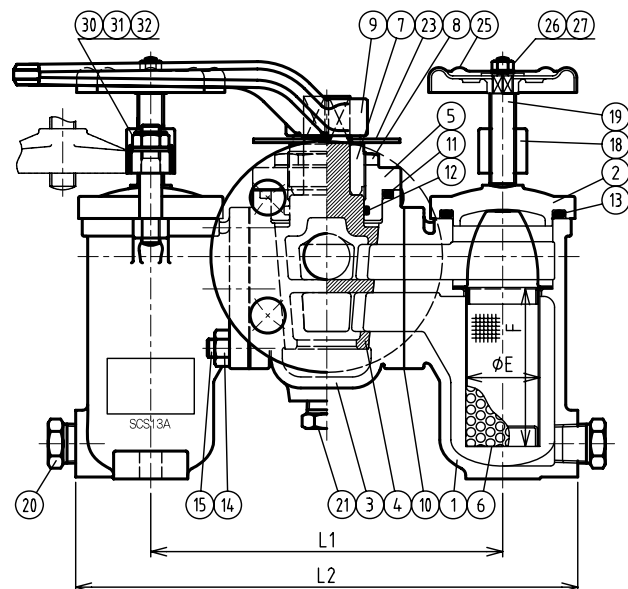

NO.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホンタイ	SCS 13A	2	
2	COVER	カバー	SCS 13A	2	
3	COCK CASE	コックケース	SCS 13A	1	
4	COCK	コック	SCS 13A	1	タフトライド
5	COVER	カバー	SCS 13A	1	
6	FILTER	ネット	SUS 304	2	
7	GLAND	グランド	C 3604	1	
8	NUT	ナット	SUS 304	1	
9	HANDLE	ハンドル	FCD 450	1	
10	GASKET	ガスケット	PTFE	2	
11	O RING	O リング	PTFE	1	
12	O RING	O リング	FKM	1	
13	O RING	O リング	PTFE	2	
14	NUT	ナット	SUS 304	12	
15	STUD BOLT	スタッドボルト	SUS 304	12	
16	BOLT	ボルト	SUS 304	1	
17	BOLT	ボルト	SUS 304	1	
18	YOKE	シメツケカナグ	SCS 13A	2	
19	BOLT	ボルト	SUS 304	2	
20	PLUG	プラグ	SUS 304	2	R 1/2
21	PLUG	プラグ	SUS 304	1	R 1/2
22	RETAINING RING	ジクヨウトメワ	SUS 304	1	
23	STOPPER	ストッパー	SUS 304	1	
24	NAME PLATE	ネームプレート	SUS 304	1	
25	HANDLE	ハンドル	SS	2	
26	NUT	ナット	SUS 304	2	
27	SPRING WASHER	スプリングワッシャ	SUS 304	2	
29	STRUT	シチュウ	SUS 304	2	
30	STRUT	シチュウ	SUS 304	2	
31	U NUT	U ナット	SUS 304	2	
32	FLAT WASHER	平ワッシャ	SUS 304	2	

KW-3 TYPE
STRAINERKW-3 型
ストレーナAPPROVED DWG.No.
出図番号

DWG.No.

KW3-01C-P

DRAWING
製図CHECK
検図DATE
日付

NOTE

S. Akiyama

K. Nakamura

2022-7-25



VENN CO., LTD.

株式会社