

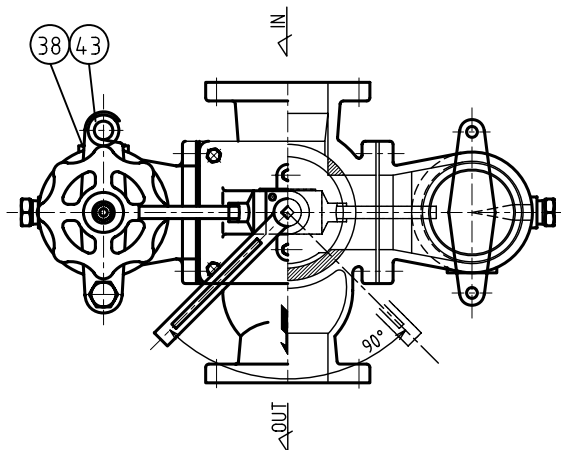


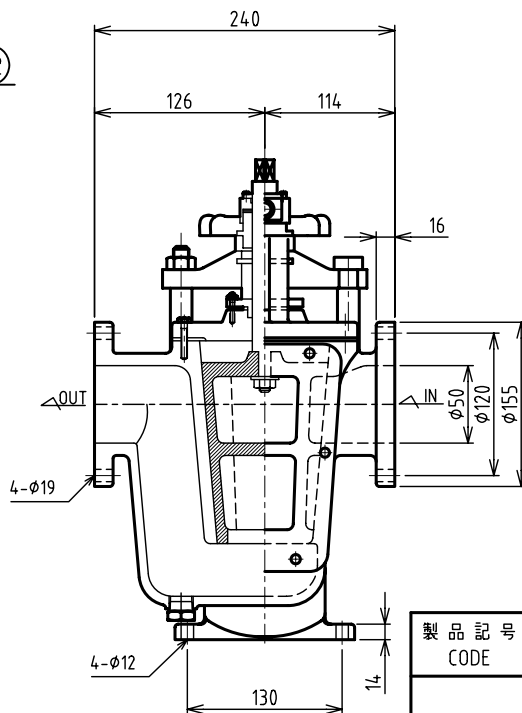

仕様 SPECIFICATIONS

適用流体 APPLICABLE FLUID	水・油 WATER・OILS
適用圧力 APPLICABLE PRESSURE	最高. (MAX.) 0.7 MPa
流体温度 APPLICABLE TEMPERATURE	最高. (MAX.) 150 ℃
許容差圧 PRESSURE DIFFERENTIAL LIMIT	0.1 MPa
質量 MASS	37 kg

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホントイ	SCS 13A	2
2	COVER	カバー	SCS 13A	2
3	COCK CASE	コックケース	SCS 13A	1
4	COCK	コック	SCS 13A	1
5	YOKE	ヨーク	SCS 13A	1
6	FILTER	ネット	SUS 304	2
7	STEM	ステム	SUS 304	1
8	GLAND	グランド	SCS 13A	1
9	SCREW THIMBLE	ネジハメワ	SUS 303	1
10	ADJUSTMENT SCREW	チョウセイネジ	FCD 450	1
11	COVER PLATE	カバープレート	SS 400	1
12	RING KEY	リングキー	S 25C	1SET
13	HANDLE	ハンドル	FCD 450	1
14	STOPPER	ストッパー	SUS 304	1
15	HANDLE	ハンドル	SS 400	2
16	GASKET	ガスケット	PTFE	1
17	GASKET	ガスケット	PTFE	2
18	V PACKING	V パッキン	PTFE	3
19	MALE ADAPTER	オスアダプター	PTFE	1
20	FEMALE ADAPTER	メスアダプター	PTFE	1
21	O RING	O リング	PTFE	2
22	BOLT	ボルト	SUS 304	4
23	STUD BOLT	スタッドボルト	SUS 304	2
24	STUD BOLT	スタッドボルト	SUS 304	12
25	SPRING PIN	スプリングピン	SUS 304	2
26	C.R.HEAD SCREW	ジュウジアナツキコネジ	SUS 304	4
27	NUT	ナット	SUS 304	2
28	NUT	ナット	SUS 304	12
29	NUT	ナット	SUS 304	2
30	U NUT	U ナット	SUS 304	1
31	FLAT WASHER	平ワッシャ	SUS 304	1
32	HANDLE	ハンドル	SS	2
33	YOKE	シメツケカナグ	SCS 13A	2
34	BOLT	ボルト	SUS 304	2
35	PLUG	プラグ	SUS 304	1
36	PLUG	プラグ	SUS 304	2
37	SET BOLT	セットボルト	SUS 304	1
38	NAME PLATE	ネームプレート	SUS 304	1
39	INDICATE PLATE	シジプレート	PLASTIC	1
40	VENT PLUG	ベントプラグ	SUS 304	1
41	NUT	ナット	SUS 304	2
42	SPRING WASHER	スプリングワッシャ	SUS 304	2
43	STRUT	シチュウ	SUS 304	2
44	STRUT	シチュウ	SUS 304	2
45	U NUT	U ナット	SUS 304	2
46	FLAT WASHER	平ワッシャ	SUS 304	2

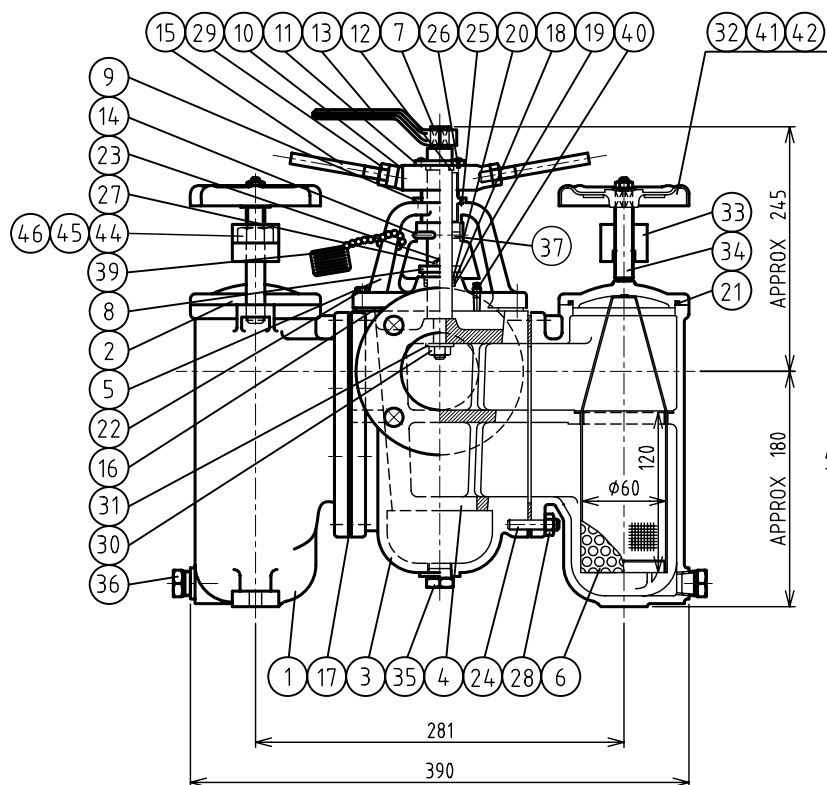

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE : JIS 10K FF

製品記号 CODE	メッシュ (MESH)	指定 (REQUEST)
KW3-D	40	
	60	
	80	
	100	

KW-3 TYPE STRAINER		DRAWING 製 図	E. Akiyama
		CHECK 検 図	K. Nakamura
		DATE 日 付	2022-7-25
		NOTE	呼び径 : 50
KW-3 型 ストレーナ			
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		VENN CO.,LTD. 株式会社 	
DWG.No.			
KW3-02C-P			