


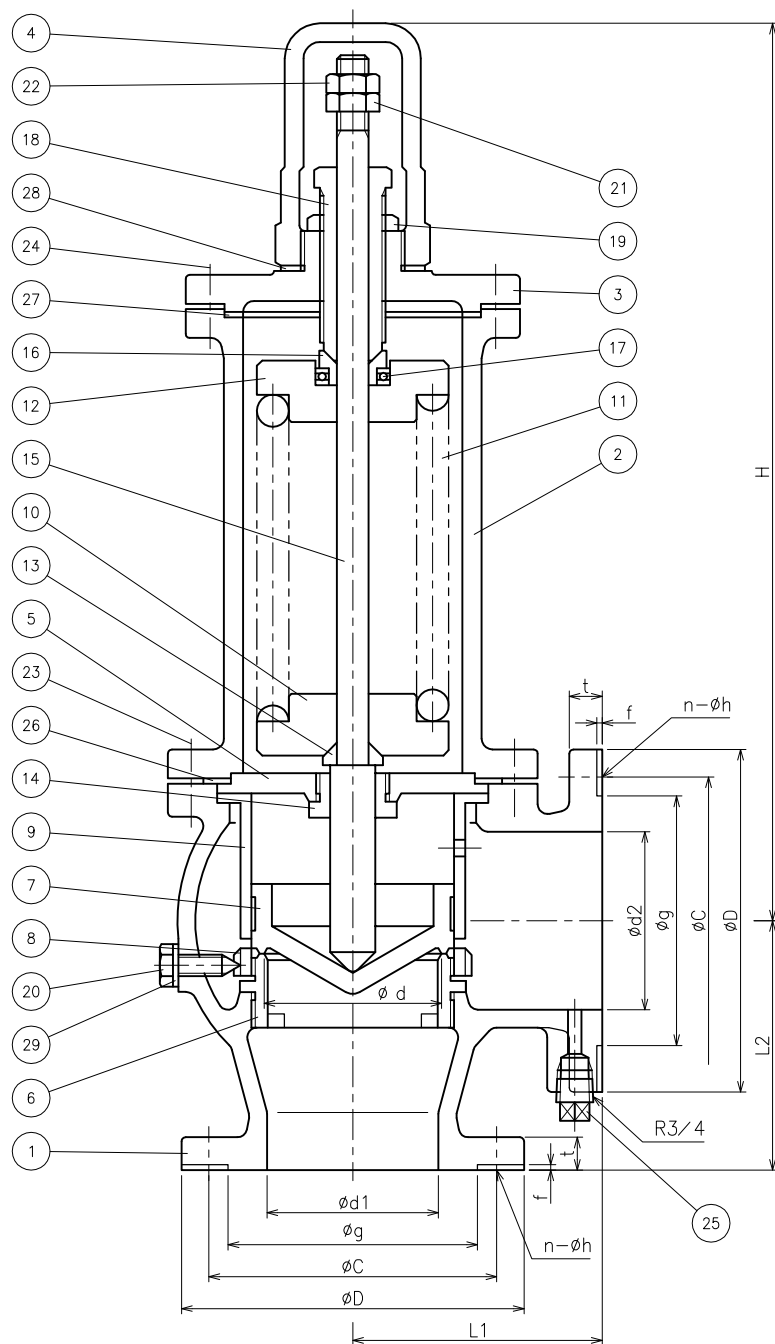

SPECIFICATIONS (仕様)	
FLUID (流体)	
SET PRESS. (設定圧力)	MPa
TEMP. (温度)	℃

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ボンタイ	CAST IRON	FC 200
2	SPRING CASE	バネケース	"	"
3	COVER FLANGE	バネケースフタ	"	"
4	CAP	キャップ	"	"
5	GUIDE PLATE	ナカフタ	"	"
6	SEAT RING	ベンザ	CAST BRONZE	CAC 406
7	DISC	ベンタイ	"	"
8	BLOWDOWN RING	カゲンワ	"	"
9	DISC GUIDE	ベンアンナイ	"	"
10	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	ROLLED STEEL	SS 400
11	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SUP 9,9A
12	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	ROLLED STEEL	SS 400
13	STEM BUSHING	バネウケザ	STAINLESS STEEL	SUS 403
14	STEM GUIDE	ステムアンナイ	BRASS	C 3604 B
15	STEM	ステム	STAINLESS STEEL	SUS 403
16	BEARING BUSHING	ジクウケオサエ	"	"
17	BEARING	ジクウケ	BEARING STEEL	SUJ 2
18	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	BRASS	C 3604 B
19	LOCK NUT	チョウセツL ナット	ROLLED STEEL	SS 400
20	SET SCREW	セットボルト	"	"
21	STEM NUT	ステムナット	"	"
22	LOCK NUT	ロックナット	"	"
23	STUD, NUT	スタッド, ナット	"	"
24	STUD, NUT	スタッド, ナット	"	"
25	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
26	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
27	GASKET	ガスケット	"	"
28	GASKET	ガスケット	"	"
29	GASKET	ガスケット	"	"

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L1	L2	H	d	d1	d2	D	C	g	t	f	n	h
125	JIS 5K	178	178	674	130	125	125	235	200	176	20	2	8	19
	JIS 10K	182	182	674	130	125	125	250	210	182	24	2	8	23
150	JIS 5K	215	204	727	160	150	150	265	230	206	22	2	8	19
	JIS 10K	219	208	727	160	150	150	280	240	212	26	2	8	23

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
SL24-B1	0.035 ~ 0.07
SL24-B2	OVER 0.07 TO 0.1
SL24-B3	OVER 0.1 TO 0.3
SL24-B4	OVER 0.3 TO 0.5
SL24-B5	OVER 0.5 TO 0.7
SL24-B6	OVER 0.7 TO 0.85
SL24-B7	OVER 0.85 TO 1.0

SL-24 TYPE SAFETY VALVE SL-24 型 安全弁		DRAWING 製 図		S. Sato	
		CHECK 検 図		S. Hosokawa	
		DATE 日 付		2023- 8- 7	
		NOTE			
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		 VENN CO., LTD. 株式会社 			
DWG.No.					
SL24-02H-P					