
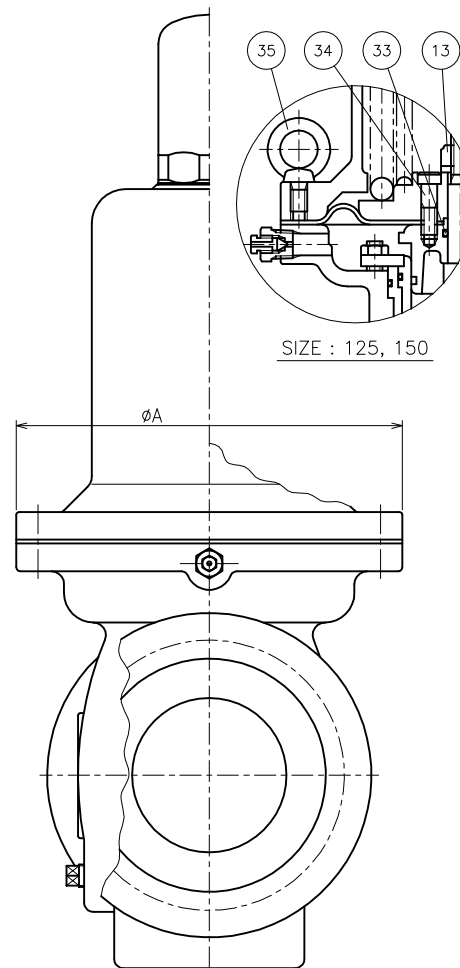


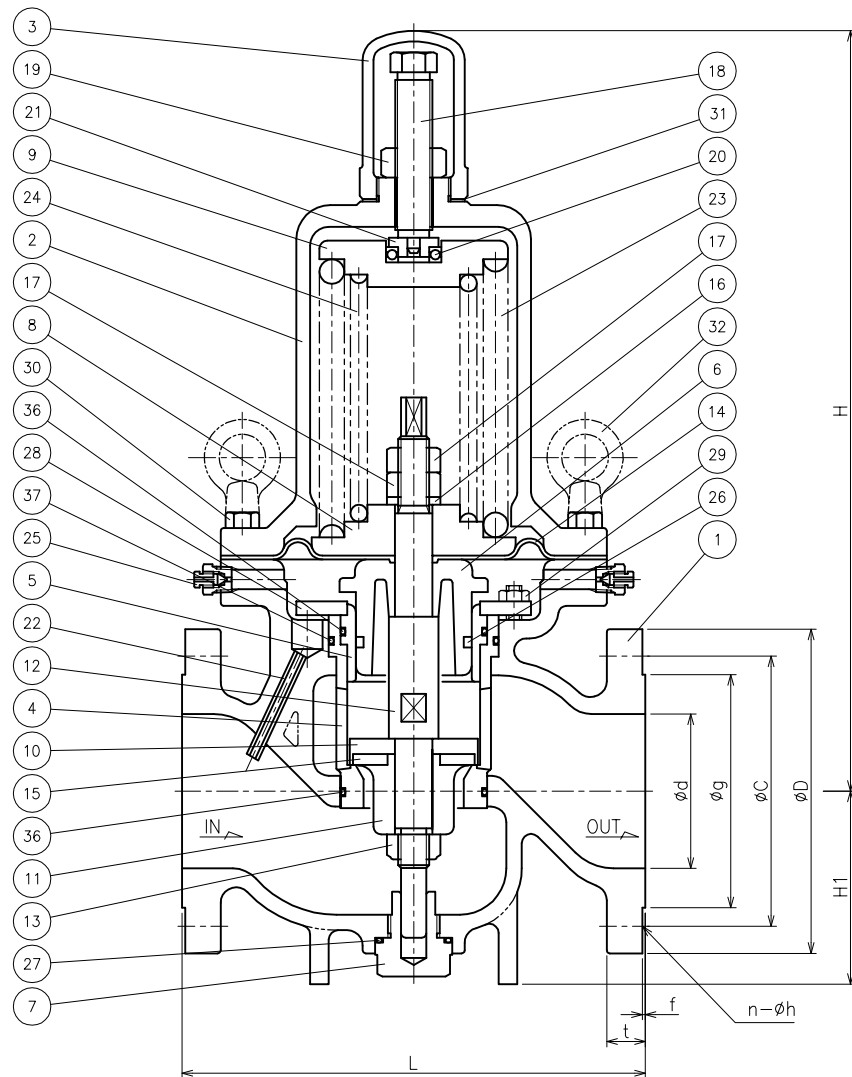

PARTS No.	
1	NYLON 11 SURFACE COATING.
2	内外面ナイロン11 コーティング
3	

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST IRON	FC 200
2	SPRING CASE	バネケース	"	"
3	CAP	キャップ	"	"
4	SEAT RING	ベンザ	CAST BRONZE	CAC 406
5	SEAT HOLDER	ベンザオサエ	STAINLESS STEEL	SUS 304
6	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムオサエ	CAST BRONZE	CAC 406
7	GUIDE PLUG	ガイドプラグ	BRASS	C 3604 B
8	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムウケ	CAST IRON	FC 200
9	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	"	"
10	DISC HOLDER	ディスクホルダー	STAINLESS STEEL	SUS 304
11	DISC SEAT	ディスクオサエ	BRASS	C 3604 B
12	STEM	ステム	STAINLESS STEEL	SUS 304
13	U NUT	U ナット	"	"
14	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	SYNTHETIC RUBBER	NBR
15	DISC	ディスク	"	"
16	SPRING WASHER	バネザガネ	CARBON STEEL	SWRH
17	NUT	ナット	ROLLED STEEL	SS 400
18	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	BRASS	C 3771 B
19	LOCK NUT	チョウセツナット	ROLLED STEEL	SS 400
20	BEARING	ベアリング	BEARING STEEL	SUJ 2
21	BEARING SEAT	ベアリングウケ	STAINLESS STEEL	SUS 403
22	ASPIRATOR	ケンシュツカン	COPPER TUBE	C 1220 T
23	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SUP 9
24	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	"	SAE 9254 or SUP 9
25	AIR VENT VALVE	クウキヌキベン	BRASS	C 3604 B
26	SEAL RING	シールリング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
27	O RING	O リング	"	"
28	FLANGE	フランジ	STAINLESS STEEL	SUS 304
29	STUD, NUT	スタッド, ナット	"	"
30	STUD, NUT	スタッド, ナット	"	"
31	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
32	LIFTING EYE NUT	アイナット	STAINLESS STEEL	SUS 304
33	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
34	SOCKET HEAD CAP SCREW	ソケットヘッドキャップスcrew	STAINLESS STEEL	SUS 304
35	LIFTING EYE BOLT	アイボルト	"	"
36	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
37	O RING	O リング	"	"

DIMENSIONS (mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	A	H	H1	D	C	g	d	t	f	n	h	MASS(kg)
100	JIS 10K	300	250	490	125	210	175	151	100	24	2	8	19	67
	水道用仕切弁規格	300	250	490	125	238	195	152	100	25	3	4	19	
125	JIS 10K	370	340	640	150	250	210	182	125	24	2	8	23	112
	水道用仕切弁規格	370	340	640	150	263	220	177	125	25	3	6	19	
150	JIS 10K	400	340	655	165	280	240	212	150	26	2	8	23	150
	水道用仕切弁規格	400	340	655	165	290	247	204	150	26	3	6	19	

水道法性能基準適合品
[鉛除去表面处理]

QUANTITY OF SPRING TO BE USED IS FOUND ON THE FOLLOWING TABLE.

ADJUSTING RANGE MPa	PARTS No.	Q'TY
0.05 ~ 0.35	23	1
0.3 ~ 0.5	23 & 24	2

SPRING TABLE (PARTS No.23&24)

WIRE DIAMETER (mm)	MATERIAL
OVER 4.5 TO 12	SAE 9254
OVER 12	SUP 9

SPECIFICATIONS (仕様)

FLUID (流体)	
SET PRESS. (設定圧力)	MPa
BACK PRESS. (背圧)	MPa
TEMP. (温度)	℃

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
MD14CN-BL	0.05 ~ 0.35
MD14CN-BH	0.3 ~ 0.5

MD-14CN TYPE PRIMARY PRESSURE REGULATING VALVE MD-14CN 型 一次圧力調整弁

DRAWING 製 図	S. Sato
CHECK 検 査	S. Hosokawa
DATE 付	2021-3-25
NOTE	JWWA
APPROVED DWG. No.	
出 図 番 号	
DWG. No.	
MD14CN-04F-P	



VENN CO., LTD.
株式会社