
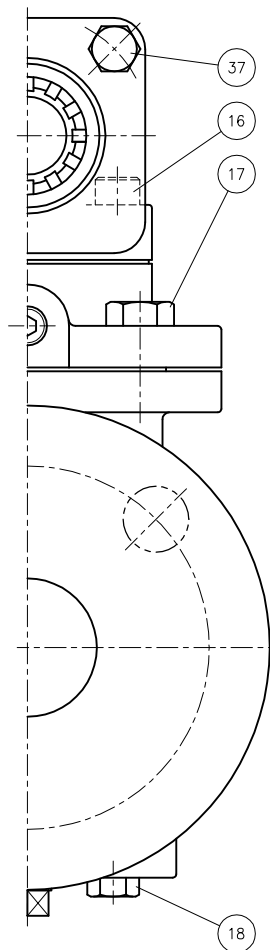


No.	NAME OF PARTS	部品名	MATERIAL	材質
40	PILOT SEAT BUSHING	P ベンゾオサエ	BRASS	C 3604 B

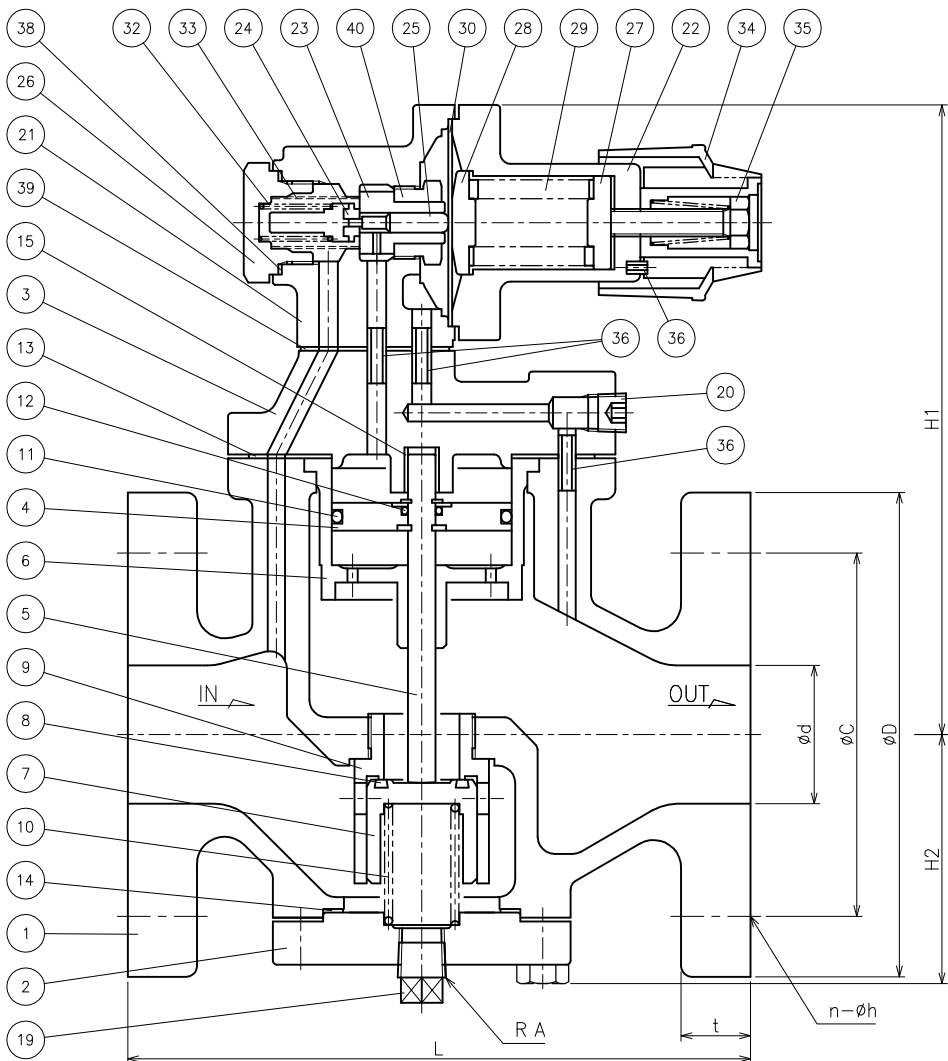

No.	NAME OF PARTS	部品名	MATERIAL	材質
1	VALVE BODY	ホントイ	CAST IRON	FC 200
2	BOTTOM FLANGE	シタフタ	〃	〃
3	TOP FLANGE	ウエフタ	〃	〃
4	PISTON	ピストン	BRASS	C 3604 B
5	PISTON ROD	ピストンロッド	STAINLESS STEEL	SUS 304
6	CYLINDER	シリンダー	CAST BRONZE	CAC 406
7	DISC	ベンタイ	BRASS	C 3604 B
8	SEAT DISC	シートディスク	SYNTHETIC RUBBER	NBR
9	SEAT RING	ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 416
10	DISC SPRING	ベンバネ	STAINLESS STEEL	SUS304-WPB (15~25A)
			PIANO WIRE	SWP-A (32~80A)
11	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	NBR
12	O RING	O リング	〃	〃
13	GASKET	ウエガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
14	GASKET	シタガスケット	〃	〃
15	BEARING BUSH	ベアリングブッシュ	PTFE & CARBON STEEL	PTFE & SPC
16	BOLT	6カクアナツキボルト	Cr-Mo STEEL	SCM 435
17	BOLT	6カクアナツキボルト	Cr-Mo STEEL	SCM 435 (15~25A)
		6カクボルト	ROLLED STEEL	SS 400 (32~80A)
18	BOLT	6カクボルト	ROLLED STEEL	SS 400
19	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
20	PLUG	6カクアナツキプラグ	〃	〃
21	PILOT BODY	P ホントイ	CAST IRON	FC 200
22	SPRING CASE	バネケース	〃	〃
23	PILOT SEAT RING	P ベンザ	STAINLESS STEEL	SUS 303
24	PILOT DISC	P ベンタイ	BRASS & SYNTHETIC RUBBER	C 3604 B & NBR
25	PILOT DISC STEM	P ステム	STAINLESS STEEL	SUS 420F
26	PLUG	シツタ	BRASS	C 3604 B
27	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	〃	〃
28	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	〃	〃
29	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SWOSC
30	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	STAINLESS STEEL	SUS 631
32	PILOT DISC SPRING	P ベンバネ	STAINLESS STEEL	SUS304-WPB
33	STRAINER	ストレーナ	〃	SUS 304
34	HANDWHEEL	ハンドル	PLASTICS	プラスチック
35	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	ROLLED STEEL	SS 400
36	ROLL PIN	ロールピン	STAINLESS STEEL	SUS 420
37	BOLT	6カクボルト	ROLLED STEEL	SS 400
38	GASKET	ガスケット	COPPER	C 1100 P
39	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS & STAINLESS STEEL	ノンアスベスト & SUS 304

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE:JIS 10K

SIZE	L	H1	H2	D	C	d	t	n	h	RA	MASS (kg)
15	140	155	62	95	70	15	16	4	15	1/4	7
20	140	155	62	100	75	20	18	4	15	1/4	7.5
25	150	160	67	125	90	25	18	4	19	1/4	8.8
32	180	182	73	135	100	32	20	4	19	3/8	11.8
40	180	182	73	140	105	40	20	4	19	3/8	11.8
50	200	187	86	155	120	50	20	4	19	3/8	15.7
65	230	202	94	175	140	65	22	4	19	3/8	21.2
80	260	221	110	185	150	80	22	8	19	3/8	27

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
INLET PRESS.(一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS.(二次側圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

CODE	ADJUSTING RANGE
製品記号	MPa
RP6A-B	0.03 ~ 0.8

RP-6A TYPE PRESSURE REDUCING VALVE RP-6A 型 減圧弁	DRAWING 製 図	S. Sato
	CHECK 検 図	S. Hosokawa
	DATE 日 付	2023-10-23
	NOTE	FC/CAC

APPROVED DWG.No. 出 図 番 号	 VENN CO., LTD. 株式会社
DWG.No. RP6A-01J-P	