



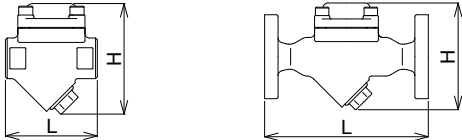


8 製品記号		AD19-M		AD19F-M		AD22-D <small>NEW</small>		AD22F-D <small>NEW</small>	
標準品		標準品		標準品		標準品		標準品	
1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵※ <small>蒸気</small>		1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵※ <small>蒸気</small>		1.6MPa SCS製 ストレーナ内蔵※ <small>蒸気</small>		1.6MPa SCS製 ストレーナ内蔵※ <small>蒸気</small>			
									
型式：AD-19型		型式：AD-19F型		型式：AD-22型		型式：AD-22F型			
POINT		サーモダイナミック式				ステンレス製 スチームトラップ			
形 式		サーモダイナミック式 (ディスク式)							
適用流体		蒸気							
流体温度		220℃以下							
適用圧力		0.03~1.6MPa							
端 接 続		JIS Rcねじ		JIS 10K・16K・20K(共用) FFフランジ		JIS Rcねじ		JIS 20K RFフランジ 注1.	
材 本 体		FCD				SCS			
質 要 部		ディスク・弁座 (SUS)				SUS			
背圧許容度		入口側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)							
呼び径		ねじ込形		フランジ形		ねじ込形		フランジ形	
		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L (mm) 梱包質量 (kg)		寸法L (mm) 梱包質量 (kg)	
価 格 (円)	15	30,600		42,400		75,200		129,000	
		98×132 2.3		175×132 4		2.1		175 4.4	
	20	31,600		44,800		78,300		153,000	
		104×132 2.4		195×132 4.4		2.1		195 4.7	
	25	33,000		48,200		81,300		180,000	
		112×140 2.7		215×140 5.8		2.1		215 5.4	
記 事		<p>●不凍結弁内蔵のAD-19B型 (ねじ込形)、AD-19FB型 (フランジ形) も製作しています。 (適用圧力は0.07~1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。</p> 				<p>注1. JIS 10K FF・RF、16K RFフランジも製作しています。 注2. 一次側不凍結弁付のAD-22B型(ねじ込形)、AD-22FB型(フランジ形)も製作しています。(適用圧力は0.07~1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。</p> 