




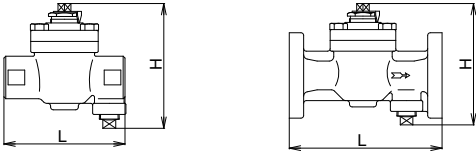
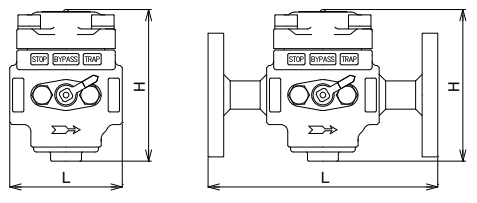


<div style="text-align: center; font-size: 2em; font-weight: bold;">8</div> 製品記号	ADB20-G	ADB20F-G	ADB21-D	ADB21F-D
	標準品	標準品	標準品	標準品
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold;">スチームトラップ</div>	1.0MPa FC製 蒸気 三役 バイパス⊕ストップ⊕トラップ	1.0MPa FC製 蒸気 三役 バイパス⊕ストップ⊕トラップ	1.0MPa SCS製 蒸気 三役 トラップ⊕バイパス⊕ストップ	1.0MPa SCS製 蒸気 三役 トラップ⊕バイパス⊕ストップ
				
	型式：ADB-20型	型式：ADB-20F型	型式：ADB-21型	型式：ADB-21F型

POINT	バイパス付スチームトラップ、サーモダイナミック式		ステンレス製 バイパス付スチームトラップ		
標準仕様	形式	サーモダイナミック式 (ディスク式)			
	適用流体	蒸気			
	流体温度	184℃以下			
	適用圧力	0.03~1.0MPa			
	端接統	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 10K FFフランジ
材質	FC		SCS		
	ディスク・弁座 (SUS)、コック (CAC)		ディスク・弁座・ボール (SUS)		
背圧許容度	入口側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)				

呼び径	ねじ込形		フランジ形		ねじ込形		フランジ形	
	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)	寸法L×H (mm)	梱包数 (質量 (kg))	寸法L×H (mm)	梱包質量 (kg)
15	60,200	130×140 3.5	78,200	170×140 4.9	157,000	80×106 2 (10.5)	205,000	175×106 3.4
20	60,200	130×140 3.5	78,200	170×140 5	157,000	80×106 2 (10.5)	214,000	195×106 3.7
25	60,200	130×140 3.5	81,600	170×140 6.3	157,000	80×106 2 (10.5)	230,000	215×106 4.7

記事	■価格加算 <table border="1"> <tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr> <tr><td>4-3</td><td>切換レバー固定式</td><td>3,200</td></tr> </table>		記号	仕様	加算額	4-3	切換レバー固定式	3,200	■価格加算 <table border="1"> <tr><th>記号</th><th>仕様</th><th>加算額</th></tr> <tr><td>4-3</td><td>切換レバー固定式</td><td>3,900</td></tr> </table>		記号	仕様	加算額	4-3	切換レバー固定式	3,900	 切換レバー固定式
	記号	仕様	加算額														
	4-3	切換レバー固定式	3,200														
記号	仕様	加算額															
4-3	切換レバー固定式	3,900															
																	

スチームトラップ

蒸気