






8	製品記号	AF15HR-GL	AF15HR-GH	AF15H□-ML	AF15H□-MH	AF21FR-DL	AF21FR-DH
		□内には流れ方向及びカバー位置変更の記号が入ります。(下図参照)					

 スチームトラップ	標準品	標準品	受注品	受注品	標準品	標準品
	0.4MPa 	0.9MPa FC製	0.4MPa	0.9MPa FCD製	0.4MPa 	0.9MPa SCS製
						
	型式: AF-15H型			型式: AF-21F型		


POINT **水平・垂直配管に対応** **水平・垂直配管に対応、ステンレス鋼製**

標準仕様	形式	メカニカル式 (フロート式)					
	適用流体	蒸気					
	流体温度	180℃以下					
	適用圧力	0.4MPa以下	0.9MPa以下	0.4MPa以下	0.9MPa以下	0.4MPa以下	0.9MPa以下
	端接続	JIS 10K FFフランジ					
	材質	FC		FCD		SCS	
	本体	SUS					
	弁体・弁座	SUS					
	フロート	SUS					

呼び径	本体FC		本体FCD	ALL SUS	
	寸法L×H×W (mm)	梱包質量 (kg)		寸法L×H×W (mm)	梱包質量 (kg)
20	205×144×205	8.5	88,200	205×144×200	9.5
	215×144×205	10.2		215×144×200	11.2
25	245×144×205	11.2	96,100	245×144×200	12.2
	280×204×340	21.5		280×204×318	23
32	290×204×340	23.5	153,000	290×204×318	25
40			175,000		
50					

ワンポイント

「縦配管への取付けも可能」(流れ方向:上から下)
蓋に鑄出してある TOP 印を正面から見て上に組替える事により、縦配管にも対応できます。

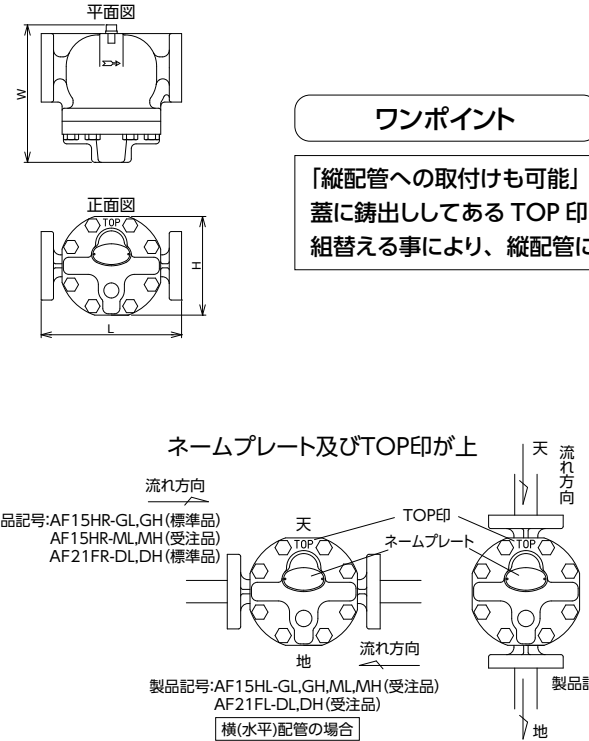

製品記号: AF15HR-GL, GH (標準品)
AF15HR-ML, MH (受注品)
AF21FR-DL, DH (標準品)

製品記号: AF15HL-GL, GH, ML, MH (受注品)
AF21FL-DL, DH (受注品)

製品記号: AF15HV-GL, GH, ML, MH (受注品)
AF21FV-DL, DH (受注品)

横(水平)配管の場合

縦(上から下)配管の場合