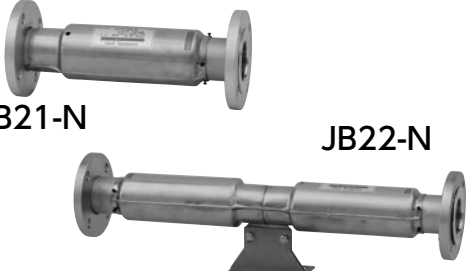
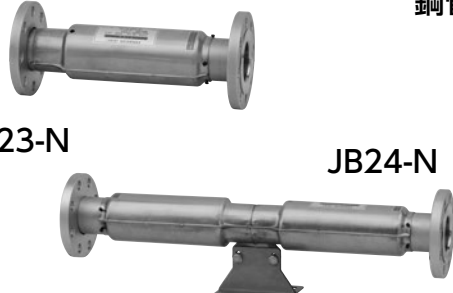


<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; border: 2px solid black; border-radius: 50%; padding: 10px; display: inline-block;">10</div> 製品記号	JB21-N	JB22-N	JB23-N	JB24-N				
	標準品	標準品	標準品	標準品				
ベローズ形 伸縮管継手	JIS準拠品 1.0MPa	単式	複式 鋼管用	2.0MPa	単式	複式 鋼管用		
								
	型式：JB-21型		型式：JB-22型		型式：JB-23型		型式：JB-24型	

POINT	二層ベローズ形、JIS準拠品	二層ベローズ形、2.0MPa用
-------	----------------	-----------------

標準仕様	形式	ベローズ形		ベローズ形	
	形状	単式内圧形	複式内圧形	単式内圧形	複式内圧形
	伸び	10mm	20mm	10mm	20mm
	縮み	25mm	50mm	25mm	50mm
	適用流体	蒸気・空気・不活性ガス・水・温水・油			
	流体温度	220℃以下		250℃以下	
	適用圧力	1.0MPa以下		2.0MPa以下	
	端接続	JIS 10K ルーズフランジ*1.		JIS 20K ルーズフランジ	
材質	継手部	圧延鋼材（鋼）フランジ★		炭素鋼（鋼）フランジ★	
	外筒	ステンレス鋼			
内筒・ベローズ	A240-316L (SUS316L相当) *3.				

呼び径	単式		面間寸法 (mm)	複式		面間寸法 (mm)	単式		面間寸法 (mm)	複式		面間寸法 (mm)
	単式	複式		単式	複式		単式	複式				
20	40,000	72,400	365	85,100	108,000	365	148,000	680	365	159,000	680	
			3			5						3.5
25	43,100	75,100	365	85,100	108,000	365	148,000	680	365	159,000	680	
			4			6.5						4.5
32	48,000	85,100	365	97,600	116,000	365	165,000	680	365	205,000	680	
			5			8.5						6
40	54,700	97,600	365	110,000	143,000	365	205,000	680	365	248,000	680	
			5.5			10.5						7
50	62,200	110,000	365	133,000	166,000	365	248,000	680	365	304,000	680	
			6.5			14.5						9.5
65	69,300	133,000	415	168,000	205,000	415	304,000	780	415	377,000	780	
			9			19						13.5
80	96,100	168,000	415	229,000	259,000	415	377,000	880	415	590,000	880	
			11			24						17
100	129,000	229,000	415	279,000	374,000	415	590,000	880	415	702,000	880	
			13.5			33						26
125	153,000	279,000	440	394,000	452,000	440	702,000	930	440	861,000	930	
			20			42						30.5
150	212,000	394,000	440	587,000	692,000	440	861,000	930	440	1,530,000	930	
			23			75						53
200	338,000	587,000	440	783,000	952,000	440	1,530,000	930	440	-	930	
			43			980						81
250	433,000	783,000	465	-	-	465	-	980	465	-	980	
			61			102						81
300	-	-	465	-	-	465	-	980	-	-	980	
			79			129						1030
350	-	-	465	-	-	465	-	980	-	-	980	
			107			179						1030
400	-	-	490	-	-	490	-	980	-	-	980	
			146			238						1030

価格 (円)	●呼び径450以上も製作しています。お問い合わせください。 ※1. 呼び径350以上は、JIS 10K RFフランジとなります。	●呼び径300以上も製作しています。お問い合わせください。 ※2. 面間寸法はJIS準拠品と同じです。
	★ステンレス鋼フランジ=ALLステンレス鋼製も製作しています。(製品記号：JB21-K,JB22-K,JB23-K,JB24-K)	
	※3. A240-316LはASTM規格品です。	
記事		

10 ベローズ形伸縮管継手