


DIMENSIONS (mm)

呼び径	d1	d2	L※	L1	L2	L3	L4	L5	L6	H※	H1	H2	H3
15	1/2	—	(268)	131	90	74	122	79	34	(193)	55	47	(50)
20	3/4	G 1/2	(292)	140	100	81	135	88	38	(211)	60	49	(59)
25	1	G 3/4	(315)	160	110	92	134	102	42	(219)	67	51	(66)
32	1 1/4	G 3/4	(365)	190	130	109	149	113	50	(256)	82	75	(79)
40	1 1/2	G 3/4	(404)	214	150	124	162	122	50	(278)	90	77	(87)
50	2	G 3/4	(471)	250	180	145	187	145	58	(324)	104	85	(102)



※付属品のバレルニップル使用時の概略寸法

JRG3400N型ミキシングバルブ

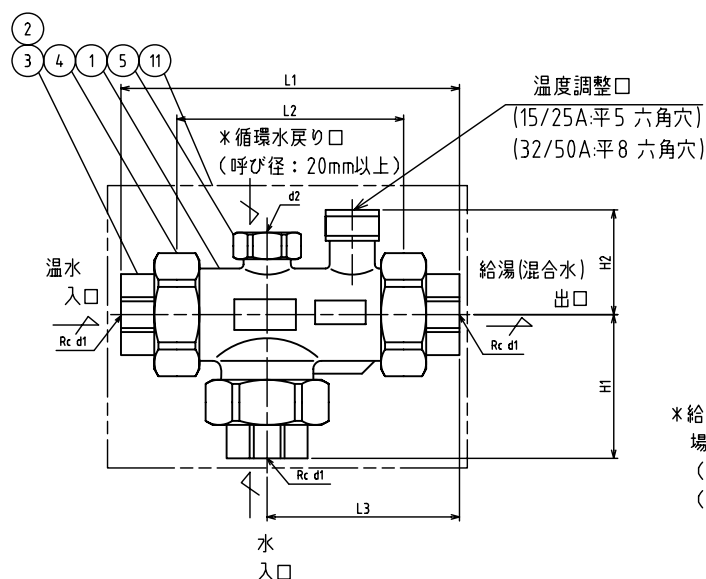


CS-7N型単式逆止弁(2台付属)

注) 必ずミキシングバルブの温水側及び水側入口に取付けてください。

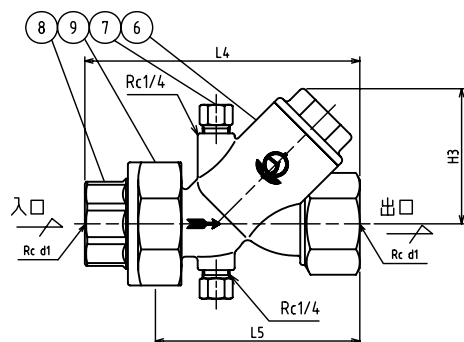逆止弁取付用SUS製バレルニップル
(2個付属)

配管例図

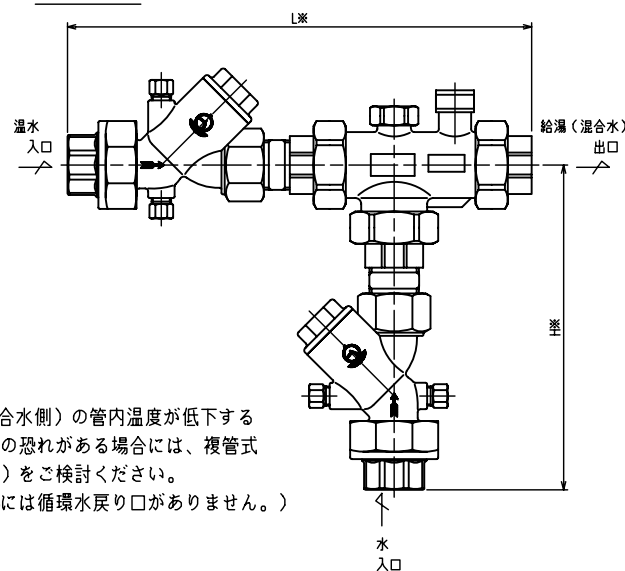

※給湯側(混合水側)の管内温度が低下する
場合や凍結の恐れがある場合には、複管式
(循環方式)をご検討ください。
(呼び径15には循環水戻り口がありません。)

No.	NAME OF PARTS		MATERIAL	Q.TY	REMARKS
1	MIXING VALVE	ミキシングバルブ	青銅	1	JRG3400N型
2	UNION PIPE 1	ユニオンパイプ1	CAC408	3	
3	GASKET	ガスケット	NON ASBESTOS	3	
4	UNION NUT 1	ユニオンナット1	青銅	3	
5	CAP	キャップ	黄銅	1	
6	CHECK VALVE	逆止弁	CAC406	2	CS-7N
7	PLUG	プラグ	C3604	4	
8	UNION PIPE 2	ユニオンパイプ2	CAC406	2	SIZE15/20A:CAC406C
9	UNION NUT 2	ユニオンナット2	CAC406	2	SIZE15/20A:CAC406C
10	BARREL NIPPLE	バレルニップル	SUS304	2	JIS B 2302
11	HEAT INSULATING CASE	保温カバー	ポリスチレン フォーム	1	

製品記号	標準設定温度	調整温度範囲	呼び径
JRG3400N-912	40℃	30 ~ 45℃	15
JRG3400N-916	55℃	45 ~ 65℃	
JRG3400N-922	40℃	30 ~ 45℃	20
JRG3400N-926	55℃	45 ~ 65℃	
JRG3400N-932	40℃	30 ~ 45℃	25
JRG3400N-936	55℃	45 ~ 65℃	
JRG3400N-942	40℃	30 ~ 45℃	32
JRG3400N-946	55℃	45 ~ 65℃	
JRG3400N-952	40℃	30 ~ 45℃	40
JRG3400N-956	55℃	45 ~ 65℃	
JRG3400N-962	40℃	30 ~ 45℃	50
JRG3400N-966	55℃	45 ~ 65℃	

仕様

適用流体		温水・水
適用圧力		1.0 MPa以下
温水・水入口側圧力差		0.05 MPa以下
流体温度	MAX	調整温度範囲
	80℃	30 ~ 45℃
	90℃	45 ~ 65℃
付属品		CS-7N型単式逆止弁(2台) 逆止弁取付用SUS製バレルニップル(2個) 保温カバー 温度調節用六角棒スパン

※No.11の保温カバーはJRG3400N型ミキシングバルブのみに付属します。

水道法性能基準適合品

JRG3400N TYPE MIXING VALVE		DRAWING 製図	R. Hanada
		CHECK 検図	S. Akiyama
JRG3400N 型 ミキシングバルブ		DATE 付	2026-5-13
		NOTE	
APPROVED DWG.No. 出図番号			
DWG.No. JRG3400N-01F-P			
		VENN CO., LTD. 株式会社	