


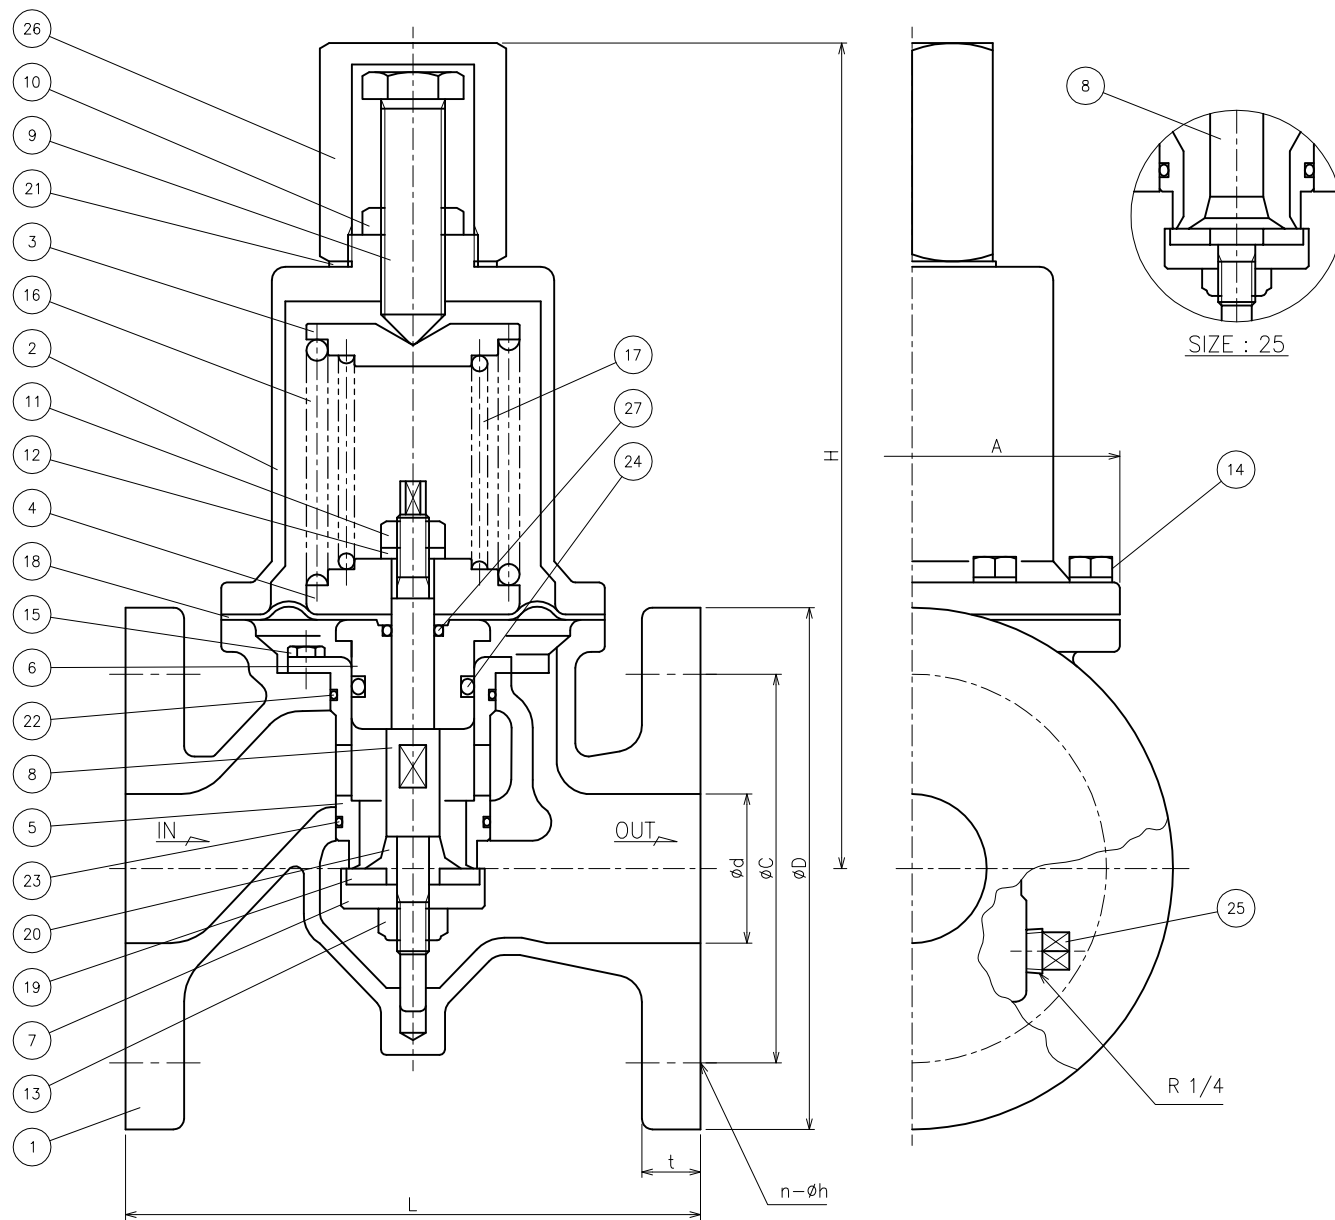

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ボンタイ	STAINLESS STEEL	SCS 13
2	SPRING CASE	バネケース	"	SUS 304
3	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	"	"
4	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	"	"
5	SEAT RING	ベンザ	"	"
6	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムオサエ	"	"
7	DISC HOLDER	ディスクホルダー	"	"
8	STEM	ステム	"	"
9	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	"	"
10	LOCK NUT	ロックナット	"	"
11	NUT	6カクナット	"	"
12	SPRING WASHER	バネザガネ	"	"
13	U NUT	U ナット	"	"
14	BOLT	6カクボルト	"	"
15	MACHINE SCREW BOLT	ナベコネジ (25A) 6カクボルト (32~50A)	"	"
16	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	"	"
17	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	"	"
18	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	SYNTHETIC RUBBER	耐塩素 EPDM
19	SEAT DISC	シートディスク	"	"
20	DISC SEAT	ディスクオサエ	STAINLESS STEEL	SUS 304
21	GASKET	キャップガスケット	PTFE	PTFE
22	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	EPDM
23	O RING	O リング	"	"
24	O RING	O リング	"	"
25	PLUG	プラグ	STAINLESS STEEL	SUS 304
26	CAP	キャップ	"	"
27	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	EPDM

DIMENSIONS (mm) FLANGE CODE : JIS 16K

SIZE	L	A	H	D	C	d	t	n	h
25	160	100	195	125	90	25	14	4	19
32	160	116	245	135	100	32	16	4	19
40	160	116	245	140	105	40	16	4	19
50	210	142	320	155	120	50	16	8	19

SPRING TABLE (PARTS No.16,17)

TYPE	PARTS No.	ADJUSTING RANGE MPa
RD-38F TYPE L	16	0.05 ~ 0.35
RD-38F TYPE H	16 & 17	0.30 ~ 0.70

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
RD38F-DL	0.05 ~ 0.35
RD38F-DH	0.30 ~ 0.70

SPECIFICATIONS (仕様)

FLUID (流体)	
INLET PRESS. (一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS. (二次側圧力)	MPa
TEMP. (温度)	℃

RD-38F TYPE
PRESSURE
REDUCING VALVE
RD-38F 型
減 圧 弁

DRAWING 製 図	S. Sato
CHECK 検 査	S. Hosokawa
DATE 日 付	2025- 3-17
NOTE	ALL SUS 1.6MPa

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.

RD38F-51H-P



VENN CO., LTD.
株式会社