

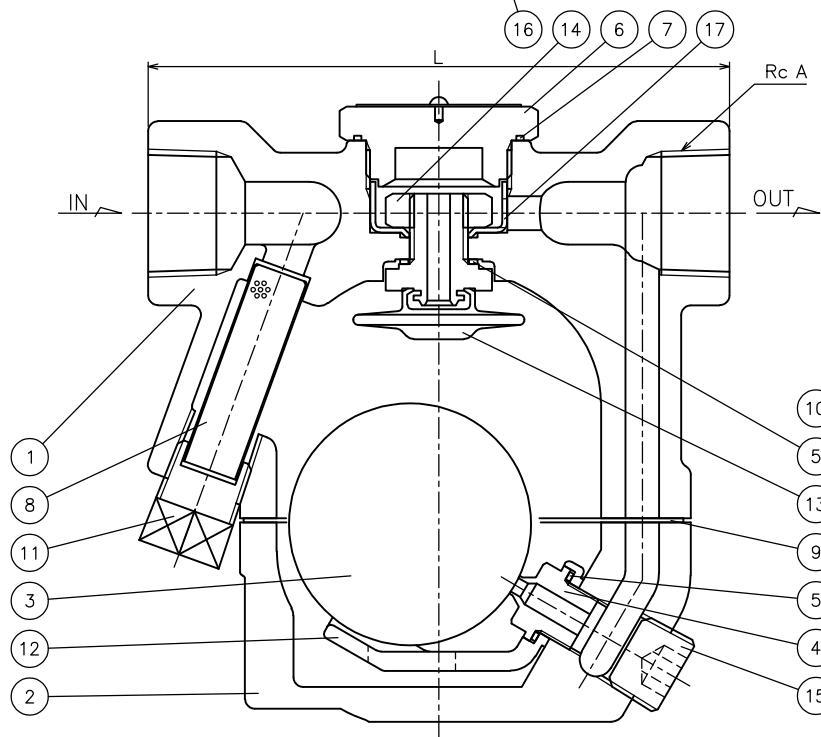


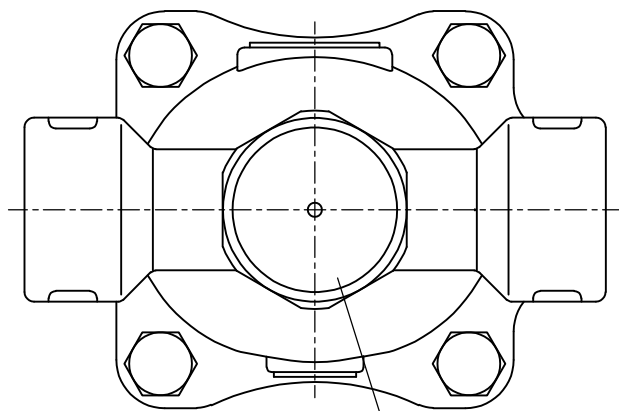

DEMONSTRATIONS (mm)

SIZE	A	L	H	G	W	MASS (kg)
15A	1/2	120	24	105	82	2.5
20A	3/4	120	24	105	82	2.5
25A	1	120	24	107	82	2.6

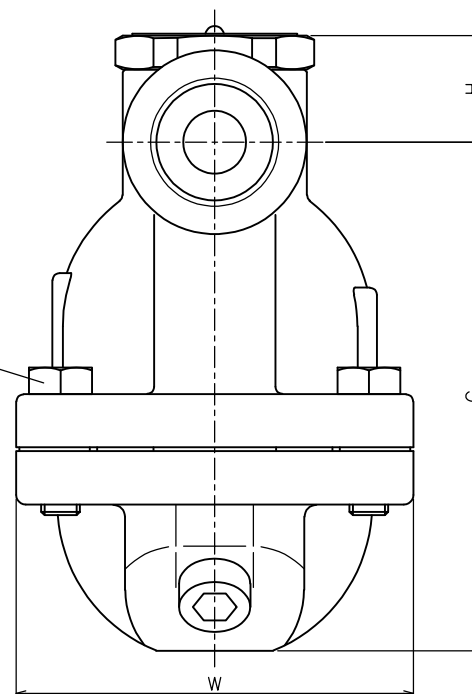

CODE 製品記号	APPLICABLE PRESS. 適用圧力
AF23-ML	0.01~0.3 MPa
AF23-MM	0.01~0.8 MPa
AF23-MH	0.01~2.1 MPa

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST IRON	FCD 450
2	BOTTOM COVER	シタフタ	"	"
3	FLOAT	フロート	STAINLESS STEEL	SUS 316L
4	SEAT RING	ベンザ	"	SUS 420J2 or SUS 304
5	GASKET	ガスケット	"	SUS 304
6	AIRVENT PLUG	クウキヌキプラグ	STAINLESS STEEL	"
7	GASKET	ガスケット	PTFE	PTFE
8	NET	ネット	STAINLESS STEEL	SUS 304
9	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
10	BOLT	ボルト	CARBON STEEL	S 45 C
11	NET PLUG	ネットプラグ	"	S 10 C
12	VALVE HOLDER	バルブホルダー	STAINLESS STEEL	SCS 13A
13	AIR VENT	クウキヌキベン	"	SUS 304他
14	NUT	ナット	"	SUS 304
15	PLUG	プラグ	"	"
16	NAME PLATE	ネームプレート	"	"
17	PROTECTOR	プロテクター	"	SUS 316

SPECIFICATIONS (仕様)	
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	0.01~0.3 MPa
	0.01~0.8 MPa
	0.01~2.1 MPa
APPLICABLE TEMP. (適用温度)	MAX. 220°C

AF-23 TYPE STEAM TRAP		DRAWING 製 図	E. Satoh
		CHECK 検 査	S. Hosokawa
AF-23型 スチームトラップ		DATE 日 付	2025-7-22
		NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		VENN CO., LTD. 株式会社	
DWG.No.			
AF23-91A-P			