
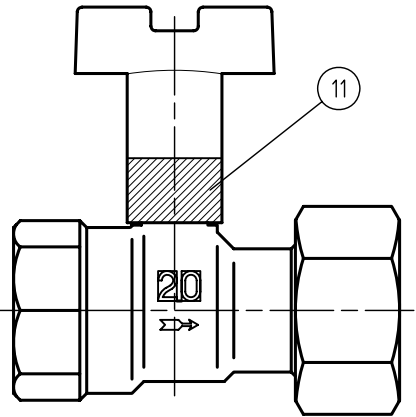


水道法性能基準適合品
[鉛除去表面处理]

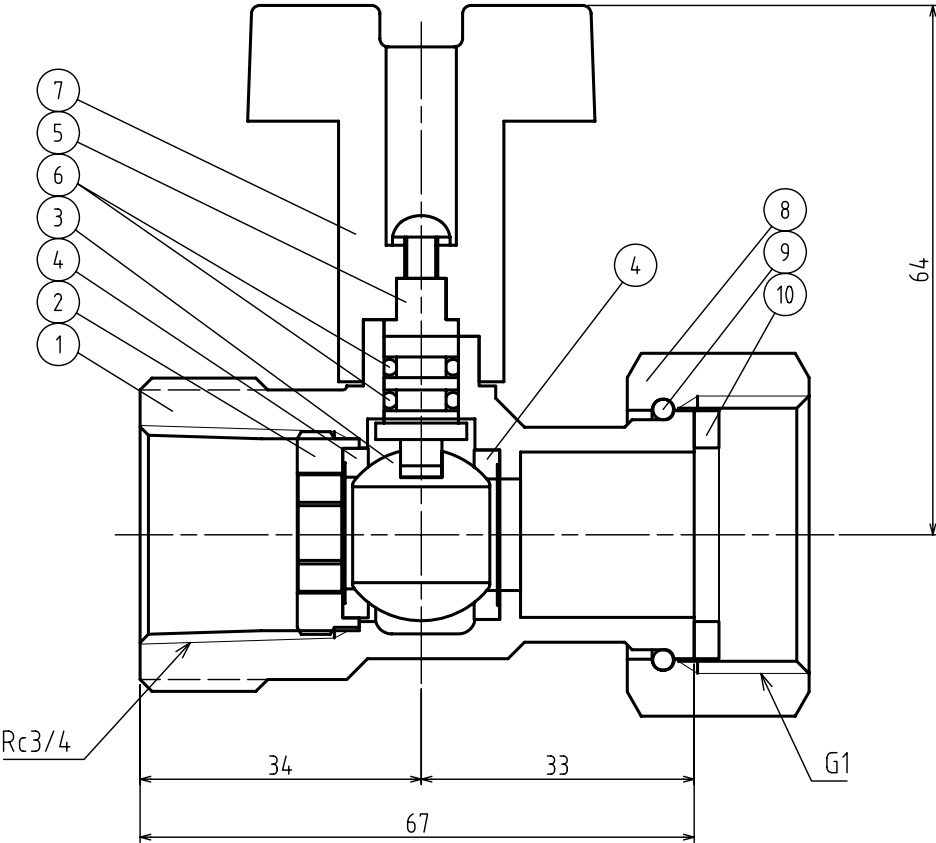

No.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホントイ	CAC406	1	
2	SEAT NUT	シートオサエ	CAC406C	1	
3	BALL	ボール	CAC406C	1	
4	BALL SEAT	シート	PTFE	2	
5	STEM	ボールステム	SUS303	1	
6	O RING	Oリング	FKM	2	
7	HANDLE	ハンドル	ABS	1	ねじ・ワッシャー付
8	UNION NUT	ユニオンナット	CAC406	1	
9	RING	リング	C5191W	1	
10	GASKET	ユニオンガスケット	EPDM	1	
11	NAME STICKER	ネームステッカー	テトロンネーマ	1	

製品記号
CODE
BN30N-F

仕様
SPECIFICATIONS

適用流体 APPLICABLE FLUID	水道水・温水 COLD OR HOT WATER
適用圧力 APPLICABLE PRESSURE	最高 MAX. 1.0MPa以下
流体温度 APPLICABLE TEMPEATURE	5 ~ 90℃

BN-30N TYPE BALL VALVE FITTING BN-30N型 ボール式止水栓継手 (戸別給用水用減圧弁用)		DRAWING 製 図	M. Anbo
		CHECK 検 図	H. Kobayashi
		DATE 日 付	2025-7-28
		NOTE	
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		 VENN CO., LTD. 株式会社 	
DWG.No.			
BN30N-02A-P			