
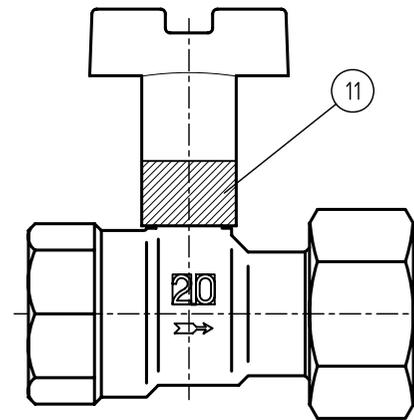


NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS	
1	VALVE BODY	ホントイ	CAC406	1	
2	SEAT NUT	シートオサエ	CAC406C	1	
3	BALL	ボール	CAC406C	1	
4	BALL SEAT	シート	PTFE	2	
5	STEM	ボールステム	SUS303	1	
6	O RING	Oリング	FKM	2	
7	HANDLE	ハンドル	ABS	1	ねじ・ワッシャー付
8	UNION NUT	ユニオンナット	CAC406	1	
9	RING	リング	C5191W	1	
10	GASKET	ユニオンガスケット	EPDM	1	
11	NAME STICKER	ネームステッカー	テトロンネーム	1	
12	PIPE END CORE	カンタンコア	PLASTICS	1	

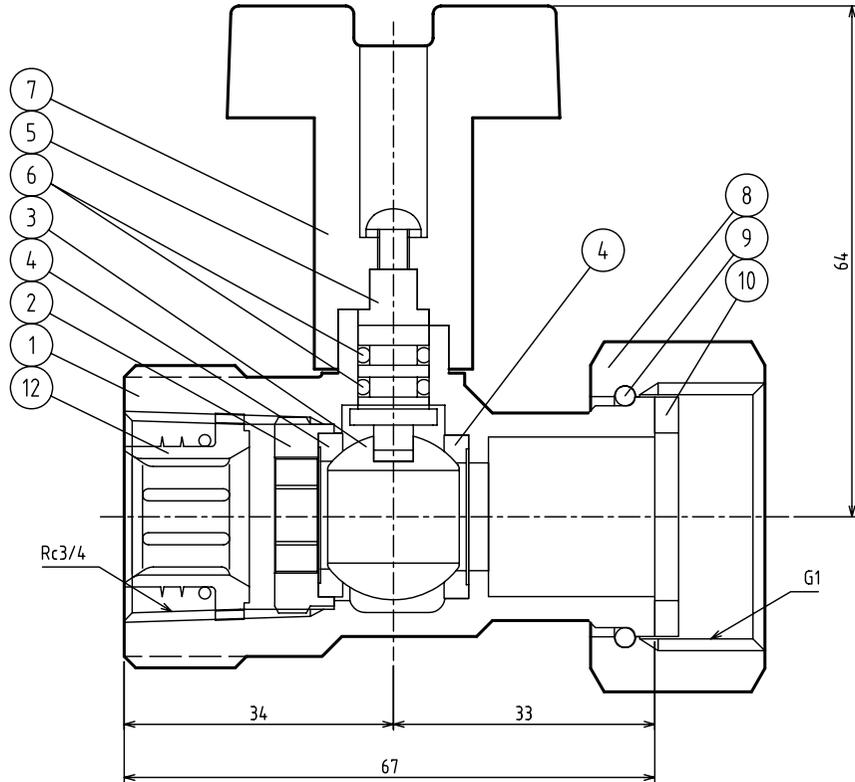

水道法性能基準適合品
【鉛除去表面処理】

CODE
製品記号
BN30N-FP

仕様
SPECIFICATIONS

適用流体 APPLICABLE FLUID	水道水・温水 COLD OR HOT WATER
適用圧力 APPLICABLE PRESSURE	最高。 1.0MPa以下 MAX.
流体温度 APPLICABLE TEMPERATURE	5~40℃

BN-30N TYPE BALL VALVE FITTING BN-30N型 ボール式止水栓継手 (戸別給水用減圧弁用)	DRAWING 製 図	S. Akiyama
	CHECK 検 図	R. Hanada
	DATE 付	2026-02-03
	NOTE	管端コア内蔵
APPROVED DWG.No. 出 図 番 号		
DWG.No.		
BN30N-03B-P		