
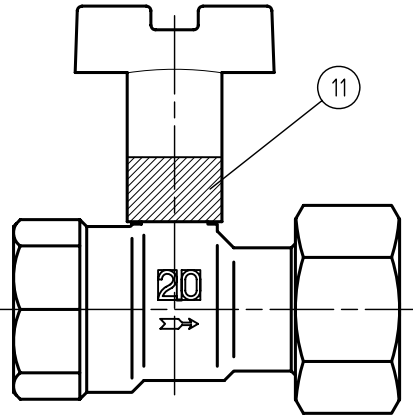


水道法性能基準適合品
〔鉛除去表面处理〕

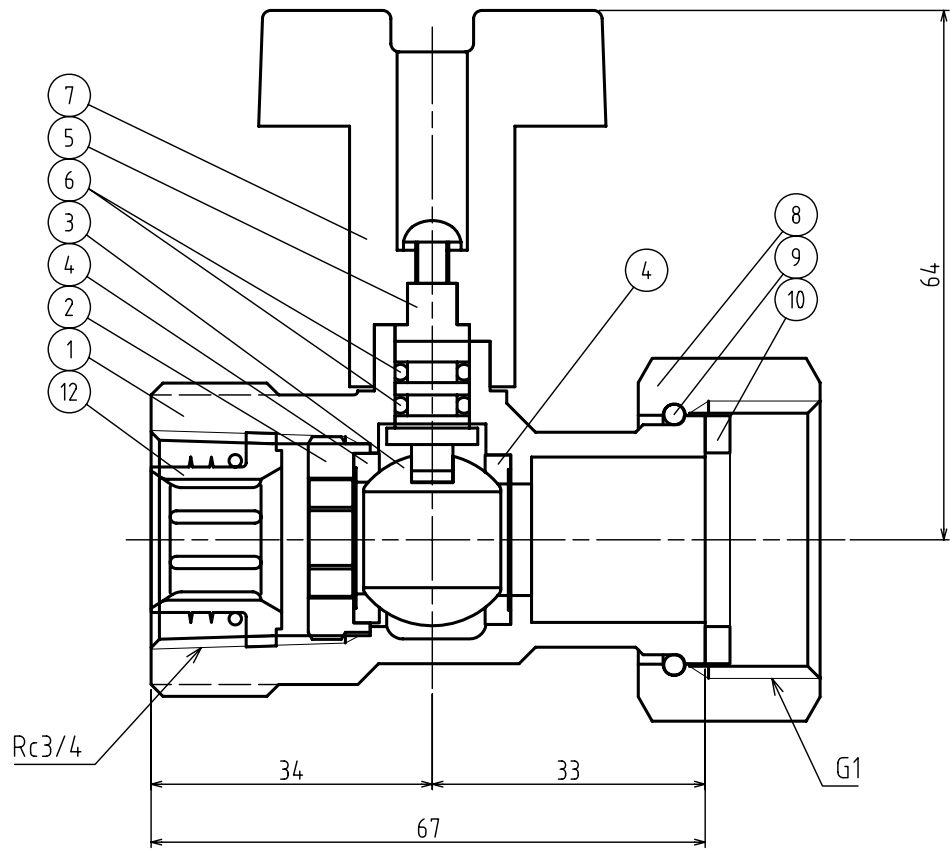

No.	NAME OF PARTS		MATERIAL	QTY	REMARKS
1	VALVE BODY	ホントイ	CAC406	1	
2	SEAT NUT	シートオサエ	CAC406C	1	
3	BALL	ボール	CAC406C	1	
4	BALL SEAT	シート	PTFE	2	
5	STEM	ボールステム	SUS303	1	
6	O RING	Oリング	FKM	2	
7	HANDLE	ハンドル	ABS	1	ねじ・ワッシャー付
8	UNION NUT	ユニオンナット	CAC406	1	
9	RING	リング	C5191W	1	
10	GASKET	ユニオンガスケット	EPDM	1	
11	NAME STICKER	ネームステッカー	テトロンネーマ	1	
12	PIPE END CORE	カンタンコア	PLASTICS	1	

製品記号
CODE

BN30N-F

仕様
SPECIFICATIONS

適用流体 APPLICABLE FLUID	水道水・温水 COLD OR HOT WATER
適用圧力 APPLICABLE PRESSURE	最高 MAX. 1.0MPa以下
流体温度 APPLICABLE TEMPEATURE	5 ~ 40℃

BN-30N TYPE
BALL VALVE FITTING
BN-30N型
ボール式止水栓継手
(戸別給用水用減圧弁用)

DRAWING 製 図	M. Anbo
CHECK 検 図	H. Kobayashi
DATE 日 付	2025-7-28
NOTE	管端コア内蔵

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.

BN30N-03A-P



VENN CO., LTD.

株式会社

