

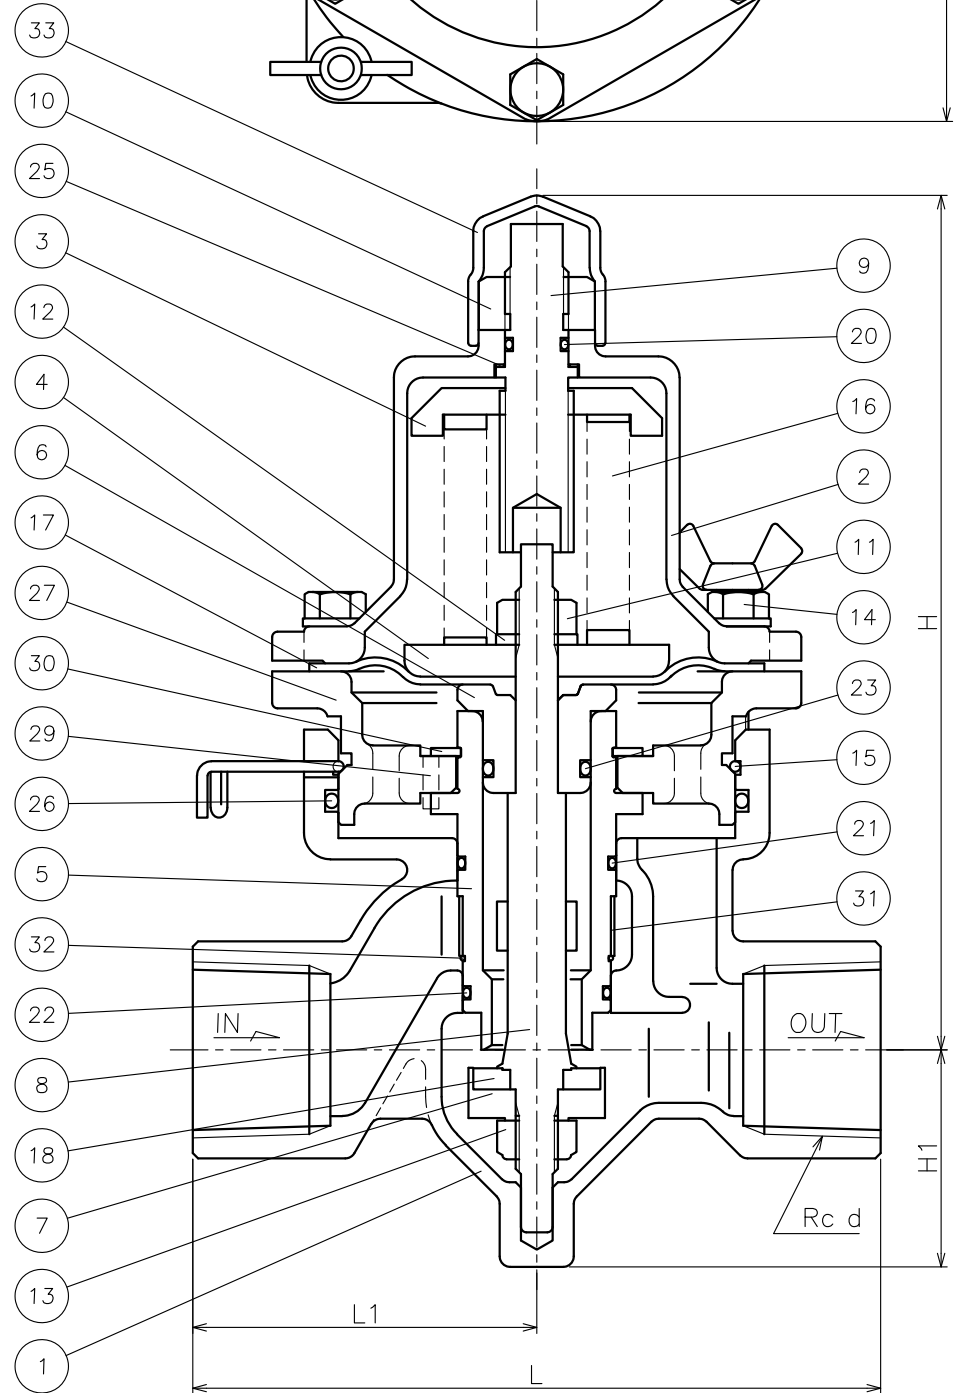


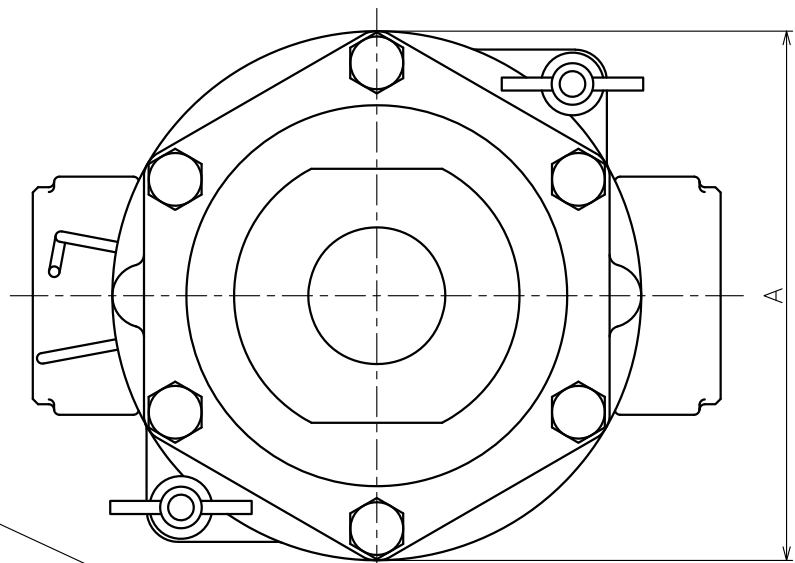


DIMENSIONS (mm)

SIZE	L	L1	H	H1	d	A	MASS(kg)
15	120	65	161	41	1/2	100	3
20	120	65	161	41	3/4	100	3
25	130	65	162	41	1	100	3
32	150	75	213	50	1 1/4	116	6
40	150	75	213	50	1 1/2	116	6
50	185	102	237	50	2	142	9

水道法性能基準適合品
[鉛除去表面処理]

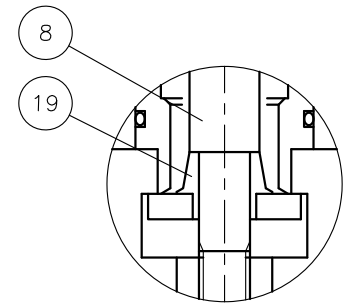

SIZE : 32~50

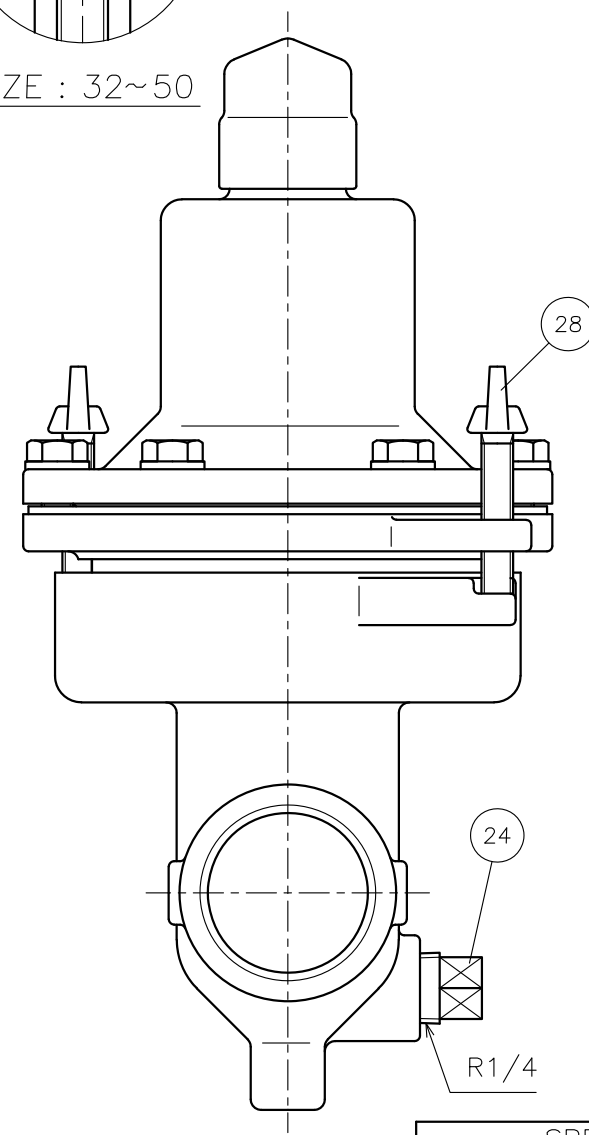

No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	VALVE BODY	ホンタイ	CAST BRONZE	CAC 406
2	SPRING CASE	バネケース	ALUMINIUM ALLOY	ADC12
3	TOP SPRING SEAT	ウエバネウケ	BRASS	C 3604 B
4	BOTTOM SPRING SEAT	シタバネウケ	〃	〃
5	SEAT RING	ベンザ	CAST BRONZE	CAC 406
6	DIAPHRAGM SEAT	ダイヤフラムオサエ	〃	CAC 406C
7	DISC HOLDER	ディスクホルダー	STAINLESS STEEL	SUS 304
8	STEM	ステム	〃	〃
9	ADJUSTING SCREW	チョウセツネジ	〃	〃
10	LOCK NUT	6カクナット	〃	〃
11	NUT	6カクナット	〃	〃
12	SPRING WASHER	バネザガネ	〃	〃
13	U NUT	U ナット	〃	〃
14	BOLT	6カクボルト	〃	〃
15	RING	リング	〃	〃
16	ADJUSTING SPRING	チョウセツバネ	SPRING STEEL	SWOSC
17	DIAPHRAGM	ダイヤフラム	SYNTHETIC RUBBER	FKM
18	SEAT DISC	シートディスク	〃	〃
19	DISC SEAT	ディスクオサエ	CAST BRONZE	CAC 406C
20	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	EPDM
21	O RING	O リング	〃	FKM
22	O RING	O リング	〃	〃
23	O RING	O リング	〃	〃
24	PLUG	プラグ	BRASS	C 3604 B
25	WASHER	ザガネ	COPPER	C 1100 P
26	O RING	O リング	SYNTHETIC RUBBER	FKM
27	SEAT RING HOLDER	ベンザホルダー	CAST BRONZE	CAC 406
28	WING BOLTS	蝶ボルト	STAINLESS STEEL	SUS 304
29	ROLL PIN	ロールピン	〃	SUS 420
30	C-TYPE RETAINING RING	C型トメワ	〃	SUS 304
31	DIFFUSER	ディフューザー	〃	〃
32	RETAINING RING	トメワ	〃	〃
33	CAP	キャップ	PLASTICS	PVC

CODE 製品記号	ADJUSTING RANGE MPa
RD56N-FL	0.1 ~ 0.3
RD56N-FH	0.2 ~ 0.7

SPECIFICATIONS(仕様)	
FLUID(流体)	
INLET PRESS.(一次側圧力)	MPa
OUTLET PRESS.(二次側圧力)	MPa
TEMP.(温度)	℃

RD-56N TYPE
PRESSURE
REDUCING VALVE
RD-56N型
減 圧 弁

DRAWING
製 図 図

CHECK
検 査 図

DATE
日 付

NOTE
JWWA

S. Satoh

S. Hosokawa

2025-9-25

JWWA

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号

DWG.No.
RD56N-61A-P

VENN CO., LTD.
株式会社