


SPECIFICATIONS (仕様)		
APPLICABLE TEMP.	(適用温度)	MAX. 220℃
APPLICABLE PRESS.	(適用圧力)	MAX. 1.0 MPa
EXTERNAL PAINTING	(外部塗装)	SILVER (シルバー)
EXPANSION & CONTRACTION	(伸縮量)	+ 10mm - 25mm
STANDARD	(規格)	CONFORMED TO JIS B2352A (JIS B2352A 準拠)
FLANGE CODE	(フランジ規格)	JIS 10K

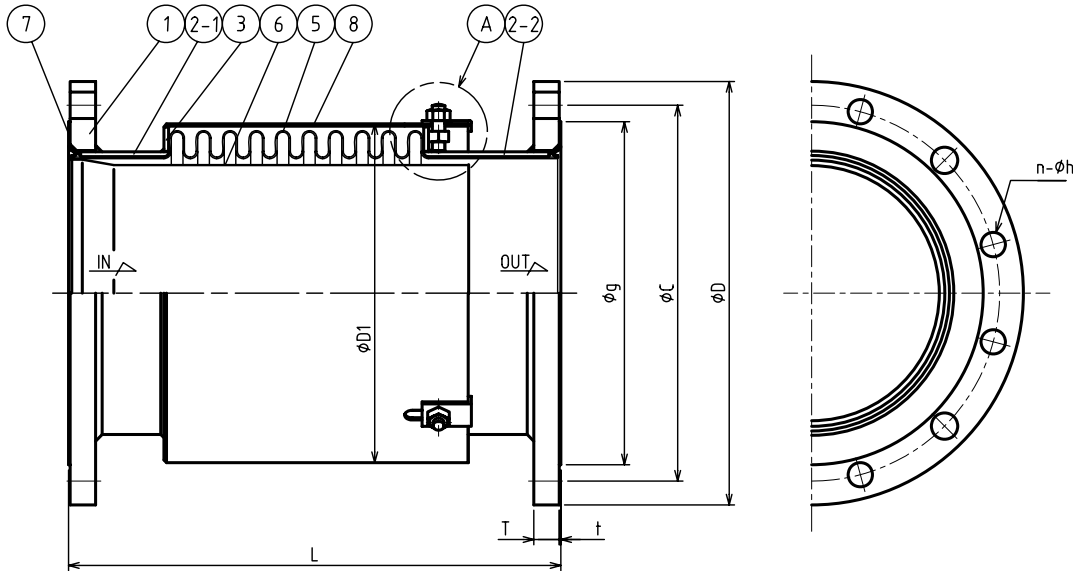


DIMENSIONS(mm)

SIZE	L	D1	FLANGE					PLATE		WEIGHT kg
			D	C	T	n	h	g	t	
300	465	368	445	400	24	16	25	368	1.5	65.0
350	465	412	490	445	26	16	25	413	1.5	80.0

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL		QTY	REMARKS
		GB規格	JIS規格		
1	FLANGE	フランジ	Q 235 SS 400(相当)	2	
2-1	PIPE PIECE A	タンカンA	20 SGP(相当)	1	
2-2	PIPE PIECE B	タンカンB	20 SGP(相当)	1	
3	RING A	リングA	Q 235 SS 400(相当)	1	
4	RING B	リングB	Q 235 SS 400(相当)	1	
5	BELLOWS	ベローズ	SUS316L	1	
6	INTERRRAL SLEEVE	ナイトウ	304L SUS304L(相当)	1	
7	PLATE	ザイタ	316L SUS316L(相当)	2	
8	EXTERNAL COVER	ガイトウ	Q 235 SS 400(相当)	1	
11	SET BOLT	セットボルト	35CrMo SCM435(相当)	4	
12	NUT	ナット	Q 235 SS 400(相当)	4	
13	SUPPORT NUT	シジナット	Q 235 SS 400(相当)	4	
14	SET PLATE	セットプレート	Q 235 SS 400(相当)	4	

矢視 (A) 部 ((A) PORTION ABOVE)

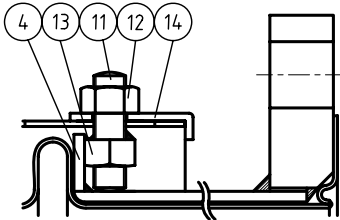

No.12,14のナット・セットプレートは、配管後取り外してください。
 No12,14 REMOVE THESE NUTS, SET PLATES AFTER INSTALLATION.

JB-31 TYPE BELLOWS TYPE EXPANSION JOINT JB-31 型 ベローズ形 伸縮管継手	DRAWING 製 図	K. Hamada
	CHECK 検 図	H. Kobayashi
	DATE 日 付	2025-09-11
	NOTE	300A/350A

製品記号 CODE JB31-N	APPROVED DWG.No. 出 図 番 号	 VENN CO., LTD. 株式会社
	DWG.No.	
	JB31-02A-P	