
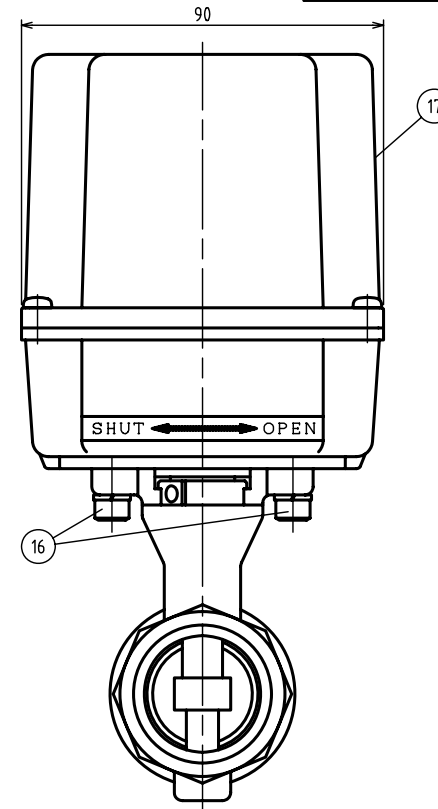
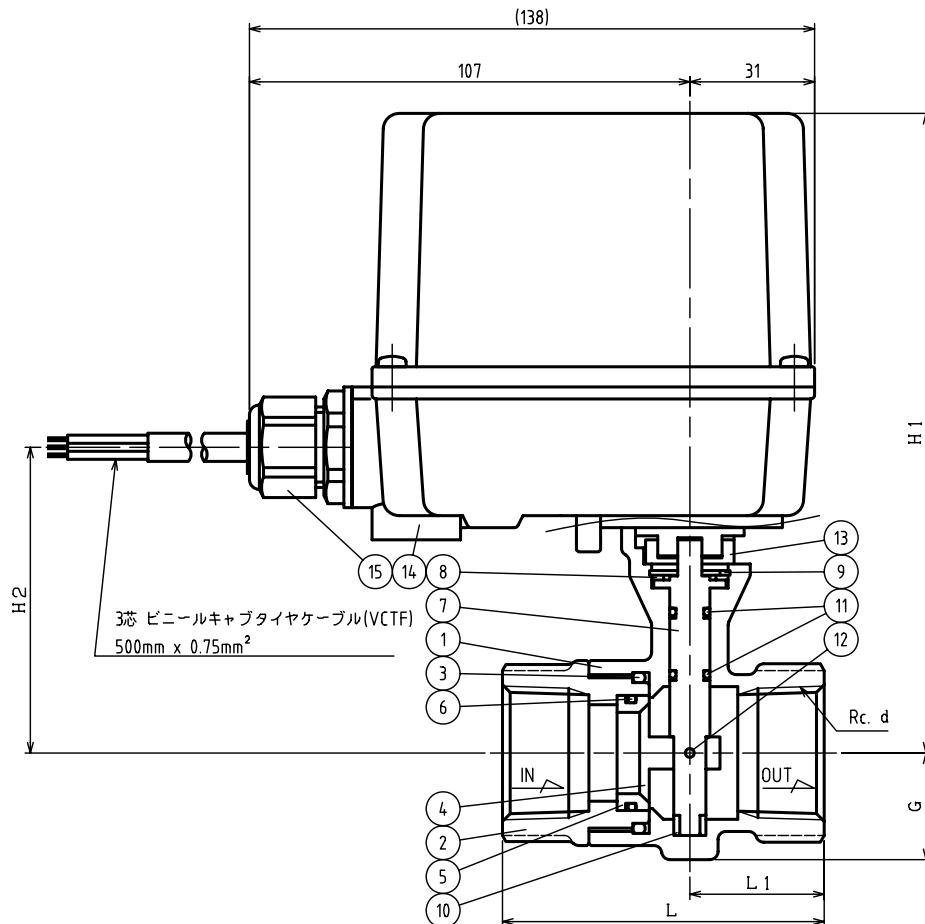


結線方法 WIRING METHOD

(AC100V or AC200V)

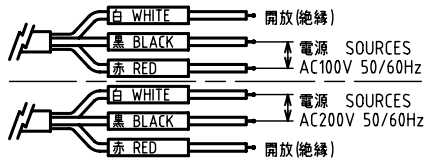

NO.	NAME OF PARTS	MATERIAL	QTY	REMARKS
1	BODY	ホントイ	CAC406	1
2	END CAP	エンドキャップ	CAC406	1
3	O RING	Oリング	FKM	1
4	DISC	ベンタイ	SCS13	1
5	SEAT	シート	PTFE	1
6	O RING	Oリング	FKM	1
7	VALVE STEM	ステム	SUS304	1
8	STEM SEAT	ステムシート	PTFE	1
9	RETAINING RING-C TYPE	C-メツワ(アナ)	SUS304	1
10	STEM BEARING	ステムウケ	PTFE	1
11	O RING	Oリング	FKM	2
12	KNOCK PIN	ノックピン	SUS	2
13	COLLAR	シュドウキコウ	C3604	1
14	ACTUATOR	アクチュエータ		1
15	GRAND	グランド	PA	1
16	SOCKET BOLT & WASHER	六角穴付ボルト&ワッシャ	SUS304	2
17	NAME STICKER	ネームステッカー		1

SPECIFICATIONS (仕様)

FLUID (流体)	
APPLICABLE PRESS. (適用圧力)	MPa
APPLICABLE TEMP. (流体温度)	℃
RATED VOLTAGE (定格電圧)	V / Hz

DIMENSIONS (mm)

SIZE	d	L	L1	H1	H2	G	MASS(kg)
20	3/4	80	33	159	76	27	2.4
25	1	80	33	159	76	27	2.4
32	1 1/2	92	40	168	85	30	2.8
40	1 3/4	92	40	168	85	30	2.8
50	2	112	48	177	94	38	3.4

水道法性能基準適合品
[鉛除去表面処理]

作 動 OPERATION

停電時弁閉
DE-ENERGIZED CLOSE

MR-7CRN TYPE
CAPACITOR RETURN
SHUT-OFF VALVE
MR-7CRN型
キャパシタリターン式遮断弁

DRAWING 製 図	T. Hashimoto
CHECK 検 図	M. Anbo
DATE 付	2025-12-16
NOTE	

CODE
製 品 記 号
MR7CRN-J

APPROVED DWG.No.
出 図 番 号
DWG.No.
MR7CRN-01A-P

VENN CO., LTD.
株式会社