



No.	NAME OF PARTS	部 品 名	MATERIAL	材 質
1	BODY	ホントイ	DUCTILE CAST IRON	FCD 450
2	COVER	カバー	"	"
3	NET	ネット	STAINLESS STEEL	SUS 304
4	STOPPER	ストッパー	"	"
5	PLUG	プラグ	CARBON STEEL	SWCH 10R
6	PLUG(SIZE 80~150)	プラグ	"	"
7	PLUG	プラグ	"	"
8	GASKET	ガスケット	NON-ASBESTOS	ノンアスベスト
9	BOLTS	ロックボルト	ALLOY STEEL	SNB 7
10	EYEBOLTS(SIZE 125,150)	アイボルト	ROLLED STEEL	SS 400

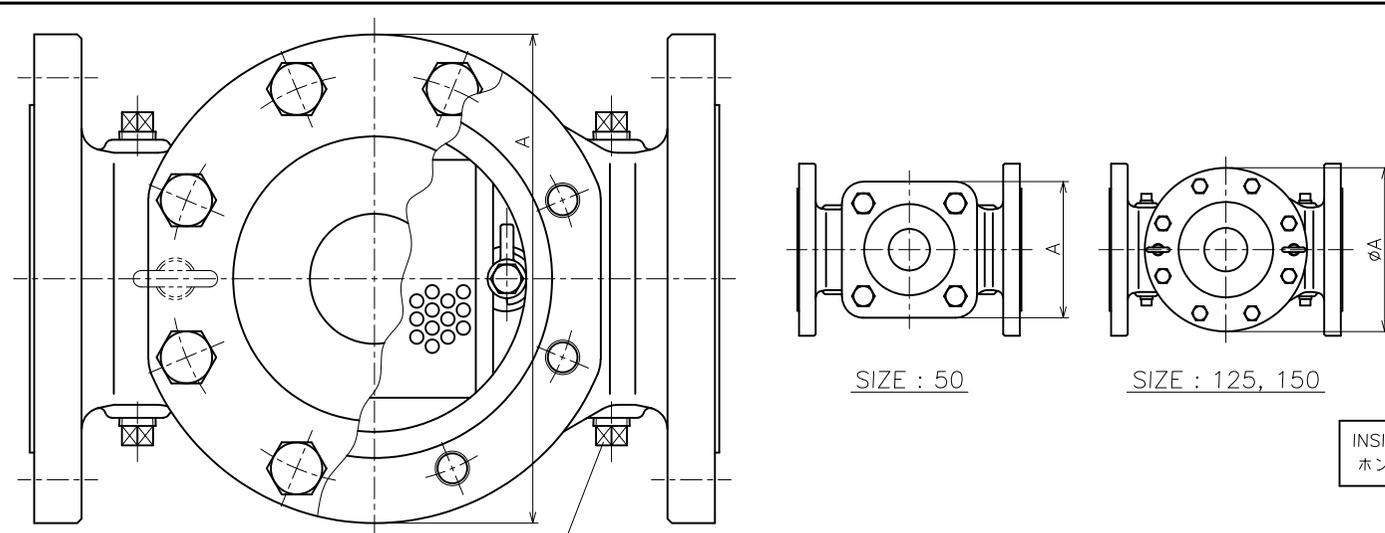

INSIDE OF BODY & COVER ARE COATED WITH EPOXY PAINTS.(JWWA K135)  
 ホントイ、カバーの内面接液部は、水道用液状エポキシ樹脂塗装 (JWWA K135) 塗布

SPECIFICATIONS(仕様)	
APPLICABLE PRESS.(適用圧力)	MAX. 1.6MPa MAX. 2.0MPa
APPLICABLE TEMP.(適用温度)	5 ~ 60°C

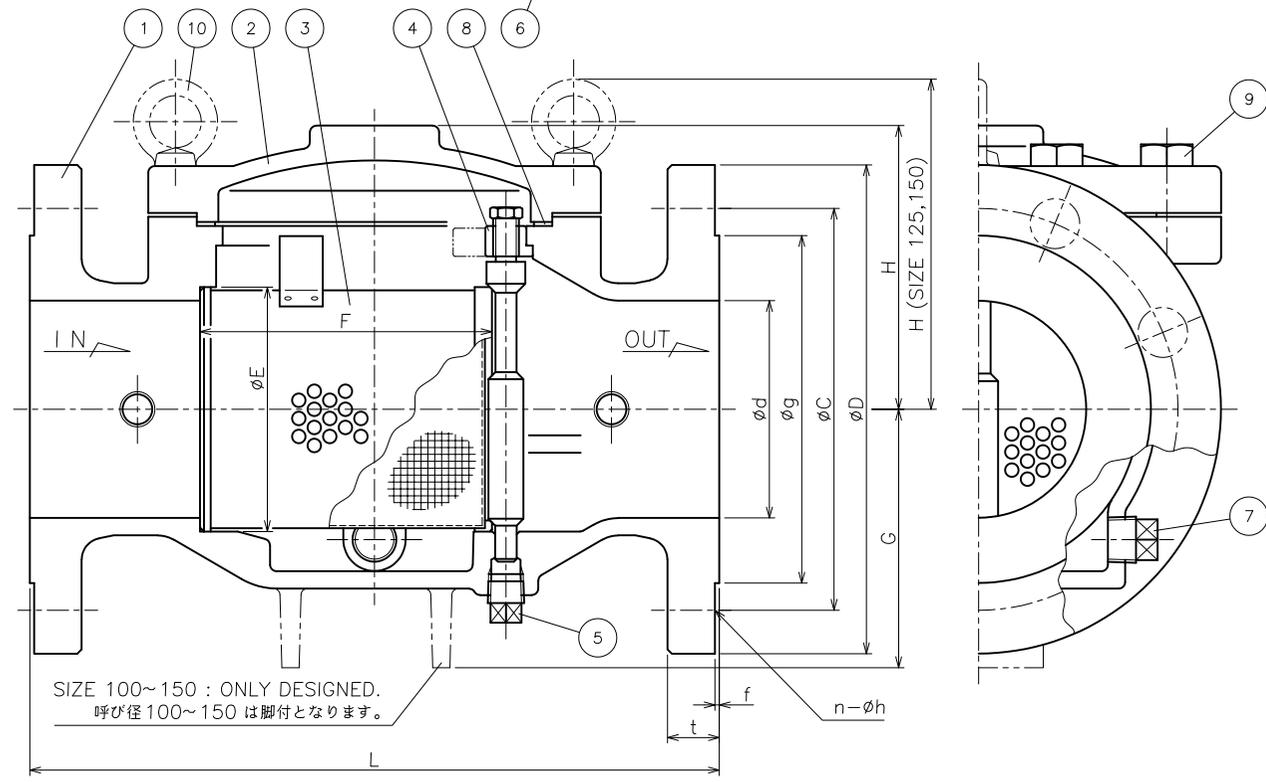

DIMENSIONS(mm)

SIZE	FLANGE CODE	L	D	C	g	d	t	f	n	h	H	G	A	E	F	MASS (kg)																																																																																																																																
50	JIS 16K	206	155	120	96	50	16	2	8	19	74	-	112	58.5	75	8.8																																																																																																																																
	JIS 20K	210	155	120	96	50	18	2	8	19							65	JIS 16K	236	175	140	116	65	18	2	8	19	89	-	164	74.5	93	13.8	JIS 20K	240	175	140	116	65	20	2	8	19	80	JIS 16K	286	200	160	132	80	20	2	8	23	105	-	190	87.5	115	20.2	JIS 20K	290	200	160	132	80	22	2	8	23	100	JIS 16K	316	225	185	160	100	22	2	8	23	132	130	225	112.5	136	29.5	JIS 20K	320	225	185	160	100	24	2	8	23	125	JIS 16K	372	270	225	195	125	22	2	8	25	178	140	262	138.5	169	43.5	JIS 20K	380	270	225	195	125	26	2	8	25	150	JIS 16K	412	305	260	230	150	24	2	12	25	195	165	292	163.5	197	65	JIS 20K	420	305
65	JIS 16K	236	175	140	116	65	18	2	8	19	89	-	164	74.5	93	13.8																																																																																																																																
	JIS 20K	240	175	140	116	65	20	2	8	19							80	JIS 16K	286	200	160	132	80	20	2	8	23	105	-	190	87.5	115	20.2	JIS 20K	290	200	160	132	80	22	2	8	23	100	JIS 16K	316	225	185	160	100	22	2	8	23	132	130	225	112.5	136	29.5	JIS 20K	320	225	185	160	100	24	2	8	23	125	JIS 16K	372	270	225	195	125	22	2	8	25	178	140	262	138.5	169	43.5	JIS 20K	380	270	225	195	125	26	2	8	25	150	JIS 16K	412	305	260	230	150	24	2	12	25	195	165	292	163.5	197	65	JIS 20K	420	305	260	230	150	28	2	12	25																				
80	JIS 16K	286	200	160	132	80	20	2	8	23	105	-	190	87.5	115	20.2																																																																																																																																
	JIS 20K	290	200	160	132	80	22	2	8	23							100	JIS 16K	316	225	185	160	100	22	2	8	23	132	130	225	112.5	136	29.5	JIS 20K	320	225	185	160	100	24	2	8	23	125	JIS 16K	372	270	225	195	125	22	2	8	25	178	140	262	138.5	169	43.5	JIS 20K	380	270	225	195	125	26	2	8	25	150	JIS 16K	412	305	260	230	150	24	2	12	25	195	165	292	163.5	197	65	JIS 20K	420	305	260	230	150	28	2	12	25																																															
100	JIS 16K	316	225	185	160	100	22	2	8	23	132	130	225	112.5	136	29.5																																																																																																																																
	JIS 20K	320	225	185	160	100	24	2	8	23							125	JIS 16K	372	270	225	195	125	22	2	8	25	178	140	262	138.5	169	43.5	JIS 20K	380	270	225	195	125	26	2	8	25	150	JIS 16K	412	305	260	230	150	24	2	12	25	195	165	292	163.5	197	65	JIS 20K	420	305	260	230	150	28	2	12	25																																																																										
125	JIS 16K	372	270	225	195	125	22	2	8	25	178	140	262	138.5	169	43.5																																																																																																																																
	JIS 20K	380	270	225	195	125	26	2	8	25							150	JIS 16K	412	305	260	230	150	24	2	12	25	195	165	292	163.5	197	65	JIS 20K	420	305	260	230	150	28	2	12	25																																																																																																					
150	JIS 16K	412	305	260	230	150	24	2	12	25	195	165	292	163.5	197	65																																																																																																																																
	JIS 20K	420	305	260	230	150	28	2	12	25																																																																																																																																						

SIZE 100~150 : ONLY DESIGNED.  
 呼び径 100~150 は脚付となります。

**KT-4W TYPE STRAINER**  
**KT-4W 型 ストレーナ**

DRAWING 製 図	S. Sato
CHECK 検 図	S. Hosokawa
DATE 付 日	2025- 3-19
NOTE	JIS 16K JIS 20K

APPROVED DWG.No. 出 図 番 号  
 DWG.No.  
 KT4W-11D-P

**VENN CO., LTD.**  
 株式会社

CODE 製品記号	MESH メッシュ
KT4W-M	20
KT4W-M	40
KT4W-M	60
KT4W-M	80
KT4W-M	100