



AF-17N Type Air Vent Valve

AF-17N型 空気抜弁

本体青銅製 1.0MPa用
国土交通省仕様準拠品
水道法性能基準適合品

製品記号 AF17N-FU (出口:ユニオン継手)
AF17N-FT (出口:チューブ継手)
AF17N-FS (出口:JIS Rc $\frac{1}{4}$)

建築設備

集合住宅

温水ボイラ

など

本体青銅製で国土交通省仕様準拠品

配管、温水ボイラ、ファンコイル、中小圧力タンク、ソーラーシステムなどに使用する小型空気抜弁です。

BBC (気泡分散) 方式採用により、安定作動しますので水の巻込み排出がしにくい構造です。

本体青銅製で国土交通省仕様準拠しています。出口形状がめねじ形状のほか、ユニオン継手付、チューブ継手付もあります。

■特長

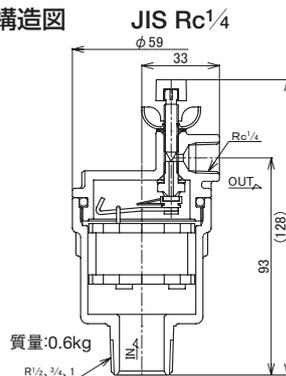


- 小型で1.0MPaまで使用できます。
- 手動閉止機構付です。

■仕様

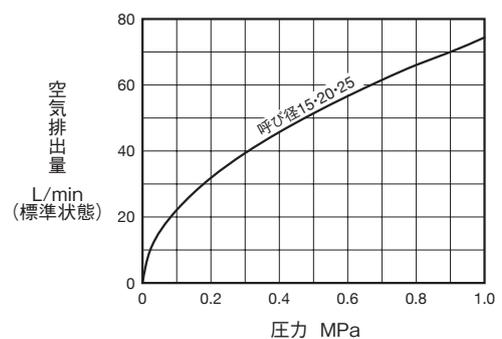
| 製品記号 | AF17N-FU | AF17N-FT | AF17N-FS |
|-----------|-------------------------------------|--|----------------------|
| 種類 (出口形状) | ユニオン継手付 | チューブ継手付 | JIS Rc $\frac{1}{4}$ |
| 呼び径 | 15~25 | | |
| 適用流体 | 水・温水 | | |
| 流体温度 | 5~100°C | | |
| 適用圧力 | 1.0MPa以下 | | |
| 端接続 | JIS Rねじ (P・V兼用コア対応) | | |
| 材質 | 本体 (CAC406)、ディスク (EPDM)、フロート (PP樹脂) | | |
| 本体耐圧性能 | 水圧にて1.75MPa | | |
| 取付姿勢 | 鉛直から5°以内の直立取付 | | |
| 付属品 | ユニオン継手 | チューブ継手 ホースバンド ビニルチューブ (500mm) | — |
| 付属機構 | 手動閉止ツマミ | | |



■構造図

ユニオン継手
外径φ8鋼管用チューブ継手
φ6×φ8ビニル
チューブ用

■空気排出量線図



■取付け・取扱い上のポイント

1. 鉛直から5°以内の直立に取り付けてください。
2. 取付け前に配管や機器内の異物を除去してください。
3. 保守点検時に止水できるよう、入口側に止弁を取り付けてください。この止弁は、空気と水の置換を考え、仕切弁又はボール弁をご使用ください。
4. 屋内に取り付けるときは、万一の水漏れに備え、ビニルチューブや配管などにて排水溝まで導いてください。このとき、排水溝に水没しないよう、間接排水としてください。

水漏れが生じた時は、ツマミを回して漏れを止めてください。

5. 凍結が予想される場合には必ず空気抜弁自体を保温材などで覆ってください。

■配管例略図

