



## KT-3,3N,3A Type Strainer

## KT-3,3N,3A型 ストレーナ

[ストレート形]

ステンレス鋼製フランジ形  
水道法性能基準適合品 (KT-3N型)

製品記号

KT3-D (ボルト式)

KT3N-D (水道法性能基準適合品、ボルト式)

KT3A-D (ガット式)

NEW

ストレーナをの概念を一掃する、ストレートタイプのストレーナです。

従来のストレーナの施工、メンテナンス性、圧力損失などの問題点を解消できます。

ステンレス鋼製ですので耐食・耐久性が抜群です。

KT-3A型は、ボルト一本でネットの点検ができますので清掃頻度が多い所などに最適です。

## 仕様

| 種類(カバー形状)        | ボルト式                    |                         | ガット式                    |
|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                  | KT-3型                   | KT-3N型                  | KT-3A型                  |
| 型式               | KT-3型                   | KT-3N型                  | KT-3A型                  |
| 製品記号             | KT3-D                   | KT3N-D                  | KT3A-D                  |
| 呼び径              | 50~300                  | 50~200                  | 50~150                  |
| 適用流体             | 蒸気・気体・液体                | 水・温水                    | 気体・液体                   |
| 流体温度             | 150℃以下 <sup>注2</sup>    | 90℃以下                   | 5~90℃                   |
| 適用圧力             | 1.0MPa以下                |                         | 適用圧力表参照                 |
| 端接続              | JIS 10K FFフランジ          |                         |                         |
| 材質               | 本体・フタ                   | SCS13                   | SCS13、ガット(FCD)          |
|                  | ネット                     | SUS                     |                         |
| 網目 <sup>注3</sup> | 60メッシュ 20,40,80,100メッシュ | 60メッシュ 20,40,80,100メッシュ | 60メッシュ 20,40,80,100メッシュ |
| 許容差圧             | 0.1MPa以下 <sup>注4</sup>  |                         |                         |
| 耐圧性能             | 水圧にて1.5MPa              | 水圧にて1.75MPa             | 耐圧表参照                   |

注1. 初期通水時、本体内に空気が滞留し空気障害をもたらす場合があります。ポンプサクション側などに取り付ける際には空気抜きを実施してください。カバー部に空気抜き用のプラグ付又はコック付も製作していますのでお問い合わせください。

注2. 流体温度220℃以下も製作しています。

注3. 網目はメッシュ内張りなしのパンチ穴(打抜板)のみも製作しています。

注4. 差圧が0.1MPaを超えると、ネットが破損する恐れがあります。0.1MPaを超えないようネットを清掃してください。

注5. オプション付(目詰り検知器(屋内専用)、磁気吸着器、内部点検窓)も製作しています。(KT-3N型は該当しません。)332頁をご参照ください。

## 寸法表

(mm)

| 呼び径 | L   | G   | d   | KT-3,3N型 |     |     |        | KT-3A型 |     |        |  |
|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|--------|--------|-----|--------|--|
|     |     |     |     | H        | A   | B   | 質量(kg) | H      | A   | 質量(kg) |  |
| 50  | 220 | —   | 3/8 | 67       | 132 | —   | 9      | 144    | 200 | 10.2   |  |
| 65  | 270 | —   | 3/8 | 85       | 160 | —   | 13.8   | 161    | 230 | 15.7   |  |
| 80  | 290 | —   | 3/8 | 100      | 200 | —   | 17.7   | 200    | 280 | 20.5   |  |
| 100 | 350 | 130 | 1/2 | 123      | 202 | —   | 23.5   | 233    | 300 | 27.5   |  |
| 125 | 390 | 140 | 1/2 | 169      | 256 | —   | 43.5   | 259    | 370 | 55     |  |
| 150 | 440 | 165 | 1/2 | 186      | 280 | —   | 60     | 275    | 380 | 70     |  |
| 200 | 540 | 200 | 1/2 | 250      | 360 | —   | 100    | —      | —   | —      |  |
| 250 | 680 | 240 | 1/2 | 306      | 460 | 668 | 184    | —      | —   | —      |  |
| 300 | 840 | 280 | 1/2 | 339      | 528 | 771 | 268    | —      | —   | —      |  |

フランジ規格 JIS 10K FF




KT-3,3N型



KT-3A型

## 構造図

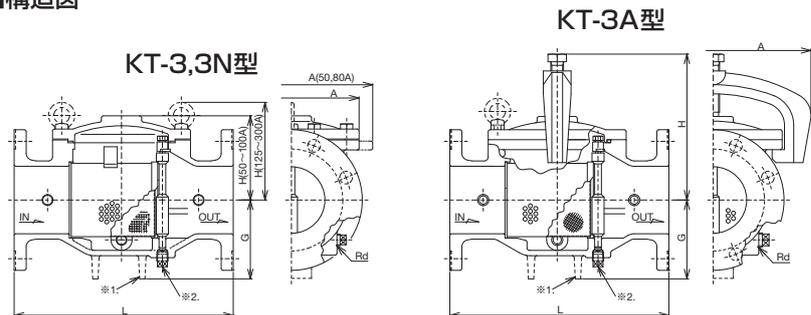


注. 呼び径により構造が多少異なります。

※1. 呼び径100以上に付属します。

※2. プラグ止めは呼び径125以上

※3. 本体側面の一次側、二次側のプラグは呼び径80以上に付属します。

KT-3型  
呼び径250・300

## KT-3A型 適用圧力・耐圧表 (MPa)

| 呼び径    | 適用圧力   | 耐圧性能(水圧) |
|--------|--------|----------|
| 50~100 | 1.0以下  | 1.5      |
| 125    | 0.75以下 | 1.13     |
| 150    | 0.5以下  | 0.75     |

(参考)

① 国土交通省仕様の場合の網目は、水用においては40メッシュ以上(電磁弁の前には、80メッシュ以上)、蒸気用は80メッシュ以上となっております。(気体用は80メッシュを推奨。)


② 網目の資料は317頁をご覧ください。

※ 圧力損失は332頁をご参照ください。

# 資料/KT型シリーズ ストレート形ストレーナ

## ■圧力損失線図(網目:60メッシュ)

適用型式: KT-1, 1A, 1D, 1PN, 1CN型  
 KT-2, 2D型  
 KT-3, 3A, 3N型  
 KT-4W, 4H型  
 KT-7型  
 KT-8PN, 8CN型

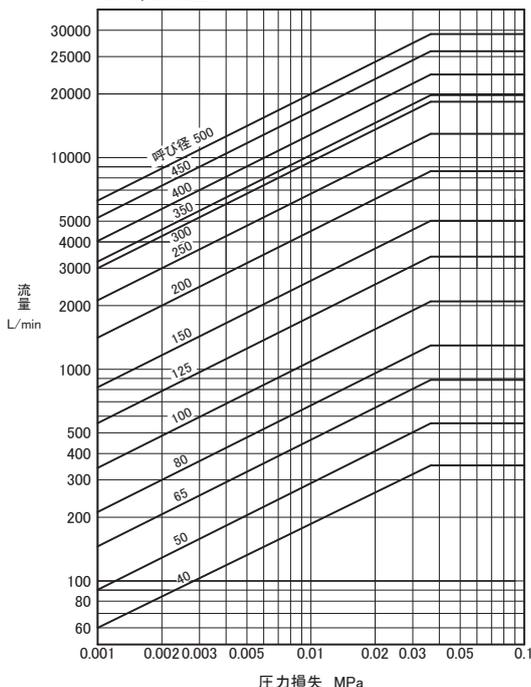


注. 各メッシュの圧力損失は、線図で求めた圧力損失に乗数を乗じて算出してください。


## ■乗数表

| メッシュ数 | 乗数   |
|-------|------|
| 20    | 0.9  |
| 40    | 0.95 |
| 80    | 1.05 |
| 100   | 1.1  |

## ■U形、Y形との大きさ比較(呼び径125)

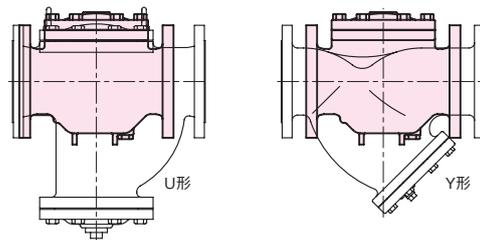


## ■U形、Y形とのスペース比較(呼び径125)

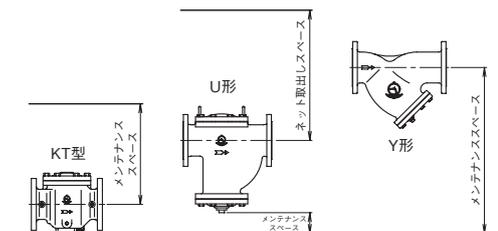


## ■オプション(別途注文品)

注. オプション使用の場合、水道法性能基準適合品は適合外となります。

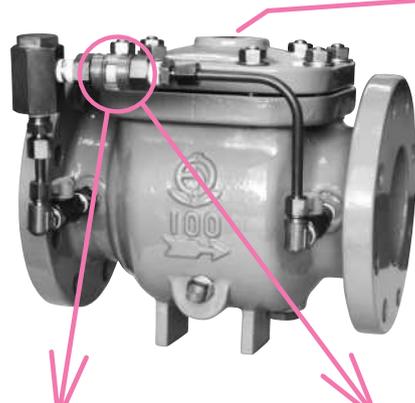

### 内部点検窓(内部目視点検窓)

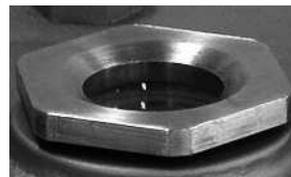

- 適用範囲  
 適用型式: KT-1, 1D, 1PN, 1CN, 3, 4型  
 適用流体: 気体・液体  
 流体温度: 77℃以下  
 適用圧力: 1.0MPa以下  
 呼び径: 50~300

注. 内部点検窓は、流体の汚濁状況が確認できます。

### 目詰り検知器(現場形回転表示器) ※屋内専用



- 適用範囲  
 適用型式: KT-1, 1D, 1PN, 1CN, 3, 4, 7型  
 適用流体: 気体・液体  
 流体温度: 77℃以下(凍結不可)  
 適用圧力: 1.0MPa以下  
 呼び径: 50~300\*1.

### 目詰り検知器(遠隔形発信器) ※屋内専用



- 適用範囲  
 適用型式: KT-1, 1D, 1PN, 1CN, 3, 4, 7型  
 適用流体: 気体・液体(油用はご相談ください。)  
 流体温度: 86℃以下(凍結不可)  
 適用圧力: 2.0MPa以下  
 呼び径: 50~300\*1.

### 磁気吸着器 (鉄系ゴミ吸着による網目保護)



- 適用範囲  
 適用型式: KT-1, 1D, 1PN, 1CN, 3, 4, 7型  
 適用流体: 気体・液体  
 流体温度: 220℃以下  
 適用圧力: 1.0MPa以下  
 呼び径: 50~300

※1. 呼び径50,65は現地での取り付けはできません。  
 ※2. 目詰り検知器は反対側への取り付けもできます。