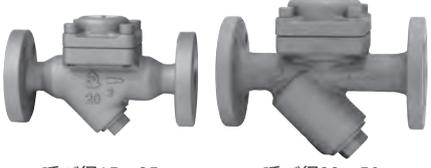
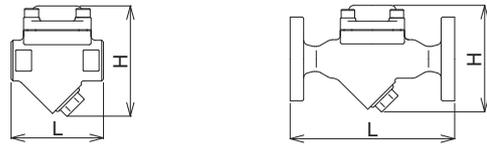


8 製品記号		AD19-M	AD19F-M	AD19F-M ¹ 注. AD19F-M ²	AD22-D	AD22F-D		
 スチームトラップ		標準品	標準品	標準品	標準品	標準品		
		1.6MPa FCD製 ストレーナ内蔵※ 	1.6MPa ^{注.} 	FCD製 ストレーナ内蔵※	1.6MPa SCS製 ストレーナ内蔵※ 	1.6MPa SCS製 ストレーナ内蔵※ 		
		 型式：AD-19型	 呼び径15~25 呼び径32~50 型式：AD-19F型	 型式：AD-22型	 型式：AD-22F型			
POINT	サーモダイナミック式			ステンレス製サーモダイナミック式				
標準仕様	形式	サーモダイナミック式 (ディスク式)						
	適用流体	蒸気						
	流体温度	220℃以下						
	適用圧力	0.03~1.6MPa 注.						
	端接続	JIS Rcねじ	JIS 10K・16K・20K(共用) FFフランジ	¹ : JIS 10K FFフランジ注. ² : JIS 20K RFフランジ	JIS Rcねじ	JIS 20K RFフランジ☆		
材質	FCD ディスク・弁座 (SUS)			SCS SUS				
背圧許容度	入口側圧力の50%以下 (最小差圧0.03MPa)							
価格 (円)	呼び径	ねじ込形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	フランジ形	寸法L×H (mm) 梱包質量 (kg)	フランジ形	寸法L (mm) 梱包質量 (kg)	
	15	37,200	98×132 2.3	51,700	175×132 4	91,700	2.1 175 4.4	
	20	38,400	104×132 2.4	54,500	195×132 4.4	95,500	2.1 195 4.7	
	25	40,200	112×140 2.7	58,800	215×140 5.8	99,100	2.1 215 5.4	
	32				245×198 10.3	127,000		
	40				264×198 10.7	133,000		
	50				269×198 11.3	138,000		
記事	<p>●一次側不凍結弁付のAD-19B型 (ねじ込形)、AD-19FB型 (フランジ形) も製作しています。 (適用圧力の最低値は0.07MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。</p> 			<p>注:AD19F-M1の適用圧力は0.03~1.0MPaとなります。</p> <p>注:呼び径32~50のL寸法はJIS 20K RFフランジの値です。</p>			<p>☆JIS 10K FF・RF、16K RFフランジも製作しています。 ●一次側不凍結弁付のAD-22B型(ねじ込形)、AD-22FB型(フランジ形)も製作しています。(適用圧力は0.07~1.6MPaとなります。) ※ストレーナの網目は80メッシュです。</p> 